Specification sheet

XD 300

FAR 6X2 Lkw, einfach bereifte Nachlaufachse



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

004F0121CAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO2-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Digitales Sichtsystem von DAF; DAF Corner View; Rückfahrkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab
06244 Sleeper High Cab
02889 Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte
02952 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero
07586 Ausführung Fahrgestell vorn: robust
01226 Fahrerhaus luftgefedert
04355 Signalhörner, vorbereitet
00847 Signalhörner, 1 Satz
09006 Signalhörner, 2 Sätze
00330 LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten
00346 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten
00354 LED-Scheinwerfer, Kurven - und Nebelleuchten
02591 Fernlichtassistent
01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
06629 2 Rundumleuchten
07201 Skylights
03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
01355 Hauptspiegel
01358 Kein Digitales Sichtsystem von DAF
01912 Ohne DAF Corner View
03151 Rückfahrkamera mit Vorbereitung für 2. Kamera

AERODYNAMIK

Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab; Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab; Ohne Seitenfender.

Optional

02482 Einst. Dachsp. lang mittel für XD Sleeper High Cab
07340 Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab
01818 Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab
01805 Einstellbarer Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab
04898 Ohne Dachspoiler
04906 Seitenfender, eine Seite klappbar
03074 Seitenfender, beide Seiten klappbar
16154 Dachspoilertypen und -einstellungen

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Untere Fahrerhausstufe Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

Optional

07481 Untere Fahrerhausstufe Brilliant White
04868 Untere Stufe Fahrerhaus Crystal White
07480 Untere Fahrerhausstufe in Fahrerhausfarbe
16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen
03003 Farbe des Stoßfängers: Grau
02989 Farbe des Stoßfängers: Brilliant White
02990 Farbe des Stoßfängers: Fahrerhausfarbe

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Lenkrad, schwarz; Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Keine Stand-Klimaanlage.

Optional

02354 Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten
02355 Lenkrad, Leder
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura
07733 Fahrersitz: Luxury Air
07736 Fahrersitz: Super Air
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug
07741 Beifahrersitz: Comfort Air
03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug
07743 Beifahrersitz: Luxury Air
03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug
03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug
07746 Beifahrersitz: Super Air
03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug
07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
02837 Armaturenbrett-Tisch
03948 Einzelschublade
03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank
02838 Schaumstoffmatratze für untere Schlafliege
02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliege
01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliege
04840 Wegwerfb. Dachluke vorbrt. f. Standklimaanl.
04258 Dachluke mit Elektrobedienung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Infotainment Basic; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Predictive Cruise Control.

Optional

07020 PACCAR Connect mit Navigation
07021 PACCAR Connect mit Navigation und Tablet-Software
03470 Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb.
03684 Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation
01219 Lautsprecher: Exclusive
06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Anfahrassistent; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection
00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR
16156 EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Parabelfederung vorne; Hinterachse SR1344; Luftfederung hinten; Tragfähigkeit Hinterachse 12,00 t; Hinten: 19,50 t, Luftfederung, SR1344; Nachlaufachslast 7,5t; Hebevorrichtung.

004F0121CAAA - 202545A - 10-07-2025

Optional

04813 Vorne: 8,00 t, Parabel, 165N
02509 Vorne: 8,00 t, Parabel, 167N
02426 Vorne: 9,00 t, Parabel, 183N
00300 Vorne: 9,00 t, Parabel, 187N
07114 Vorne: 10,00 t, Parabel, 203L
02460 Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N
04647 Luftfederung vorne
04057 Hinterachse HR 1356
04588 Hinterachse SR 1347
03040 Tragfähigkeit Hinterachse 11,50 t
08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Goodyear; Reifendruck-Überwachungssystem.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1600 U/min. Max. Drehmoment 1450 Nm bei 900-1400 U/min.; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge.; Automatisiertes Getriebe, Typ TraXon 12TX1810, UEbersetzung 12,92-0,77, 12 Gaenge.; Hinterachsübersetzung 3,08; Ohne Differentialsperre.

Optional

02843 Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Pneumatische Steuerung für Feststellbremse; Feststellbremse, pneumatisch; Antriebshinterachse mit Scheibenbremsen.

Optional

02366 MX-Motorbremse
02281 ZF-Intarder
02304 MX-Motorbremse und ZF-Intarder
02715 ZF-Intarder
01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse
04901 Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse
04375 Feststellbremse, elektropneumatisch
03969 Feststellbremsassistent
00929 Antriebshinterachse mit Trommelbremsen

FAHRGESTELL

Radstand 3,80 m / hinterer Überhang 2,05 m; Längsträger 260/7,0 mm, mit Innenverstärkung vorne; Längsträgerhöhe 260 mm; 340-l-Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite.

Optional

02601 Längsträgerhöhe 310 mm
16157 Kraftstofftankmaterial und -Hoehe

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

02729 Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder
09421 Zusätzliches Ersatzkabel

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 140 Ah..

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

Optional

00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3
03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2
03675 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3
00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2
00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

EINSATZBEDINGUNGEN

Normale Fahrerhausisolierung; Luftansaugung vorne.

Optional

02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung
03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Optional

02008 Ohne Bordwerkzeug
02019 Standard-Werkzeugsatz

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

004F0121CAAA - 202545A - 10-07-2025

XD 300

FAR 6X2 Lkw, einfach bereifte Nachlaufachse

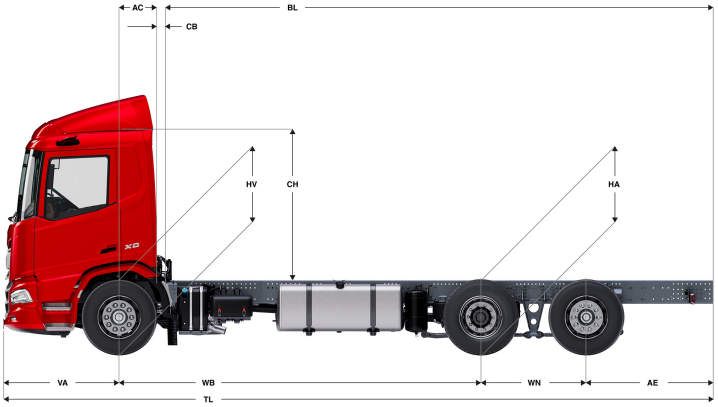



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
DAY CAB	3,80	2,05	4823	2980	7802	3177	16020	18198	0,50	0,07	2,82	6,13	6,34	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4809	3056	7864	3191	15944	18136	0,50	0,07	2,82	6,78	7,02	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4811	3111	7922	3189	15889	18078	0,50	0,07	2,82	7,12	7,37	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4869	3227	8096	3131	15773	17904	0,50	0,07	2,82	7,46	7,72	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4849	3255	8104	3151	15745	17896	0,50	0,07	2,82	7,79	8,05	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4839	3299	8137	3161	15701	17863	0,50	0,07	2,82	8,19	8,47	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4846	3316	8162	3154	15684	17838	0,50	0,07	2,82	8,62	8,91	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4892	3407	8299	3108	15593	17701	0,50	0,07	2,77	9,12	9,44	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4905	3419	8324	3095	15581	17676	0,50	0,07	2,77	9,63	9,96	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
	6,10	2,80	4912	3431	8343	3088	15569	17657	0,50	0,07	2,77	9,97	10,30	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER CAB	3,80	2,05	4958	2974	7932	3042	16026	18068	0,83	0,07	2,82	5,52	5,73	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4943	3051	7994	3057	15949	18006	0,83	0,07	2,82	6,18	6,42	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4945	3106	8051	3055	15894	17949	0,83	0,07	2,82	6,52	6,76	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	5003	3222	8225	2997	15778	17775	0,83	0,07	2,82	6,86	7,12	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4983	3251	8234	3017	15749	17766	0,83	0,07	2,82	7,19	7,46	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4972	3295	8267	3028	15705	17733	0,83	0,07	2,82	7,60	7,88	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4980	3312	8291	3020	15688	17709	0,83	0,07	2,82	8,03	8,33	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	5025	3403	8429	2975	15597	17571	0,83	0,07	2,77	8,55	8,85	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	5038	3415	8454	2962	15585	17546	0,83	0,07	2,77	9,06	9,37	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
	6,10	2,80	5045	3428	8473	2955	15572	17527	0,83	0,07	2,77	9,39	9,73	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER HIGH CAB	3,80	2,05	4929	2970	7898	3071	16030	18102	0,83	0,07	2,68	5,52	5,72	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4914	3046	7960	3086	15954	18040	0,83	0,07	2,68	6,17	6,41	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4916	3102	8018	3084	15898	17982	0,83	0,07	2,68	6,50	6,76	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4974	3218	8192	3026	15782	17808	0,83	0,07	2,68	6,86	7,11	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4954	3246	8201	3046	15754	17799	0,83	0,07	2,68	7,18	7,45	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4943	3290	8233	3057	15710	17767	0,83	0,07	2,68	7,60	7,87	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4951	3307	8258	3049	15693	17742	0,83	0,07	2,68	8,01	8,31	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4997	3399	8395	3003	15601	17605	0,83	0,07	2,63	8,53	8,83	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	5010	3411	8420	2990	15589	17580	0,83	0,07	2,63	9,04	9,37	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
	6,10	2,80	5016	3423	8439	2984	15577	17561	0,83	0,07	2,63	9,37	9,71	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV[12]: 0,97	HV[13]: 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[14]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte (abgesenkte Nachlaufachse).
9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
13) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

004F0121CAAA - 202545A - 10-07-2025

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.