

Specification sheet

XG 430

FTM 8X4 Sattelzugmaschine



ENGINES

- XG NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
- XG NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
- XG NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM¹⁾

31000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 23000 kg

GCM²⁾

44000 kg

004G0389AAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

AUSSTATTUNGSPAKETE

Optional

17448 Safety-Paket NGD	17596 Executive-Paket XG/XG+
17586 Efficiency Plus-Paket XF/XG	17625 Climate-Paket

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XG mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2690 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen 3.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Frontspiegel.

Optional

02889 Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte	01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
02952 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero	01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
03358 Sonnenblende außen	06629 2 Rundumleuchten
06790 Aluminiumleiter, einteilig	03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
06791 Aluminiumleiter, zweiteilig	01550 Kein Frontspiegel
03922 Nebelscheinwerfer vorne	01362 Digitales Sichtsystem von DAF
00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorher.	01913 DAF Corner View

AERODYNAMIK

Optional

00069 Einstellb. Dachspoiler für XG Fahrerhaus	04906 Seitenfender
---	---------------------------

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive; Armaturenbrettausführung: Plateau; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Armlehne Fahrersitz; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Gepäckfach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung; Ohne Dachluke.

Optional

02355 Lenkrad, Leder	02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlaf liege
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta	02841 Schaumstoffmatratze verstellbare unt. Schlaf liege
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura	01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlaf liege
07733 Fahrersitz: Luxury Air	02858 Xtra Comfort Matratze verstellb. unt. Schlaf liege
07736 Fahrersitz: Super Air	02860 Xtra Comfort Matratze + Aufl. verst. unt. Schlaf l.
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	02380 Matratze für das DAF Relax Bed
02241 Fahrersitz, Drehgelenkssockel	04150 Matratze mit Matratzenauflage für DAF Relax Bed
06469 Staufach mit Schublade in der Mittelkonsole	01066 Obere Schlaf liege
04070 Zwei Schubladen	06970 Automatische Fahrerhaus -Klimaregelung
04050 Kühlschrank und Schublade	01967 Standklimaanlage, integriert
04069 Zwei Kühlschränke	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

DAF Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Vorbereitung für Maut	09908 Tempomat
06211 DAF Infotainment System mit FM/DAB/DAB+-Radio	09909 Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, vorbereitet	06991 Predictive Cruise Control
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperrung.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	07267 Abbiegeassistent, vorbereitet
02178 Batterietrennschalter	01952 Kein DAF Side and Turn Assist
02569 Keine Fahrerzustandsüberwachung	

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t + 13,00 t; Hinten: 34,00 t, Luftfederung, HR1670T; Hebevorrichtung.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t	08191 Achslastüberwachung
01601 Trapezfederung hinten	

RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 295/80R22.5; F1,315/80R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,295/80R22.5GO FMAXD2 152/148 M Traction CBA.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-13, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 12,9 Liter. Leistung: 315 kW - 428 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,46; Antriebsschlupfregelung (ASR).

Optional

07110 ECO-Leistung	09637 Flüssigtransport
07101 Normaler Transport, Lite-Version	09638 Geländeeinsatz
09636 Schwertransport	01498 Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn, Tandemachse hinten mit Trommelbremsen. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

Optional

02366 MX-Motorbremse	02715 ZF-Intarder
02281 ZF-Intarder	01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse
02304 MX-Motorbremse und ZF-Intarder	01497 Pneum. Steuer. Feststellbremse gespr. Warnmeldung
09921 MX-Motorbremse	

FAHRGESTELL

Radstand 4,65 m/hinterer Überhang 1,65 m; Längsträgerhöhe 310 mm; 400-l-Alu-Kraftstofftank, Trittstufe li, H 620 mm; AdBlue®-Tank 85 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrerschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Ohne hintere Kotflügel; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

Optional

16157 Kraftstofftankmaterial und -Hoeh	03323 Rückleuchten mit LEDs
---	------------------------------------

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

JOST JSK36DV, Pressstahl, 150+26 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

16151 Sattelpkupplungsfabrikate und -Hoehen
--

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

02811 Ladebordwandanschluss Anderson	02812 Ladebordwandanschluss REMA
---	---

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 130 A, Batterien 2 x 230 Ah..

Optional

08775 Generator 150 A	07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
------------------------------	--

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 41000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 58000 kg Kl. 2.

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung	06614 Staubschutzschild
03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter	

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

Optional


07569 Wagenheber



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XG 430

FTM 8X4 Sattelzugmaschine

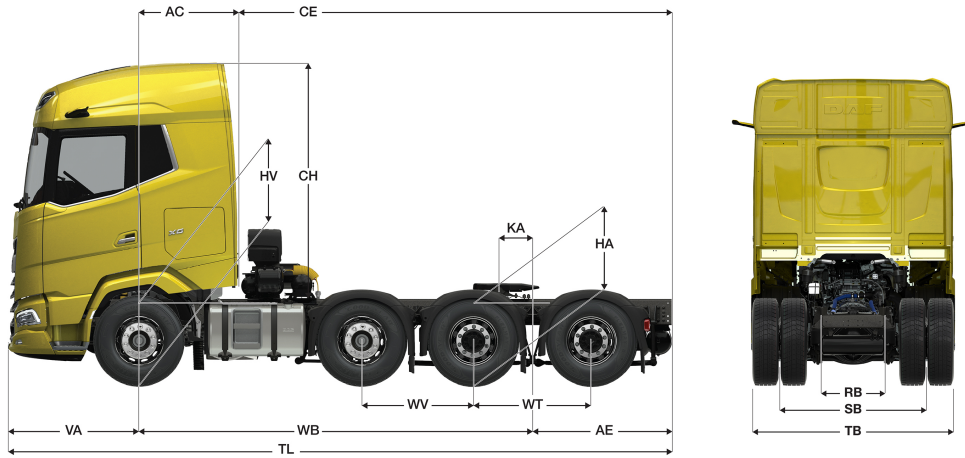

XG CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	4,65	1,65	5781	4984	10765	2219	18015	20235	1,16	5,14	2,78	0,37	7,83	1,05	1,03	15,71	17,13

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV: 2,02 WT: 1,40 HV¹¹⁾: 1,03 HV¹²⁾: 1,03 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹³⁾: 2,45

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Achslast mit Standardreifengröße.
- Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 360 Liter Kraftstoff, 77 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.
- Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

- Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.
- Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.
- TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
- Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
- TB ist allgemeine Breite hinten, (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.