


Specification sheet

XG 450

FAR 6X2 Lkw, einfach bereifte Nachlaufachse



XF XG XG⁺

ENGINES
New Generation XG 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
New Generation XG 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
New Generation XG 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
New Generation XG 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

004F0329CAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XG mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.690 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

01226 Fahrerhaus luftgefedert	00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.
03358 Sonnenblende außen	01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
04355 Signalhörner, vorbereitet	06629 2 Rundumleuchten
00847 Signalhörner, 1 Satz	03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
09006 Signalhörner, 2 Sätze	01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
01043 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten	01362 Digitales Sichtsystem von DAF
03922 Nebelscheinwerfer vorne	01913 DAF Corner View

AERODYNAMIK

Optional

02502 Einstellb. Dachspoiler; < 4 m (!) für XG-Fahrerh.	02889 Vordere Ausführung Fahrgestellboden: hoch
03403 Einstellb. Dachspoiler für XG Fahrerhaus	02952 Vordere Ausf. Fahrgestellboden: Bodenplatte Aero

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau..

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

Optional

02355 Lenkrad, Leder	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta	02298 Beifahrersitz, Drehgelenksockel
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura	00967 Rote Sicherheitsgurte
07733 Fahrersitz: Luxury Air	02823 TV, vorbereitet
07736 Fahrersitz: Super Air	04070 Zwei Kühlladen
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	04050 Kühlschrank und Schublade
02241 Fahrersitz, Drehgelenksockel	04069 Zwei Kühlschränke
03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug	02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlaf liege
07741 Beifahrersitz: Comfort Air	02841 Schaumstoffmatratze verstellbare unt. Schlaf liege
03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug	01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlaf liege
07743 Beifahrersitz: Luxury Air	02858 Xtra Comfort Matratze verstellb. unt. Schlaf liege
03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug	02860 Xtra Comfort Matratze + Aufl. verst. unt. Schlaf l.
03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug	02380 Matratze für das DAF Relax Bed
07746 Beifahrersitz: Super Air	04150 Matratze mit Matratzenauflage für DAF Relax Bed
03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
02828 DAF Infotainment System: Exclusive	06991 Predictive Cruise Control
02825 DAF Infotainment System: Luxus	06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	00795 Sicherheitsvorschriften EU-ADR
01725 Rückfahrwarnanlage	07267 Abbiegeassistent, vorbereitet

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinterachse SR1344; Nachlaufachslast 7,5t; Hebevorrichtung.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t	04588 Hinterachse SR 1347
04647 Luftfederung vorne	03040 Tragfähigkeit Hinterachse 11,50 t
04057 Hinterachse HR 1356	08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

06877	Stahlscheibenräder, schwarz	02434	Aluminiumräder Alcoa Dura-Bright 32 mm
06879	Aluminiumräder Alcoa, gebürstet, 32 mm	16152	Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2350 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21.

Optional

07103	Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge	02314	Getriebe (Schongang)
-------	--	-------	----------------------

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

Optional

09921	MX-Motorbremse	04901	Federspeicherbremszylinder der erste Vorderachse
02715	ZF-Intarder		

FAHRGESTELL

Radstand 4,60 m / hinterer Überhang 2,55 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

02393	Längsträgerhöhe 260 mm	06306	Zwei Radkeile
07071	Reserveradhalterung rechts	03323	Rückleuchten mit LEDs
03624	Ein Radkeil		

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

07033	Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7	08027	Anhängerkupplung Rockinger D=20,0
07034	Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0	04659	Anhängerkabel EBS
08026	Anhängerkupplung Rockinger D=13,0		

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

09421	Zusätzliches Ersatzkabel	09208	Fahrgestellvorbereitung für BDF-Multisystem
03225	Anwendungs-Steckverbinder, flexibel	02191	Vordere Halterung DIN-Befestigungsplatte, vorber.
09201	Fahrgestellvorbereitung für BDF		

NEBENANTRIEB

Optional

16148	Nebenantriebstypen und -positionen
-------	------------------------------------

STROMVERSORGUNG

Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

04492	Generator 130 A	07671	Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
08775	Generator 150 A		

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

03673	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2	00818	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3
00939	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2		

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

06614	Staubschuttschild
-------	-------------------

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional


08311	Verlängertes Wartungsintervall
-------	--------------------------------



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XG 450

FAR 6X2 Lkw, einfach bereifte Nachlaufachse

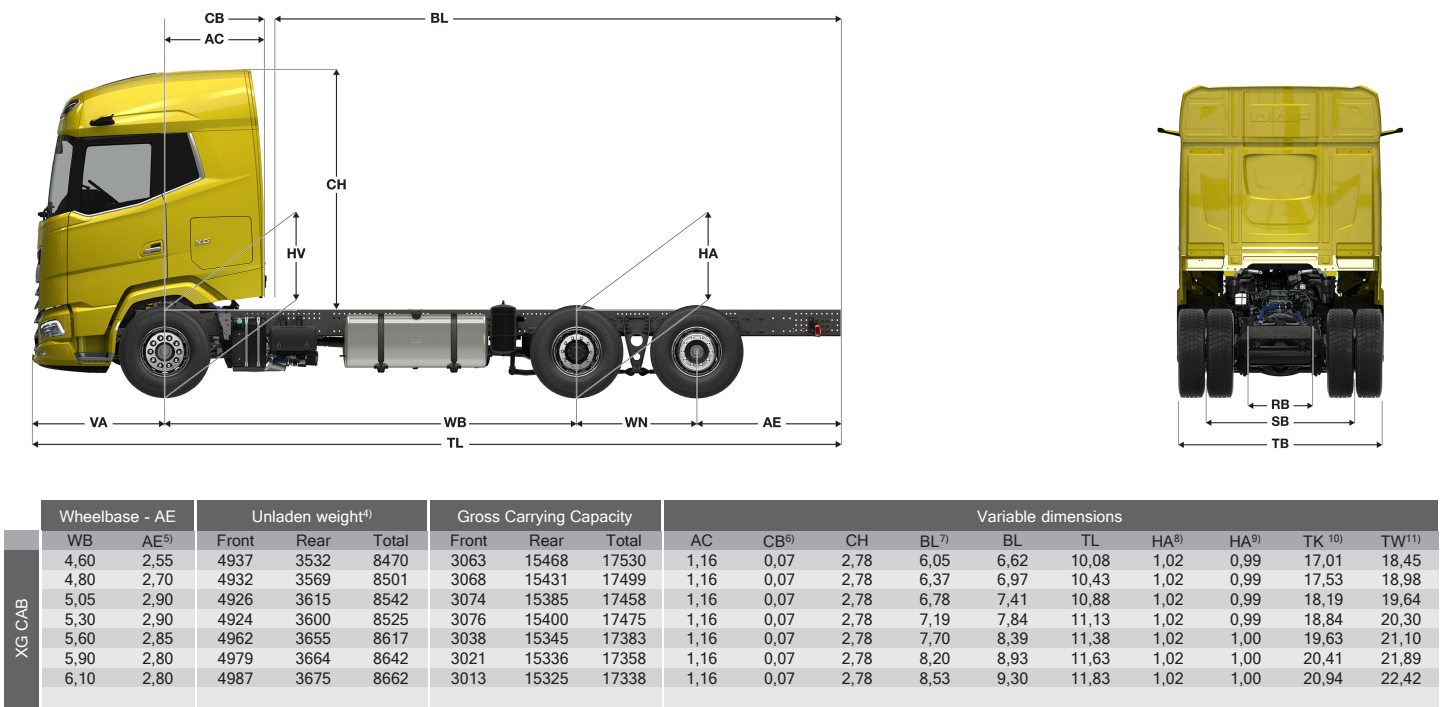

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,02	HV ¹³⁾ : 1,00	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte (abgesenkte Nachlaufachse).

9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

13) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

004F0329CAAA - 202217B - 14-01-2022