Specification sheet

LF 150

FA 4X2 Lkw, 08t City

ENGINES
LF 150 PX-4 (115 kW / 156 hp)
LF 170 PX-4 (127 kW / 172 hp)

GVM[1)]	GCM[2)]
7490 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

004F2602AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

ANWENDUNGSPAKETE

Optional

16359 Verteilerpack 7,5 t für LF City

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel.

Optional

01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
00915 Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
03605 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,10 - 2,29 m
09282 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,30 - 2,40 m
09283 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m

AERODYNAMIK

Optional

09287 Vorbereitung Seitenfender
04906 Seitenfender
07112 Seitenfender, lang (Satz)
07093 Seitenfender, kurz (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrerhausstufen und Kotflügel Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
01109 Fahrerhausstufen und Radkästen in Fahrerhausfarbe
16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

01847 Rechtslenkung
09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
03516 Pneumatische Lenksäulenverriegelung
00072 Beifahrerdoppelsitzbank, Veloursbezug
02600 Beifahrersitz: luftgefedert
09106 Beifahrerdoppelsitzbank, Luxusausführung
02213 Klimaanlage

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Skalentachometeranzeige in km/h; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

01936 Skalentachometeranzeige in km/h und m/h
16155 Audioanlagenhersteller und -typen
07261 Lkw-Telefon

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
01725 Rückfahrwarnanlage
07414 Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke
06633 Wegfahrsperre 5 Minuten (SCM BV03-B1)
06634 Wegfahrsperre 5 Minuten und Alarm (SCM BV03-B2)
06635 Wegfahrsperre 15 Minuten und Alarm (SCM BV03-B3)
16156 EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 3,60 t, Parabel, F36; Hinterachse: 5,00 t, Parabel, SR 5.10.

Optional

07368 Vorderachse, Parabelfederung, Heavy Duty
01372 Luftfederung hinten
08031 Parabelfederung hinten, Heavy Duty

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 215/75R17.5; Angetriebene Hinterachse(n): 215/75R17.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764 Radzierringe schwarz
16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-4, 4-Zylinder-Dieselmotor, 3,8 Liter. Leistung 115 kW (156 PS) bei 2600 U/min. Max. Drehmoment 500 Nm bei 1200-1900 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Handschaltgetriebe, 5 Gänge; Getriebeuebersetzung 5,76-0,77; Hinterachsübersetzung 3,73.

Optional

07383 Motor PX-4, 127 kW/172 PS. Fahrerhausemblem: 170

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

FAHRGESTELL

Radstand 4,30 m / hinterer Überhang 2,08 m; Längsträgerhöhe 210 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 110 l; AdBlue®-Tank 25 l, rechte Fahrgestellseite; Spritzwasserschutz.

Optional

02001 Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 155 l
02124 Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 185 l
02011 Reserveradhalter im hinteren Überhang
07071 Reserveradhalterung rechts
03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

02597 Aufbaustecker für Ladebordwand
01503 Seitenmarkierungsleuchten
07487 Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
07488 Befestigung von Aufbauten BAM 3, lose Konsolen

004F2602AAAA - 202217B - 14-01-2022

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

01897 Generator 100 A

08797 Batterien 2x 175 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

FGG Fahrgestellgewicht max. 7490 kg; Technisch zul. ZGG Antriebstrang gleich FGG.

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, nicht beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

09960 Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach

04987 Kühler-Fliegengitter

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 200.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Standard-Werkzeugsatz.

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

004F2602AAAA - 202217B - 14-01-2022

LF 150

FA 4X2 Lkw, 08t City

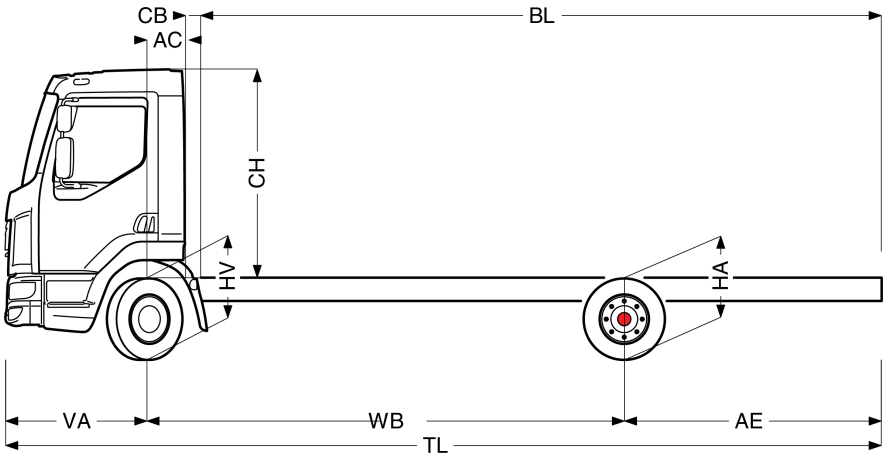

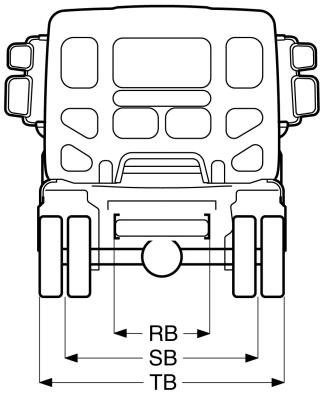

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,05	1,80	2408	864	3273	1192	4136	4217	0,33	0,12	1,84	3,48	5,07	6,13	1,04	0,90	10,57	11,90
	3,15	1,62	2415	853	3268	1185	4147	4222	0,33	0,12	1,84	3,63	5,28	6,05	1,05	0,91	10,81	12,15
	3,55	1,87	2427	879	3306	1173	4121	4184	0,33	0,12	1,84	4,22	6,09	6,70	1,04	0,91	11,78	13,14
	3,90	2,12	2431	893	3324	1169	4107	4166	0,33	0,12	1,84	4,72	6,78	7,30	1,04	0,91	12,63	14,01
	4,30	2,08	2445	894	3340	1155	4106	4150	0,33	0,12	1,84	5,32	7,60	7,66	1,04	0,91	13,61	15,01
	4,65	2,65	2443	929	3372	1157	4071	4118	0,33	0,12	1,84	5,80	8,28	8,58	1,04	0,91	14,47	15,88
	5,00	2,36	2464	920	3384	1136	4080	4106	0,33	0,12	1,84	6,34	9,03	8,64	1,04	0,92	15,32	16,75

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,28	HV[13]: 0,91	HV[14]: 0,86	RB: 0,86	SB: 1,74	TB[15]: 2,28

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 99 Liter Kraftstoff, 23 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

004F2602AAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.