


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Lkw, 14t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 PS)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 PS)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 PS)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 PS)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
14000 kg	14000 kg
Max. front 5000 kg	
Max. rear 9400 kg	

004F4602AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Grün getönte Scheiben; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576 Verlängertes Day Cab	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
02106 Fernfahrerhaus	00915 Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
03175 Gummi-Fahrerhausaufhängung, mechanisch	09101 Grün getönte Scheiben, beheizt
01605 Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	09282 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,30 - 2,40 m
09983 Nebelleuchten	09283 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m
09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht	

AERODYNAMIK

Optional

09287 Vorbereitung Seitenfender	07112 Seitenfender, lang (Satz)
04906 Seitenfender	07093 Seitenfender, kurz (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06150 Fahrerhausfarbe uni	04431 Fahrerhaussonderfarben (Metallic)
00061 Fahrerhaussonderfarben (Unilacke)	06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
06151 Fahrerhauslackierung metallic	16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	04346 Untere Schlafliège, Normalhöhe
03516 Pneumatische Lenksäulenverriegelung	02213 Klimaanlage
00072 Beifahrerdoppelsitzbank, Veloursbezug	03703 Standheizung Air Top 2000
02600 Beifahrersitz: luftgefedert	04246 Dachluke mit manueller Bedienung
09106 Beifahrerdoppelsitzbank, Luxusausführung	04258 Dachluke mit Elektrobedienung
00967 Rote Sicherheitsgurte	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-S-3.

Optional

16155 Audioanlagenhersteller und -typen	07261 Lkw-Telefon
---	-------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	06634 Wegfahrsperre 5 Minuten und Alarm (SCM BV03-B2)
01725 Rückfahrwarnanlage	06635 Wegfahrsperre 15 Minuten und Alarm (SCM BV03-B3)
07414 Rückfahrwarnung mit selbst-einstellender Lautstärke	16156 EU-ADR-Sicherheitsausrüstungen
06633 Wegfahrsperre 5 Minuten (SCM BV03-B1)	

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorderachse Typ F60. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 6,0 t.; Einfach untergesetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR10.22, mit Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 9,80 t..

Optional

02418 Tragfähigkeit Vorderachse 5,20 t	01372 Luftfederung hinten
00948 Hinterachse SR 10.26	

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 265/70R19.5; Angetriebene Hinterachse(n): 265/70R19.5; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764 Radzierringe schwarz	16152 Reifenfabrikate und -typen
----------------------------	----------------------------------

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-5, 4-Zylinder-Dieselmotor, 4,5 Liter. Leistung 135 kW (184 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 750 Nm bei 1100-1600 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Handschaltgetriebe, 6 Gänge; Getriebeübersetzung 6,58-0,78; Hinterachsübersetzung 4,10.

Optional

04393 Handschaltgetriebe, 9 Gänge	09888 5-Gang-Automatikgetriebe
08834 AS Tronic-Getriebe, 6 Gänge	02313 Getriebe (Direktgang)
04500 AS Tronic-Getriebe, 12 Gänge	

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

FAHRGESTELL

Radstand 4,20 m / hinterer Überhang 2,27 m; Längsträgerhöhe 270 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 170 l; AdBlue®-Tank 25 l, rechte Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

07071 Reserveradhalterung rechts	03323 Rückleuchten mit LEDs
----------------------------------	-----------------------------

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

Optional

04661 D-Wert Querträger D = 8,5

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Kein Aufbauherstellermodule (BBM); Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

Optional

09952	Aufbauherstellermodule (BBM) Full	01503	Seitenmarkierungsleuchten
02597	Aufbaustecker für Ladebordwand	07487	Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
02950	Aufbaustecker für Hydraulikplattform	07488	Befestigung von Aufbauten BAM 3, lose Konsolen
09240	Aufbaustecker für Müllfahrzeuge		

NEBENANTRIEB

Optional

06624	Indirekter Nebenantrieb Motorvorderseite	01250	Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 30 kW
00590	Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 17 kW	16148	Nebenantriebstypen und -positionen
06785	Nebenantr. Motorvorders., Vorb. Generator 22,5 kW		

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

01897	Generator 100 A	08797	Batterien 2x 175 Ah
-------	-----------------	-------	---------------------

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 14000 kg; Technisch zul. ZGG Antriebsstrang gleich FGG.

Optional

03016	Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 11990 kg	02658	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 26000 kg
08012	Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 12000 kg	00620	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg
08629	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 22000 kg	03700	Technisch zul. FGG Antriebsstr. = ZGG+ 3500 kg
00738	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 24000 kg		

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

02270	Kaltes Klima	09960	Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach
04256	Wasserabscheider, nicht beheizt	04987	Kühler-Fliegengitter
04482	Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus		

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS


Standard-Werkzeugsatz.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Lkw, 14t

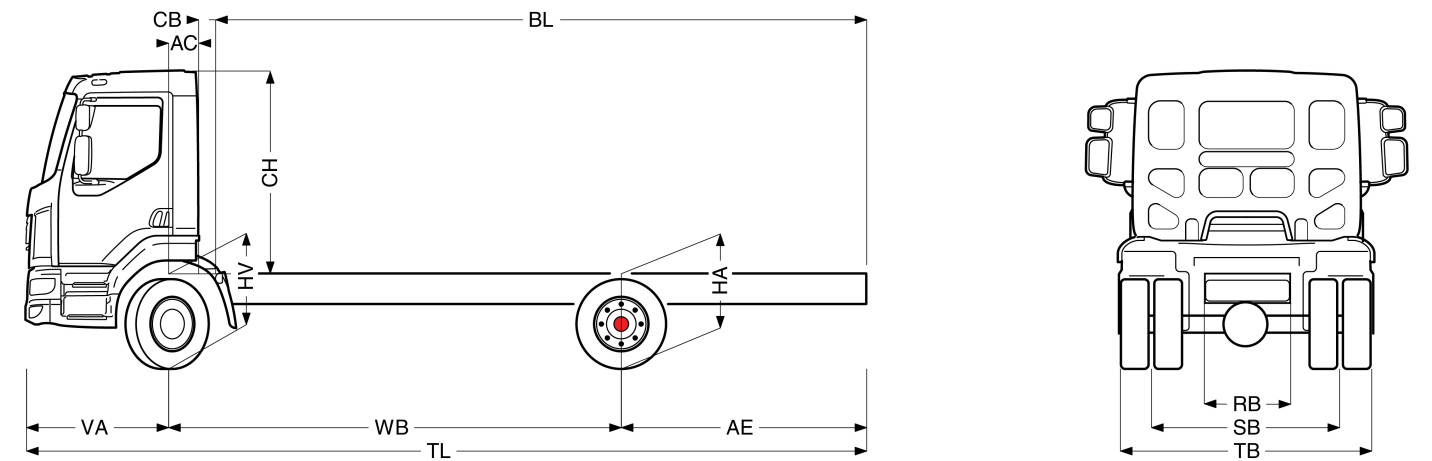

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,25	1,70	2885	1408	4293	2115	7992	9707	0,28	0,12	1,88	4,29	4,55	6,28	1,14	0,98	11,37	12,58
	3,50	1,85	2898	1432	4330	2102	7968	9670	0,28	0,12	1,88	4,69	4,96	6,68	1,14	0,98	11,99	13,21
	3,80	2,03	2896	1436	4332	2104	7964	9668	0,28	0,12	1,88	5,15	5,46	7,16	1,14	0,98	12,73	13,96
	4,20	2,27	2899	1454	4353	2101	7946	9647	0,28	0,12	1,88	5,77	6,11	7,80	1,14	0,98	13,72	14,97
	4,50	2,45	2930	1485	4415	2070	7915	9585	0,28	0,12	1,88	6,27	6,62	8,28	1,14	0,98	14,46	15,73
	4,80	2,63	2927	1491	4418	2073	7909	9582	0,28	0,12	1,88	6,73	7,12	8,76	1,14	0,98	15,21	16,49
	5,35	2,96	2938	1533	4470	2062	7867	9530	0,28	0,12	1,88	7,59	8,03	9,64	1,14	0,98	16,58	17,88
	5,90	3,29	2953	1570	4524	2047	7830	9476	0,28	0,12	1,88	8,46	8,94	10,52	1,14	0,98	17,95	19,27
	6,30	3,53	2958	1595	4553	2042	7805	9447	0,28	0,12	1,88	9,08	9,61	11,16	1,14	0,98	18,96	20,28
	6,70	2,90	3053	1649	4702	1947	7751	9298	0,28	0,12	1,88	9,80	10,37	10,93	1,14	0,99	19,96	21,29
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,25	1,70	2989	1427	4417	2011	7973	9583	0,68	0,07	1,88	3,64	3,90	6,28	1,14	0,97	11,37	12,58
	3,50	1,85	3004	1450	4454	1996	7950	9546	0,68	0,07	1,88	4,04	4,33	6,68	1,14	0,97	11,99	13,21
	3,80	2,03	3003	1453	4456	1997	7947	9544	0,68	0,07	1,88	4,52	4,82	7,16	1,14	0,97	12,73	13,96
	4,20	2,27	3008	1469	4477	1992	7931	9523	0,68	0,07	1,88	5,15	5,49	7,80	1,14	0,97	13,72	14,97
	4,50	2,45	3040	1499	4539	1960	7901	9461	0,68	0,07	1,88	5,65	6,01	8,28	1,14	0,97	14,46	15,73
	4,80	2,63	3037	1504	4541	1963	7896	9459	0,68	0,07	1,88	6,11	6,51	8,76	1,14	0,97	15,21	16,49
	5,35	2,96	3049	1545	4594	1951	7855	9406	0,68	0,07	1,88	6,99	7,43	9,64	1,14	0,97	16,58	17,88
	5,90	3,29	3066	1581	4647	1934	7819	9353	0,68	0,07	1,88	7,87	8,36	10,52	1,14	0,98	17,95	19,27
	6,30	3,53	3072	1605	4677	1928	7795	9323	0,68	0,07	1,88	8,51	9,02	11,16	1,14	0,98	18,96	20,28
	6,70	2,90	3167	1659	4826	1833	7741	9174	0,68	0,07	1,88	9,23	9,80	10,93	1,14	0,99	19,96	21,29

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,33	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 153 Liter Kraftstoff, 23 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz $\pm 3\%$. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.