Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Lkw, 16t RoadSweeper

ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 PS)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 PS)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
16000 kg	16000 kg
Max. front 6000 kg	
Max. rear 10500 kg	

004F4602BCAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Grün getönte Scheiben; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel.

Optional

- 09983 Nebelleuchten
- 09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- 07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
- 00915 Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
- 09101 Grün getönte Scheiben, beheizt
- 09282 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,30 - 2,40 m
- 09283 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

- 06150 Fahrerhausfarbe uni
- 00061 Fahrerhaussonderfarben (Unilacke)
- 06151 Fahrerhauslackierung metallic
- 04431 Fahrerhaussonderfarben (Metallic)
- 06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
- 16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

- 09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
- 03516 Pneumatische Lenksäulenverriegelung
- 00072 Beifahrerdoppelsitzbank, Veloursbezug
- 02600 Beifahrersitz: luftgefedert
- 09106 Beifahrerdoppelsitzbank, Luxusausführung
- 02213 Klimaanlage
- 04246 Dachluke mit manueller Bedienung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

- 16155 Audioanlagenhersteller und -typen
- 07261 Lkw-Telefon

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

- 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
- 01725 Rückfahrwarnanlage
- 07414 Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke
- 06633 Wegfahrsperre 5 Minuten (SCM BV03-B1)
- 06634 Wegfahrsperre 5 Minuten und Alarm (SCM BV03-B2)
- 06635 Wegfahrsperre 15 Minuten und Alarm (SCM BV03-B3)
- 16156 EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 6,00 t, Parabel, F60; Hinterachse: 10,50 t, Parabel, asymm., SR10.26.

Optional

- 06412 Tragfähigkeit Hinterachse 9,80 t

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 285/70R19.5; Angetriebene Hinterachse(n): 285/70R19.5; Radzierringe silbergrau.

Optional

- 06764 Radzierringe schwarz
- 16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-5, 4-Zylinder-Dieselmotor, 4,5 Liter. Leistung 135 kW (184 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 750 Nm bei 1100-1600 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Keine Leerlauf-Abschaltautomatik; Handschaltgetriebe, 6 Gänge; Getriebeübersetzung 6,75-0,78; Hinterachsübersetzung 5,13.

Optional

- 04393 Handschaltgetriebe, 9 Gänge
- 02313 Getriebe (Direktgang)

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

FAHRGESTELL

Radstand 3,26 m/hinterer Überhang 1,00 m; Längsträgerhöhe 270 mm; DPF/SCR-Einh. hint. d. Fahrerh., vertik. Auspuffr.; Kraftstoffbehälter aus Stahl, 95 l; AdBlue®-Tank 25 l, links hinter Fahrerhaus; Spritzwasserschutz.

Optional

- 03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbauherstellermodul (BBM) Full; Aufbaustecker f. Straßenkehrmaschine; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

NEBENANTRIEB

Optional

- 16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

- 01897 Generator 100 A

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 16000 kg; Technisch zul. FGG Anstriebsstr. = ZGG+3500 kg.

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

- 02270 Kaltes Klima
- 04256 Wasserabscheider, nicht beheizt
- 04987 Kühler-Fliegengitter

004F4602BCAA - 202217B - 14-01-2022

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Standard-Werkzeugsatz.

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

004F4602BCAA - 202217B - 14-01-2022

LF 180

FA 4X2 Lkw, 16t RoadSweeper

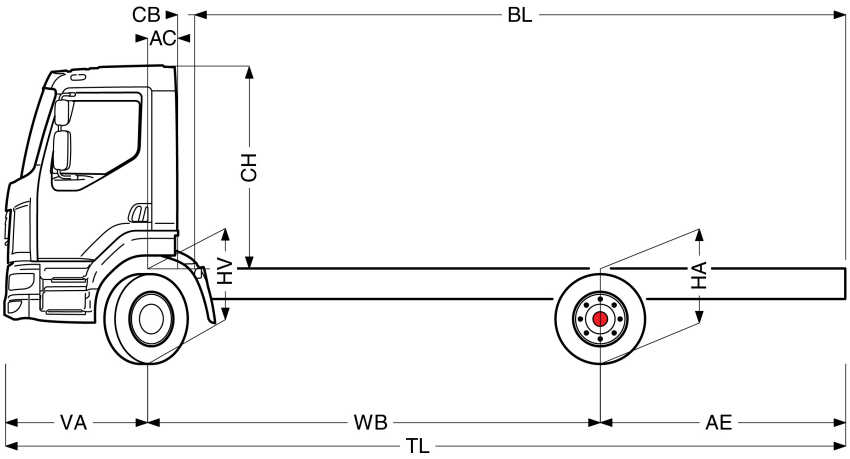

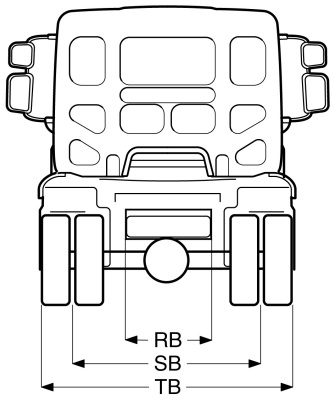

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,26	1,00	2900	1345	4245	3100	9155	11755	0,28	0,44	1,85	3,37	3,64	5,59	1,09	1,00	11,40	12,60

OTHER DIMENSIONS VA: 1,33 HV[13]: 1,05 HV[14]: 0,97 RB: 0,79 SB: 0,02 TB[15]: 0,63

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 86 Liter Kraftstoff, 23 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

004F4602BCAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.