

# Specification sheet

# XF 410

FAW 8X4 Lkw



## ENGINES

- XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
- XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
- XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
- XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
- XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
- XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

## GVM<sup>1)</sup>

- 31000 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 23000 kg

## GCM<sup>2)</sup>

- 44000 kg

004F0259WAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Deutschland GmbH, [www.daftrucks.de](http://www.daftrucks.de)

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unüberbottene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 3.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Frontspiegel.

### Optional

|  |  |
|--|--|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                       | <b>01925</b> Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand    |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                                  | <b>01891</b> Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet |
| <b>02889</b> Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte    | <b>06629</b> 2 Rundumleuchten                                |
| <b>02952</b> Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero     | <b>03232</b> Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie         |
| <b>07586</b> Ausführung Fahrgestell vorn: robust               | <b>03317</b> Heckscheibe: Doppelt verglast                   |
| <b>03358</b> Sonnenblende außen                                | <b>07343</b> Bordsteinfenster Beifahrertür                   |
| <b>03922</b> Nebelscheinwerfer vorne                           | <b>01550</b> Kein Frontspiegel                               |
| <b>00936</b> Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet   | <b>01362</b> Digitales Sichtsystem von DAF                   |
| <b>01836</b> LED-Skylights                                     | <b>01913</b> DAF Corner View                                 |
| <b>00949</b> LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber. |  |

## AERODYNAMIK

### Optional

|  |   |
|--|---|
| <b>00008</b> Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab | <b>00020</b> Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab |
| <b>00082</b> Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab         | <b>04906</b> Seitenfender, eine Seite klappbar                  |
| <b>00097</b> Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab     | <b>03074</b> Seitenfender, beide Seiten klappbar                |

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Ohne Armlehnen Fahrersitz; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Ohne Standheizung.

### Optional

|   |   |
|---|---|
| <b>02354</b> Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten      | <b>04070</b> Zwei Schubladen                                  |
| <b>02355</b> Lenkrad, Leder                           | <b>03954</b> Kühlbox bzw. Kühlschränk                         |
| <b>02146</b> Armaturenbrettausführung : Plateau       | <b>04050</b> Kühlschränk und Schublade                        |
| <b>02353</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta | <b>04069</b> Zwei Kühlschränke                                |
| <b>02350</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura  | <b>02838</b> Schaumstoffmatratze für untere Schlafliede       |
| <b>07733</b> Fahrersitz: Luxury Air                   | <b>02854</b> Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede     |
| <b>07736</b> Fahrersitz: Super Air                    | <b>01775</b> Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliede |
| <b>07737</b> Fahrersitz: Xtra Leather Air             | <b>06970</b> Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung            |
| <b>02117</b> Dritter Fahrerhaussitzplatz              | <b>01967</b> Standklimaanlage, integriert                     |
| <b>03948</b> Einzelschublade                          |   |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW; Driver Performance Assistant.

### Optional

|   |   |
|---|---|
| <b>09680</b> Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren     | <b>08023</b> Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3 |
| <b>03470</b> Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb.  | <b>06991</b> Predictive Cruise Control                  |
| <b>03684</b> Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation | <b>06992</b> Predictive Cruise Control lite             |
| <b>09908</b> Tempomat   |   |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Ohne elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperr.

### Optional

|   |  |
|---|--|
| <b>08631</b> Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer     | <b>00795</b> Sicherheitsvorschriften EU -ADR |
| <b>03628</b> DAF Drowsiness & Distraction Detection |  |

## FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t + 13,00 t; Hinten: 34,00 t, Luftfederung, SR1360T; Nachlaufachslast 8,0t; Hebevorrichtung.

### Optional

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>06257</b> Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t  | <b>07494</b> Hinterachse HR1670T |
| <b>06095</b> Tragfähigkeit Vorderachse 10,00 t | <b>08191</b> Achslastüberwachung |

## RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/80 R22.5; F1,315/80R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/80R22.5GO EQMDU 156/154 M Traction ABA 3P; R2,315/80R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

### Optional

**16152** Reifenfabrikate und -typen

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 300 kW - 408 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2150 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,83.

### Optional

|   |  |
|---|--|
| <b>07110</b> ECO-Leistung                     | <b>08371</b> Long Combination Vehicle (LCV)          |
| <b>02314</b> Getriebe (Schongang)             | <b>09638</b> Geländeeinsatz                          |
| <b>07101</b> Normaler Transport, Lite-Version | <b>01498</b> Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion |
| <b>09636</b> Schwertransport                  | <b>03720</b> Ohne Antriebsschlupfregelung (ASR)      |
| <b>09637</b> Flüssigtransport                 |  |

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner..

### Optional

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>09921</b> MX-Motorbremse | <b>01572</b> Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse |
| <b>02715</b> ZF-Intarder    | <b>00929</b> Antriebshinterachse mit Trommelbremsen            |

## FAHRGESTELL

Radstand 4,55 m / hinterer Überhang 1,20 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; 340-l-Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

### Optional

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>16157</b> Kraftstofftankmaterial und -Höhe | <b>03323</b> Rückleuchten mit LEDs |
|---|------------------------------------|

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

### Optional

- |  |  |
|--|--|
| <b>07033</b> Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7 B | <b>08027</b> Anhängerkupplung Rockinger D=20,0 B |
| <b>07034</b> Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 B | <b>04659</b> Anhängerkabel EBS                   |
| <b>08026</b> Anhängerkupplung Rockinger D=13,0 B   |  |

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

### Optional

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>02729</b> Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder | <b>09421</b> Zusätzliches Ersatzkabel |
|---|---------------------------------------|

## NEBENANTRIEB

### Optional

- 16148** Nebenantriebstypen und -positionen

## STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 130 A, Batterien 2 x 175 Ah..

### Optional

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>08775</b> Generator 150 A               | <b>06440</b> Batterien 2 x 230 Ah |
| <b>07671</b> Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ |                                   |

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 42000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 2.

### Optional

- |   |   |
|---|---|
| <b>00200</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2 | <b>00157</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 61000 kg Kl. 2 |
| <b>00209</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3 | <b>06280</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 63000 kg Kl. 2 |
| <b>03673</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2 | <b>01313</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 70000 kg Kl. 2 |
| <b>03675</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3 | <b>02135</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 71000 kg Kl. 2 |
| <b>00778</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 58000 kg Kl. 2 | <b>02143</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 78000 kg Kl. 2 |
| <b>00818</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3 |   |

## EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

### Optional

- |  |   |
|--|---|
| <b>02260</b> Zusätzliche Fahrerhausisolierung    | <b>06614</b> Staubschutzschild                  |
| <b>03648</b> Luftansaugung oben mit Zyklonfilter | <b>06620</b> Staubschutzschild + Insektenschutz |

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 200.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

### Optional

- 08311** Verlängertes Wartungsintervall

## AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

### Optional

- 07569** Wagenheber

## AUSSTATTUNGSPAKETE


### Optional

- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>17448</b> Safety-Paket NGD      | <b>17625</b> Climate-Paket |
| <b>17595</b> Executive-Paket XD/XF |                            |

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 410

FAW 8X4 Lkw

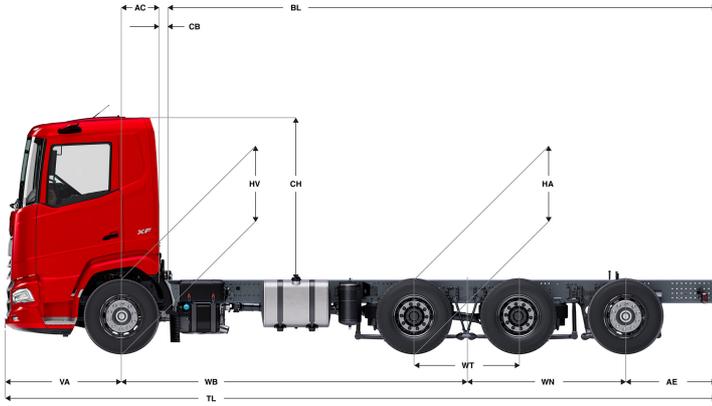

|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |      |                  |      |       |                  |                  |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------|------------------|------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
| DAY CAB          | 4,30           | 1,20             | 4910                         | 5027 | 9937  | 3090                    | 17973 | 21063 | 0,50                | 0,07             | 2,18 | 7,43             | 7,43 | 9,14  | 1,07             | 1,05             | 14,80             | 16,21             |
|                  | 4,55           | 1,20             | 4965                         | 5099 | 10064 | 3035                    | 17901 | 20936 | 0,50                | 0,07             | 2,18 | 7,88             | 7,88 | 9,39  | 1,07             | 1,05             | 15,45             | 16,87             |
|                  | 4,90           | 1,20             | 4988                         | 5145 | 10133 | 3012                    | 17855 | 20867 | 0,50                | 0,07             | 2,18 | 8,49             | 8,49 | 9,74  | 1,07             | 1,05             | 16,36             | 17,79             |
|                  | 5,55           | 1,20             | 5051                         | 5220 | 10271 | 2949                    | 17780 | 20729 | 0,50                | 0,07             | 2,18 | 9,64             | 9,64 | 10,39 | 1,07             | 1,05             | 18,05             | 19,51             |
| SLEEPER CAB      | 4,30           | 1,20             | 5020                         | 5022 | 10041 | 2980                    | 17978 | 20959 | 0,83                | 0,07             | 2,18 | 6,80             | 6,80 | 9,14  | 1,07             | 1,05             | 14,80             | 16,21             |
|                  | 4,55           | 1,20             | 5075                         | 5094 | 10168 | 2925                    | 17906 | 20832 | 0,83                | 0,07             | 2,18 | 7,26             | 7,26 | 9,39  | 1,07             | 1,05             | 15,45             | 16,87             |
|                  | 4,90           | 1,20             | 5097                         | 5140 | 10237 | 2903                    | 17860 | 20763 | 0,83                | 0,07             | 2,18 | 7,87             | 7,87 | 9,74  | 1,07             | 1,05             | 16,36             | 17,79             |
|                  | 5,55           | 1,20             | 5160                         | 5216 | 10376 | 2840                    | 17784 | 20624 | 0,83                | 0,07             | 2,18 | 9,04             | 9,04 | 10,39 | 1,07             | 1,05             | 18,05             | 19,51             |
| SLEEPER HIGH CAB | 4,30           | 1,20             | 5052                         | 5021 | 10073 | 2948                    | 17979 | 20927 | 0,83                | 0,07             | 2,66 | 6,81             | 6,81 | 9,14  | 1,07             | 1,05             | 14,80             | 16,21             |
|                  | 4,55           | 1,20             | 5107                         | 5093 | 10199 | 2893                    | 17907 | 20801 | 0,83                | 0,07             | 2,66 | 7,27             | 7,27 | 9,39  | 1,07             | 1,05             | 15,45             | 16,87             |
|                  | 4,90           | 1,20             | 5129                         | 5139 | 10269 | 2871                    | 17861 | 20731 | 0,83                | 0,07             | 2,66 | 7,89             | 7,89 | 9,74  | 1,07             | 1,05             | 16,36             | 17,79             |
|                  | 5,55           | 1,20             | 5192                         | 5215 | 10407 | 2808                    | 17785 | 20593 | 0,83                | 0,07             | 2,66 | 9,05             | 9,05 | 10,39 | 1,07             | 1,05             | 18,05             | 19,51             |

|                  |          |          |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | WT: 1,40 | WN: 2,11 | HV <sup>12)</sup> : 1,04 | HV <sup>13)</sup> : 0,95 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>14)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Achslast mit Standardreifengröße.
- Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3%. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.
- Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
- Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

- Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.
- Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.
- TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
- Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
- TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.