

Specification sheet

XG 450

FTS 6X2 Sattelzugmaschine, doppelt bereifte Nachlaufachse



| ENGINES                               |
|---------------------------------------|
| XG NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS) |
| XG NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS) |
| XG NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS) |
| XG NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 26000 kg           | 44000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 8000 kg |                   |
| Max. rear 19000 kg |                   |

004G0329AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Deutschland GmbH, [www.daftrucks.de](http://www.daftrucks.de)

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XG mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2690 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen 3.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Frontspiegel.

### Optional

|                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>02889</b> Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte    | <b>01925</b> Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand    |
| <b>02952</b> Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero     | <b>01891</b> Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet |
| <b>03358</b> Sonnenblende außen                                | <b>06629</b> 2 Rundumleuchten                                |
| <b>06790</b> Aluminiumleiter, einteilig                        | <b>03232</b> Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie         |
| <b>06791</b> Aluminiumleiter, zweiteilig                       | <b>01550</b> Kein Frontspiegel                               |
| <b>03922</b> Nebelscheinwerfer vorne                           | <b>01358</b> Kein Digitales Sichtsystem von DAF              |
| <b>00949</b> LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber. | <b>01913</b> DAF Corner View                                 |

## AERODYNAMIK

### Optional

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>03793</b> Ohne Dachspoiler                  | <b>03074</b> Seitenfender, beide Seiten klappbar |
| <b>04906</b> Seitenfender, eine Seite klappbar |                                                  |

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive; Armaturenbreitenausführung: Plateau; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Armlehne Fahrersitz; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Gepäckfach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung; Ohne Dachluke.

### Optional

|                                                          |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>02355</b> Lenkrad, Leder                              | <b>04069</b> Zwei Kühlschränke                                     |
| <b>02043</b> Armaturenbreitenausführung : Vision         | <b>02854</b> Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliège          |
| <b>02353</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta    | <b>02841</b> Schaumstoffmatratze verstellbare unt. Schlafliège     |
| <b>02350</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura     | <b>01775</b> Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliège      |
| <b>07733</b> Fahrersitz: Luxury Air                      | <b>02858</b> Xtra Comfort Matratze verstellb. unt. Schlafliège     |
| <b>07736</b> Fahrersitz: Super Air                       | <b>02860</b> Xtra Comfort Matratze + Aufl. verst. unt. Schlafliège |
| <b>07737</b> Fahrersitz: Xtra Leather Air                | <b>02380</b> Matratze für das DAF Relax Bed                        |
| <b>02241</b> Fahrersitz, Drehgelenksockel                | <b>04150</b> Matratze mit Matratzenauflage für DAF Relax Bed       |
| <b>06469</b> Staufach mit Schublade in der Mittelkonsole | <b>01066</b> Obere Schlafliège                                     |
| <b>04070</b> Zwei Schubladen                             | <b>06970</b> Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung                 |
| <b>04050</b> Kühlschrank und Schublade                   | <b>01967</b> Standklimaanlage, integriert                          |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Driver Performance Assistant.

### Optional

|                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>09680</b> Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren    | <b>03684</b> Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation |
| <b>03470</b> Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb. | <b>06992</b> Predictive Cruise Control lite                   |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

### Optional

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (Fahrer) und 2 Gurtschrafer | <b>03628</b> DAF Drowsiness & Distraction Detection |
| <b>02178</b> Batterietrennschalter              | <b>00795</b> Sicherheitsvorschriften EU -ADR        |

## FEDERUNG UND AXSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: 20,00 t, Luftfederung, SR1344; Nachlaufachslast 10,0 t; Hebevorrichtung.

### Optional

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>06257</b> Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t  | <b>04057</b> Hinterachse HR 1356 |
| <b>06095</b> Tragfähigkeit Vorderachse 10,00 t | <b>04588</b> Hinterachse SR 1347 |
| <b>04647</b> Luftfederung vorne                | <b>08191</b> Achslastüberwachung |

## RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

### Optional

**16152** Reifenfabrikate und -typen

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2350 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2210 DD, 16,69-1,00; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21; Antriebsschlupfregelung (ASR).

### Optional

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>07110</b> ECO-Leistung                     | <b>08371</b> Long Combination Vehicle (LCV)          |
| <b>02314</b> Getriebe (Schongang)             | <b>09638</b> Geländeeinsatz                          |
| <b>07101</b> Normaler Transport, Lite-Version | <b>01498</b> Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion |
| <b>09636</b> Schwertransport                  | <b>02843</b> Mechanische Differentialsperre          |
| <b>09637</b> Flüssigtransport                 |                                                      |

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner..

#### Optional

|       |                                |       |                                                   |
|-------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 02366 | MX-Motorbremse                 | 02715 | ZF-Intarder                                       |
| 02281 | ZF-Intarder                    | 01572 | Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse |
| 02304 | MX-Motorbremse und ZF-Intarder |       |                                                   |
| 09921 | MX-Motorbremse                 | 04901 | Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse      |

#### FAHRGESTELL

Radstand 3,70 m / hinterer Überhang 0,84 m; Längsträgerhöhe 310 mm; 510-l-Alu-Kraftstofftank, Trittstufe li, H 620 mm; AdBlue®-Tank 85 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Kotflügel hinten; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

#### Optional

|       |                                  |       |                       |
|-------|----------------------------------|-------|-----------------------|
| 02393 | Längsträgerhöhe 260 mm           | 03323 | Rückleuchten mit LEDs |
| 16157 | Kraftstofftankmaterial und -höhe |       |                       |

#### ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

JOST JSK37C, Gusseisen, 185 + 40 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

#### Optional

|       |                       |       |                                     |
|-------|-----------------------|-------|-------------------------------------|
| 03178 | Abschlepphaken, D=4,3 | 16151 | Sattelkupplungsfabrikate und -höhen |
|-------|-----------------------|-------|-------------------------------------|

#### AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

#### Optional

|       |                                |       |                            |
|-------|--------------------------------|-------|----------------------------|
| 02811 | Ladebordwandanschluss Anderson | 02812 | Ladebordwandanschluss REMA |
|-------|--------------------------------|-------|----------------------------|

#### NEBENANTRIEB

#### Optional

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 16148 | Nebenantriebstypen und -positionen |
|-------|------------------------------------|

#### STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah..

#### Optional

|       |                 |       |                               |
|-------|-----------------|-------|-------------------------------|
| 04492 | Generator 130 A | 07671 | Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ |
| 08775 | Generator 150 A |       |                               |

#### GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

#### EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

#### Optional

|       |                                  |       |                                    |
|-------|----------------------------------|-------|------------------------------------|
| 02260 | Zusätzliche Fahrerhausisolierung | 06620 | Staubschuttschild + Insektenschutz |
| 06614 | Staubschuttschild                |       |                                    |

#### GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

#### Optional

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 08311 | Verlängertes Wartungsintervall |
|-------|--------------------------------|

#### AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

#### Optional

|       |            |
|-------|------------|
| 07569 | Wagenheber |
|-------|------------|


#### AUSSTATTUNGSPAKETE

#### Optional

|       |                        |       |               |
|-------|------------------------|-------|---------------|
| 17448 | Safety-Paket NGD       | 17625 | Climate-Paket |
| 17596 | Executive-Paket XG/XG+ |       |               |

# XG 450

FTS 6X2 Sattelzugmaschine, doppelt bereifte Nachlaufachse

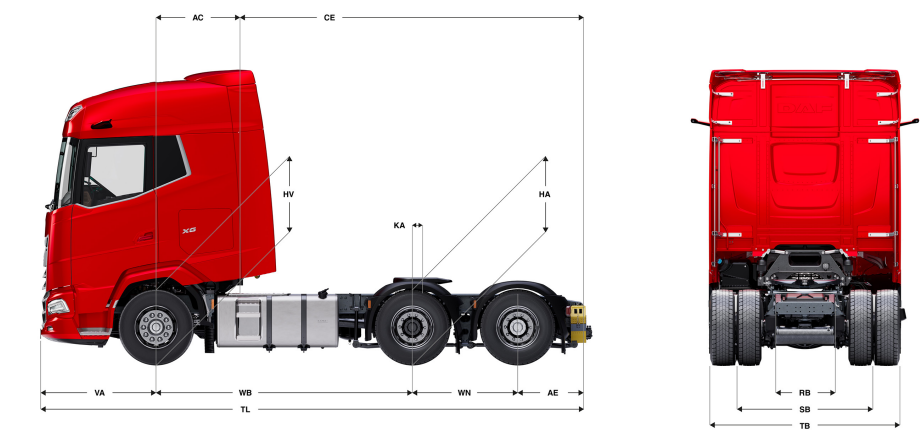

|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |          |       | Gross Carrying Capacity  |                          |       | Variable dimensions |          |                          |                  |      |                  |                  |                  |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------|-------|--------------------------|--------------------------|-------|---------------------|----------|--------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| XG CAB           | WB             | AE <sup>2)</sup> | Front                        | Rear     | Total | Front                    | Rear                     | Total | AC                  | CE       | CH                       | KA <sup>3)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|                  | 3,40           | 0,84             | 5302                         | 3761     | 9062  | 2698                     | 15239                    | 16938 | 1,16                | 4,48     | 2,91                     | -0,03            | 7,17 | 1,02             | 0,99             | 13,89            | 15,28             |
|                  | 3,70           | 0,84             | 5304                         | 3822     | 9127  | 2696                     | 15178                    | 16873 | 1,16                | 4,78     | 2,91                     | -0,03            | 7,47 | 1,02             | 1,00             | 14,67            | 16,07             |
|                  | 3,90           | 0,84             | 5397                         | 3937     | 9334  | 2603                     | 15063                    | 16666 | 1,16                | 4,98     | 2,91                     | -0,03            | 7,67 | 1,02             | 1,00             | 15,19            | 16,60             |
| OTHER DIMENSIONS |                |                  |                              |          |       |                          |                          |       |                     |          |                          |                  |      |                  |                  |                  |                   |
|                  |                |                  | VA: 1,53                     | WN: 1,40 |       | HV <sup>11)</sup> : 1,01 | HV <sup>12)</sup> : 0,94 |       | RB: 0,79            | SB: 1,82 | TB <sup>13)</sup> : 2,48 |                  |      |                  |                  |                  |                   |

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 459 Liter Kraftstoff, 77 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.

6) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

7) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.

8) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.

9) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

10) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

11) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.

12) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.

13) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.