

Specification sheet

XG 450

FTT 6X4 Sattelzugmaschine



ENGINES
XG NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
XG NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
XG NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
XG NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

004G0349AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XG mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2690 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen 3.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Frontspiegel.

Optional

02889 Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte	01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
02952 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero	01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
03358 Sonnenblende außen	06629 2 Rundumleuchten
06790 Aluminiumleiter, einteilig	03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
06791 Aluminiumleiter, zweiteilig	01550 Kein Frontspiegel
03922 Nebelscheinwerfer vorne	01362 Digitales Sichtsystem von DAF
00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.	01913 DAF Corner View

AERODYNAMIK

Optional

00069 Einstellb. Dachspoiler für XG Fahrerhaus	03074 Seitenfender, beide Seiten klappbar
04906 Seitenfender, eine Seite klappbar	

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive; Armaturenbrettausführung: Plateau; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Armlehne Fahrersitz; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Gepäckfach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung; Ohne Dachluke.

Optional

02355 Lenkrad, Leder	04069 Zwei Kühlschränke
02043 Armaturenbrettausführung : Vision	02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliège
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta	02841 Schaumstoffmatratze verstellbare unt. Schlafliège
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura	01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliège
07733 Fahrersitz: Luxury Air	02858 Xtra Comfort Matratze verstellb. unt. Schlafliège
07736 Fahrersitz: Super Air	02860 Xtra Comfort Matratze + Aufl. verst. unt. Schlafl.
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	02380 Matratze für das DAF Relax Bed
02241 Fahrersitz, Drehgelenksockel	04150 Matratze mit Matratzenauflage für DAF Relax Bed
06469 Staufach mit Schublade in der Mittelkonsole	01066 Obere Schlafliège
04070 Zwei Schubladen	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
04050 Kühlschrank und Schublade	01967 Standklimaanlage, integriert

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	06991 Predictive Cruise Control
03470 Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb.	06992 Predictive Cruise Control lite
03684 Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation	

SICHERHEIT UND SCHUTZ

DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection
02178 Batterietrennschalter	00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR

FEDERUNG UND AXSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 10,50 t + 10,50 t; Hinten: 21,00 t, Luftfederung, SR1360T; Ohne Hebevorrichtung.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t	01601 Trapezfederung hinten
06095 Tragfähigkeit Vorderachse 10,00 t	04563 Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t +13,00 t
07494 Hinterachse HR1670T	08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMS 158/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMD 154/150 L Traction BBB 3P.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2350 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2210 DD, 16,69-1,00; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,83; Antriebsschlupfregelung (ASR).

Optional

07110 ECO-Leistung	09637 Flüssigtransport
02314 Getriebe (Schongang)	08371 Long Combination Vehicle (LCV)
07101 Normaler Transport, Lite-Version	09638 Geländeeinsatz
09636 Schwertransport	01498 Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner.

Optional

02366	MX-Motorbremse	09921	MX-Motorbremse
02281	ZF-Intarder	02715	ZF-Intarder
02304	MX-Motorbremse und ZF-Intarder	01572	Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse

FAHRGESTELL

Radstand 3,90 m / hinterer Überhang 1,65 m; Längsträgerhöhe 310 mm; 400-l-Alu-Kraftstofftank, Trittstufe li, H 620 mm; AdBlue®-Tank 85 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Kotflügel hinten; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

Optional

16157	Kraftstofftankmaterial und -höhe	03323	Rückleuchten mit LEDs
-------	----------------------------------	-------	-----------------------

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

JOST JSK36DV, Pressstahl, 150+26 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

Optional

03178	Abschlepphaken, D=4,3	16151	Sattelpkupplungsfabrikate und -höhen
-------	-----------------------	-------	--------------------------------------

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

02811	Ladebordwandanschluss Anderson	02812	Ladebordwandanschluss REMA
-------	--------------------------------	-------	----------------------------

NEBENANTRIEB

Optional

16148	Nebenantriebstypen und -positionen
-------	------------------------------------

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

04492	Generator 130 A	07671	Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
08775	Generator 150 A		

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 61000 kg Kl. 2.

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

02260	Zusätzliche Fahrerhausisolierung	06614	Staubschuttschild
03648	Luftansaugung oben mit Zyklonfilter	06620	Staubschuttschild + Insektenschutz

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311	Verlängertes Wartungsintervall
-------	--------------------------------

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

Optional

07569	Wagenheber
-------	------------

AUSSTATTUNGSPAKETE


Optional

17448	Safety-Paket NGD	17625	Climate-Paket
17596	Executive-Paket XG/XG+		

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XG 450

FTT 6X4 Sattelzugmaschine

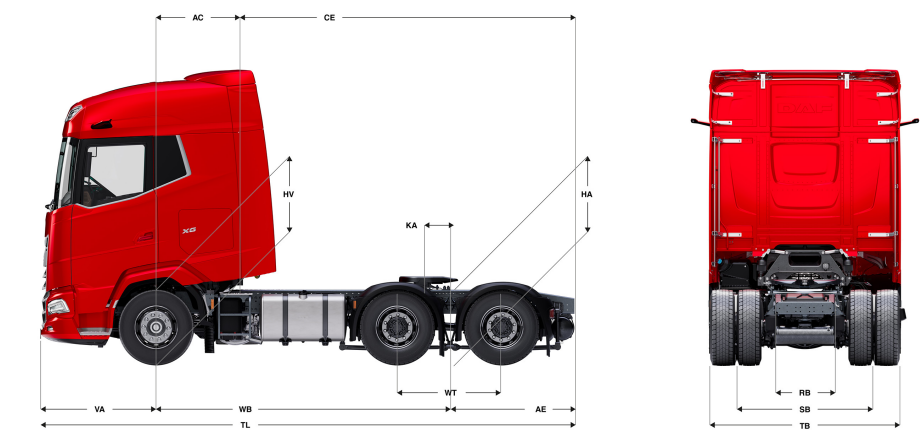

XG CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ³⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,65	5213	4057	9270	2787	14943	16730	1,16	4,39	2,78	0,37	7,08	1,03	1,00	13,76	15,14
	4,55	1,65	5283	4175	9457	2717	14825	16543	1,16	5,04	2,78	0,37	7,73	1,03	1,01	15,44	16,86
OTHER DIMENSIONS			VA: 1,53	WT: 1,40	HV ¹¹⁾ : 1,01	HV ¹²⁾ : 0,96		RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48							

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 360 Liter Kraftstoff, 77 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.

6) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

7) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

8) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

9) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

10) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

11) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.

12) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.

13) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.