


Specification sheet

XF 450

FA 4X2 Lkw

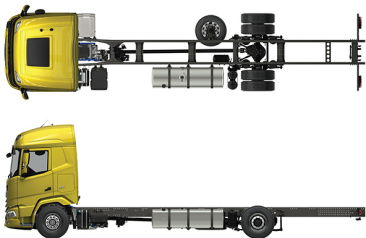

ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

004F0209AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XF mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.360 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

01226 Fahrerhaus luftgefedert	01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
03358 Sonnenblende außen	01900 Rundumleuchten auf Fahrerhaus hinten, vorbereitet
04355 Signalhörner, vorbereitet	06629 2 Rundumleuchten
00847 Signalhörner, 1 Satz	03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
09006 Signalhörner, 2 Sätze	03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
01043 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
03922 Nebelscheinwerfer vorne	01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
01836 LED-Skylights	01362 Digitales Spiegelsystem von DAF
00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorher.	

AERODYNAMIK

Optional

01805 Einstellb. Dachspoiler kurz, für XF Fahrerhaus	02952 Vordere Ausf. Fahrgestellboden: Bodenplatte Aero
02889 Vordere Ausführung Fahrgestellboden: hoch	

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau..

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

Optional

02355 Lenkrad, Leder	03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura	00967 Rote Sicherheitsgurte
07733 Fahrersitz: Luxury Air	02823 TV, vorbereitet
07736 Fahrersitz: Super Air	03948 Einzelschubblade
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	04070 Zwei Kühlladen
03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug	03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank
07741 Beifahrersitz: Comfort Air	04050 Kühlschrank und Schubblade
03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug	04069 Zwei Kühlschränke
07743 Beifahrersitz: Luxury Air	02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliège
03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug	01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliège
03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
07746 Beifahrersitz: Super Air	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	06991 Predictive Cruise Control
02828 DAF Infotainment System: Exclusive	06992 Predictive Cruise Control lite
02825 DAF Infotainment System: Luxus	

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

01725 Rückfahrwarnanlage	00795 Sicherheitsvorschriften EU-ADR
--------------------------	--------------------------------------

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinterachse SR1344.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t	04588 Hinterachse SR 1347
04647 Luftfederung vorne	01603 Parabelfederung hinten
04057 Hinterachse HR 1356	08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

06877 Stahlscheibenräder, schwarz	02434 Aluminiumräder Alcoa Dura-Bright 32 mm
06879 Aluminiumräder Alcoa, gebürstet, 32 mm	16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21.

Optional

07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge	02314 Getriebe (Schongang)
--	----------------------------

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

Optional

09921 MX-Motorbremse	04901 Federspeicherbremszylinder der erste Vorderachse
02715 ZF-Intarder	

FAHRGESTELL

Radstand 4,70 m / hinterer Überhang 2,05 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

02601 Längsträgerhöhe 310 mm 03323 Rückleuchten mit LEDs

07071 Reserveradhalterung
rechts

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7 08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0
07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 04659 Anhängerkabel EBS
08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

09421 Zusätzliches Ersatzkabel 03225 Anwendungs-Steckverbinder, flexibel

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A 08797 Batterien 2x 175 Ah
08775 Generator 150 A 07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

00200 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2 00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2
00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3 00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3
03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional


08311 Verlängertes Wartungsintervall



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FA 4X2 Lkw

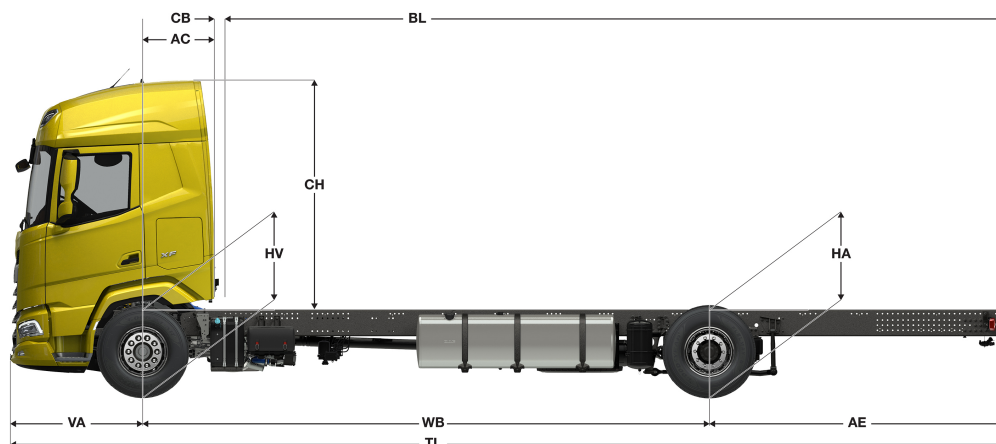

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
XF CAB	3,80	1,30	4897	1818	6714	3103	9682	11286	0,83	0,05	2,71	3,33	4,34	6,63	0,97	0,95	13,50	14,88
	4,00	1,70	4853	1912	6764	3147	9588	11236	0,83	0,05	2,71	3,58	4,64	7,23	0,97	0,95	14,02	15,41
	4,20	1,80	4857	1938	6794	3143	9562	11206	0,83	0,05	2,71	3,87	4,98	7,53	0,97	0,95	14,53	15,94
	4,50	1,95	4864	1982	6846	3136	9518	11154	0,83	0,05	2,71	4,29	5,49	7,98	0,97	0,95	15,31	16,73
	4,70	2,05	4947	2138	7085	3053	9362	10915	0,83	0,05	2,71	4,60	5,88	8,28	0,97	0,95	15,83	17,26
	4,90	2,35	4934	2176	7110	3066	9324	10890	0,83	0,05	2,71	4,87	6,20	8,78	0,97	0,95	16,35	17,79
	5,10	2,75	4981	2324	7305	3019	9176	10695	0,83	0,05	2,71	5,14	6,56	9,38	0,97	0,94	16,88	18,32
	5,40	2,65	4991	2334	7325	3009	9166	10675	0,83	0,05	2,71	5,59	7,09	9,58	0,97	0,95	17,66	19,11
	5,70	2,65	4998	2354	7352	3002	9146	10648	0,83	0,05	2,71	6,02	7,60	9,88	0,97	0,95	18,44	19,90
	6,10	2,80	5014	2414	7427	2986	9086	10573	0,83	0,05	2,71	6,58	8,30	10,43	0,97	0,95	19,49	20,96
	6,60	3,45	4957	2421	7379	3043	9079	10621	0,83	0,05	2,66	7,25	9,09	11,58	1,02	1,00	20,80	22,28
	6,90	3,50	4962	2438	7400	3038	9062	10600	0,83	0,05	2,66	7,68	9,60	11,93	1,02	1,00	21,59	23,08

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,97	HV ¹⁴⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Achslast mit Standardreifengröße.
- Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 558 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz $\pm 3\%$. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.
- Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
- Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

- Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
- Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.
- Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.
- TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
- Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
- TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.