Specification sheet

XG 450

FA 4X2 Lkw, LD

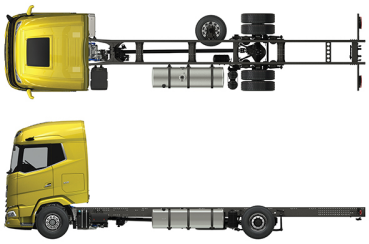

ENGINES
XG NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
XG NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
XG NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
XG NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
18000 kg	44000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

004F0309BAAA - 202137I - 11-06-2021

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XG mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO2-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.690 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

01226 Fahrerhaus luftgefedert
03358 Sonnenblende außen
04355 Signalhörner, vorbereitet
00847 Signalhörner, 1 Satz
09006 Signalhörner, 2 Sätze
01043 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten
03922 Nebelscheinwerfer vorne
00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.
01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
01900 Rundumleuchten auf Fahrerhaus hinten, vorbereitet
06629 2 Rundumleuchten
03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
01362 Digitales Spiegelsystem von DAF

AERODYNAMIK

Optional

03403 Einstellb. Dachspoiler für XG Fahrerhaus
02952 Vordere Ausf. Fahrgestellboden: Bodenplatte Aero

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau..

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

Optional

02355 Lenkrad, Leder
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura
07733 Fahrersitz: Luxury Air
07736 Fahrersitz: Super Air
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
02241 Fahrersitz, Drehgelenksockel
03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug
07741 Beifahrersitz: Comfort Air
03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug
07743 Beifahrersitz: Luxury Air
03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug
03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug
07746 Beifahrersitz: Super Air
03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug
07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
02298 Beifahrersitz, Drehgelenksockel
00967 Rote Sicherheitsgurte
02823 TV, vorbereitet
04070 Zwei Kühlladen
04050 Kühlschrank und Schublade
04069 Zwei Kühlschränke
02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliege
02858 Xtra Comfort Matratze verstellb. unt. Schlafliege
02841 Schaumstoffmatratze verstellbare unt. Schlafliege
01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliege
02860 Xtra Comfort Matratze + Aufl. verst. unt. Schlafl.
02380 Matratze für das DAF Relax Bed
04150 Matratze mit Matratzenauflage für DAF Relax Bed
06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren
02828 DAF Infotainment System: Exclusive
02825 DAF Infotainment System: Luxus
06991 Predictive Cruise Control
06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

01725 Rückfahrwarnanlage
00795 Sicherheitsvorschriften EU-ADR

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinterachse SR1344.

Optional

04588 Hinterachse SR 1347
08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/60R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/60R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

06877 Stahlscheibenräder, schwarz
06879 Aluminiumräder Alcoa, gebürstet, 32 mm
02434 Aluminiumräder Alcoa Dura-Bright 32 mm
16152 Reifenfabrikate und -typen

004F0309BAAA - 202137I - 11-06-2021

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,05.

Optional

07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

Optional

09921 MX-Motorbremse

02715 ZF-Intarder

FAHRGESTELL

Radstand 4,90 m / hinterer Überhang 2,35 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

07071 Reserveradhalterung rechts

03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7

07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0

08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0

08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0

04659 Anhängerkabel EBS

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

09421 Zusätzliches Ersatzkabel

03225 Anwendungs-Steckverbinder, flexibel

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A

08775 Generator 150 A

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

004F0309BAAA - 202137I - 11-06-2021

XG 450

FA 4X2 Lkw, LD

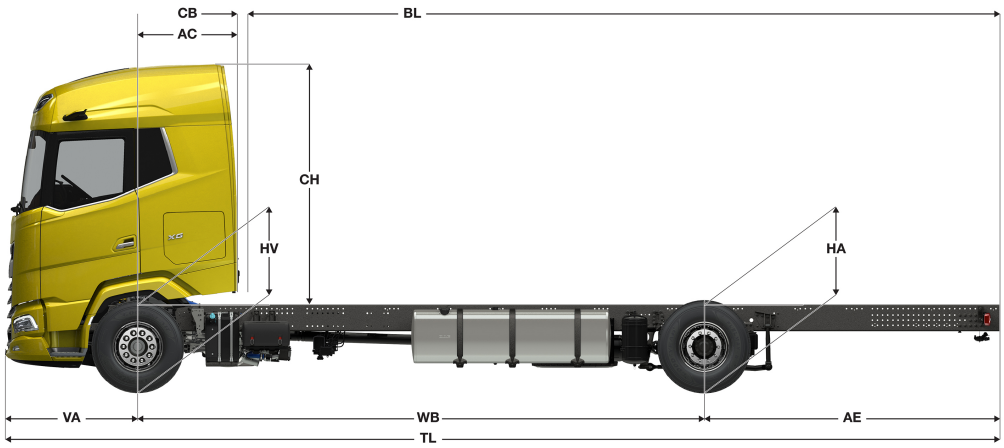

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
XG CAB	4,90	2,35	5104	2118	7221	2396	9382	10779	1,16	0,07	2,83	4,79	5,68	8,78	0,88	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5156	2251	7407	2344	9249	10593	1,16	0,07	2,83	5,57	6,58	9,58	0,88	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5163	2297	7460	2337	9203	10540	1,16	0,07	2,83	6,04	7,11	10,08	0,88	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5173	2357	7531	2327	9143	10469	1,16	0,07	2,83	6,65	7,80	10,73	0,88	0,89	19,48	20,95

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV[13]: 0,89	HV[14]: 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[15]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

004F0309BAAA - 202137I - 11-06-2021

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.