


Specification sheet

XG 450

FAR 6X2 Lkw, LD, einfach bereifte Nachlaufachse



ENGINES
XG NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
XG NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
XG NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
XG NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	44000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 18999 kg	

004F0329DAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XG mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.690 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

01226 Fahrerhaus luftgefedert	00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.
03358 Sonnenblende außen	01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
04355 Signalhörner, vorbereitet	01900 Rundumleuchten auf Fahrerhaus hinten, vorbereitet
00847 Signalhörner, 1 Satz	06629 2 Rundumleuchten
09006 Signalhörner, 2 Sätze	03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
01043 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten	01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
03922 Nebelscheinwerfer vorne	01362 Digitales Spiegelsystem von DAF

AERODYNAMIK

Optional

03403 Einstellb. Dachspoiler für XG Fahrerhaus	02952 Vordere Ausf. Fahrgestellboden: Bodenplatte Aero
--	--

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau..

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive; Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

Optional

02355 Lenkrad, Leder	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Argenta	02298 Beifahrersitz, Drehgelenksockel
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Natura	00967 Rote Sicherheitsgurte
07733 Fahrersitz: Luxury Air	02823 TV, vorbereitet
07736 Fahrersitz: Super Air	04070 Zwei Kühlläden
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	04050 Kühlschrank und Schublade
02241 Fahrersitz, Drehgelenksockel	04069 Zwei Kühlschränke
03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug	02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafalage
07741 Beifahrersitz: Comfort Air	02858 Xtra Comfort Matratze verstellb. unt. Schlafalage
03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug	02841 Schaumstoffmatratze verstellbare unt. Schlafalage
07743 Beifahrersitz: Luxury Air	01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafalage
03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug	02860 Xtra Comfort Matratze + Aufl. verst. unt. Schlafalage
03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug	02380 Matratze für das DAF Relax Bed
07746 Beifahrersitz: Super Air	04150 Matratze mit Matratzenauflage für DAF Relax Bed
03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	06991 Predictive Cruise Control
02828 DAF Infotainment System: Exclusive	06992 Predictive Cruise Control lite
02825 DAF Infotainment System: Luxus	

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

01725 Rückfahrwarnanlage	00795 Sicherheitsvorschriften EU-ADR
--------------------------	--------------------------------------

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinterachse SR1344; Nachlaufachslast 7,5t; Ohne Hebevorrichtung.

Optional

04588 Hinterachse SR 1347	08191 Achslastüberwachung
---------------------------	---------------------------

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/60R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/60R22.5; 2. angetriebene Hinter-/Nachlaufachse: 315/60R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

06877 Stahlscheibenräder, schwarz	02434 Aluminiumräder Alcoa Dura-Bright 32 mm
06879 Aluminiumräder Alcoa, gebürstet, 32 mm	16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,05.

Optional

07103 Automatisiertes Getriebe,
TraXon, 16 Gänge

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

Optional

09921 MX-Motorbremse 02715 ZF-Intarder

FAHRGESTELL

Radstand 4,60 m / hinterer Überhang 2,75 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterschutz, Spritzwasserschutz.

Optional

07071 Reserveradhalterung 03323 Rückleuchten mit LEDs
rechts

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

07033 Anhängerkupplung 08027 Anhängerkupplung
Ringfeder D = 13,7 Rockinger D=20,0
07034 Anhängerkupplung 04659 Anhängerkabel EBS
Ringfeder D = 20,0
08026 Anhängerkupplung
Rockinger D=13,0

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

09421 Zusätzliches Ersatzkabel 03225 Anwendungs-
Steckverbinder, flexibel

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und
-positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A 07671 Batterien 2x 210 Ah AGM
08775 Generator 150 A C-Typ

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

03673 Max. Zuggesamtgewicht
Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional


08311 Verlängertes
Wartungsintervall



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XG 450

FAR 6X2 Lkw, LD, einfach bereifte Nachlaufachse

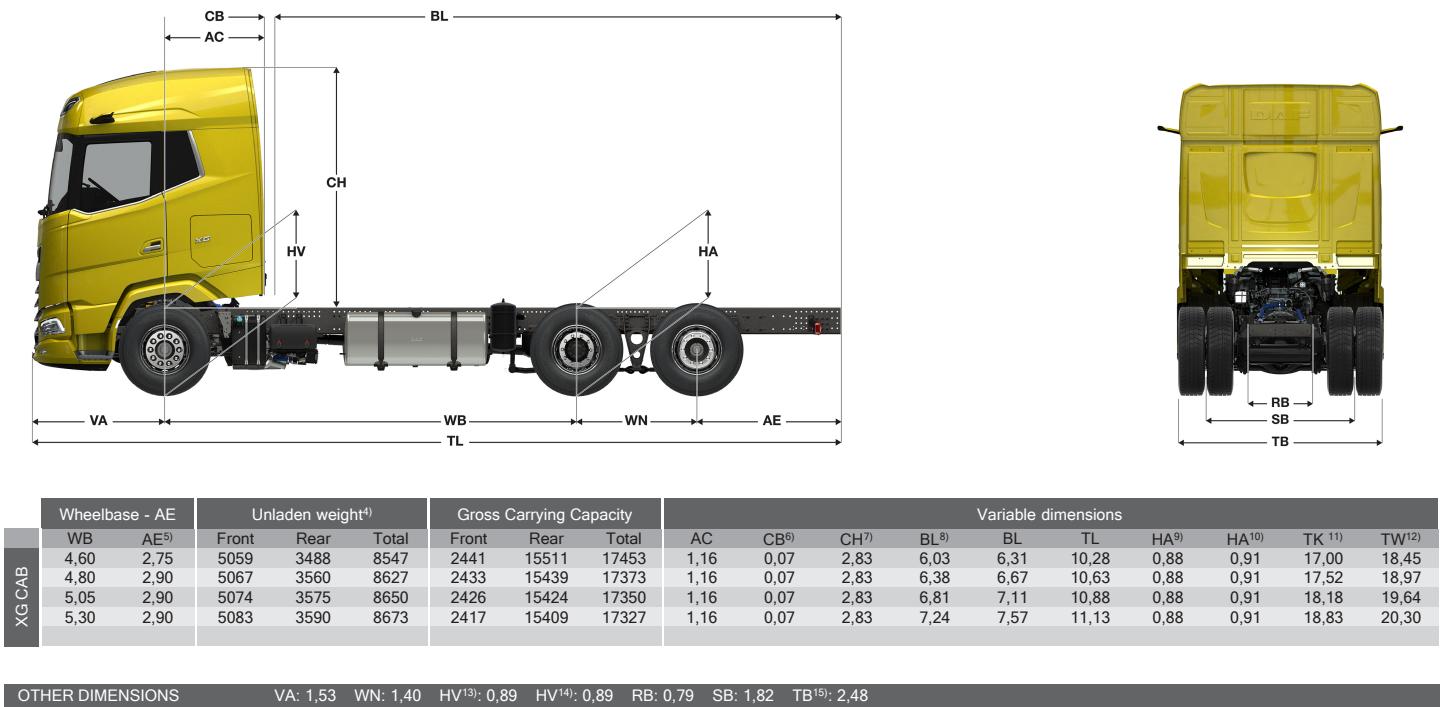

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 405 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte (abgesenkte Nachlaufachse).

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.