


Specification sheet

# CF 300

FAS 6X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse

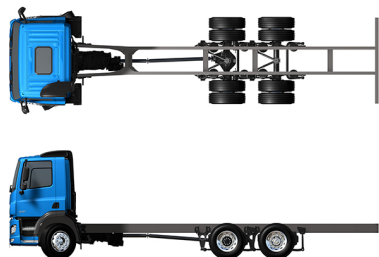

| ENGINES                        |
|--------------------------------|
| CF 300 MX-11 (220 kW / 299 PS) |
| CF 340 MX-11 (251 kW / 341 PS) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 26000 kg           | 40000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 8000 kg |                   |
| Max. rear 19000 kg |                   |

## FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

### Optional

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02106 Fernfahrerhaus                             | 09983 Nebelleuchten                           |
| 01137 Space Cab - Fahrerhaus                     | 09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegeleucht |
| 01226 Fahrerhaus luftgefedert                    |                                               |
| 01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig' | 06593 Skylights                               |
| 00847 Signalehörner, 1 Satz                      | 06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite         |
| 09006 Signalehörner, 2 Sätze                     | 06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite            |
| 08020 LED-Scheinwerfer                           | 06629 2 Rundumleuchten                        |

## AERODYNAMIK

### Optional

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 06776 Einstellbarer Dachspoiler | 04906 Seitenfender |
|---------------------------------|--------------------|

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

### Optional

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe | 09933 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Verzierung des Fahrerhausinnenraums Black Rock; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Glas-Dachluke, manuelle Bedienung.

### Optional

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz                 | 07743 Beifahrersitz: Luxury Air                 |
| 07240 Lenkrad, Leder, Exclusive                     | 07746 Beifahrersitz: Super Air                  |
| 07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive | 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air           |
| 07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta       | 02117 Dritter Fahrerhausplatz                   |
| 07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica       | 06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank                  |
| 07733 Fahrersitz: Luxury Air                        | 06783 Kaltschaummatratze für untere Schlafliede |
| 07736 Fahrersitz: Super Air                         | 06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliede  |
| 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air                  | 06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel       |
| 07741 Beifahrersitz: Comfort Air                    | 06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung     |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3.

### Optional

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren | 07261 Lkw-Telefon                    |
| 08450 Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern | 06991 Predictive Cruise Control      |
| 07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher          | 06992 Predictive Cruise Control lite |
| 01100 Navigations-Radio für Lkw, 6 Lautsprecher    |                                      |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

### Optional

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | 09827 Seitenkamerasystem |
| 09828 Frontsicht-Kamerasystem            | 01725 Rückfahrwarnanlage |

## FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinten: 12,00 + 7,80 t, Luftfederung, SR1344.

### Optional

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t | 04588 Hinterachse SR 1347              |
| 04647 Luftfederung vorne               | 00567 Hinterachslast 10,00 t + 10,00 t |
| 04057 Hinterachse HR 1356              | 08191 Achslastüberwachung              |

## RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

### Optional

|                                  |
|----------------------------------|
| 16152 Reifenfabrikate und -typen |
|----------------------------------|

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1675 U/min. Max. Drehmoment 1350 Nm bei 900-1400 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,08.

### Optional

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 04393 Handschaltgetriebe, 9 Gänge | 04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge |
|-----------------------------------|------------------------------------|

## BREMSANLAGE

Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

### Optional

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 09921 MX-Motorbremse | 04901 Federspeicherbremszylinder der erste Vorderachse |
| 02715 ZF-Intarder    |                                                        |

## FAHRGESTELL

Radstand 5,05 m / hinterer Überhang 2,90 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; Aluminiumkraftstofftank 340 l, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

06611 Auspuffrohr vertikal, hoch 03323 Rückleuchten mit LEDs

07071 Reserveradhalterung  
rechts

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

Optional

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 07033 Anhängerkupplung<br>Ringfeder D = 13,7 | 08027 Anhängerkupplung<br>Rockinger D=20,0 |
| 07034 Anhängerkupplung<br>Ringfeder D = 20,0 | 07029 D-Wert Querträger D =<br>13,7        |
| 08026 Anhängerkupplung<br>Rockinger D=13,0   | 07032 D-Wert Querträger D =<br>20          |

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

## NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und  
-positionen

## STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 140 Ah..

Optional

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| 06460 Generator 120 A     | 07671 Batterien 2x 210 Ah AGM<br>C-Typ |
| 08775 Generator 150 A     |                                        |
| 08797 Batterien 2x 175 Ah | 06440 Batterien 2 x 230 Ah             |

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max.  
Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3.

Optional

00200 Max. Zuggesamtgewicht  
Antriebsst. 38000 kg Kl. 2

## EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

09961 Zyklon-Luftansaugung  
hinter dem Fahrerhaus

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf  
das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3.  
Jahr auf den Antriebsstrang bis 200.000 km und Pannenhilfe im 1.  
Jahr.; ITS-Service.

Optional


08311 Verlängertes  
Wartungsintervall



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# CF 300

FAS 6X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse

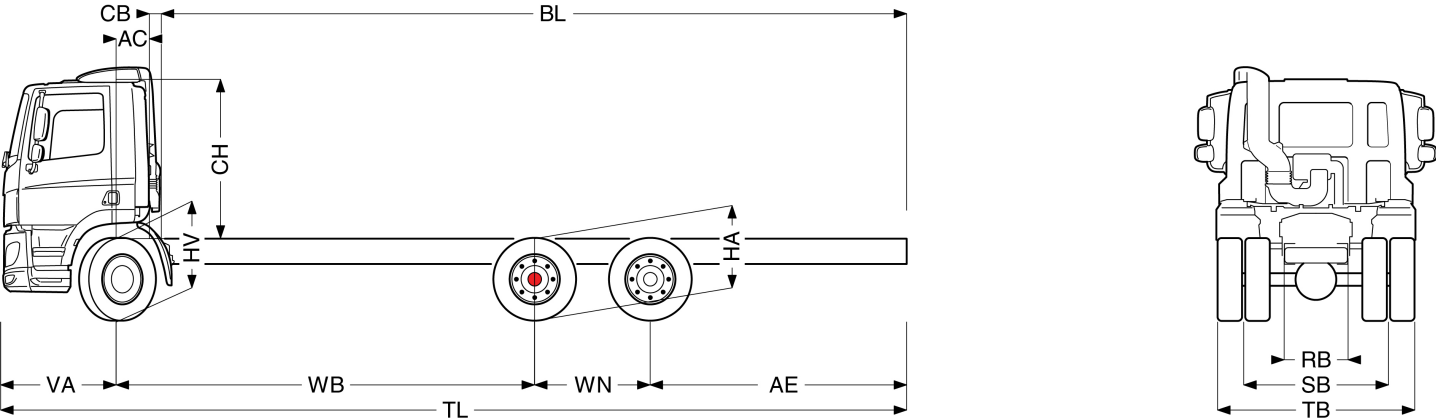

|             | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>4)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |       |       |                  |                   |                   |                   |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB     | 3,80           | 2,05             | 4691                         | 3487 | 8178  | 3309                    | 15513 | 17822 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 5,95             | 6,43  | 8,62  | 1,02             | 1,00              | 14,93             | 16,30             |
|             | 4,20           | 2,40             | 4684                         | 3583 | 8267  | 3316                    | 15417 | 17733 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 6,59             | 7,11  | 9,37  | 1,02             | 1,00              | 15,97             | 17,36             |
|             | 4,40           | 2,55             | 4811                         | 3681 | 8491  | 3189                    | 15319 | 17509 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 6,96             | 7,52  | 9,72  | 1,02             | 1,00              | 16,48             | 17,88             |
|             | 4,60           | 2,75             | 4788                         | 3694 | 8482  | 4212                    | 15306 | 17518 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 6,70             | 7,86  | 10,12 | 1,02             | 1,00              | 16,98             | 18,38             |
|             | 4,80           | 2,90             | 4785                         | 3732 | 8517  | 4215                    | 15268 | 17483 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 6,98             | 8,20  | 10,47 | 1,02             | 1,00              | 17,50             | 18,91             |
|             | 5,05           | 2,90             | 4681                         | 3748 | 8429  | 3319                    | 15252 | 17571 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 7,96             | 8,58  | 10,72 | 1,02             | 1,00              | 18,18             | 19,60             |
|             | 5,30           | 2,90             | 4690                         | 3765 | 8455  | 3310                    | 15235 | 17545 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 8,37             | 9,02  | 10,97 | 1,02             | 1,00              | 18,84             | 20,26             |
|             | 5,60           | 2,85             | 4735                         | 3808 | 8544  | 3265                    | 15192 | 17456 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 8,88             | 9,55  | 11,22 | 1,02             | 1,00              | 19,62             | 21,06             |
| SLEEPER CAB | 5,90           | 2,80             | 4749                         | 3820 | 8569  | 3251                    | 15180 | 17431 | 0,39                | 0,18             | 1,94             | 9,37             | 10,09 | 11,47 | 1,02             | 1,00              | 20,41             | 21,85             |
|             | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|             | 4,20           | 2,40             | 4738                         | 3594 | 8333  | 3262                    | 15406 | 17667 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 5,79             | 6,32  | 9,37  | 1,02             | 0,99              | 15,97             | 17,36             |
|             | 4,40           | 2,55             | 4865                         | 3691 | 8556  | 3135                    | 15309 | 17444 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 6,17             | 6,73  | 9,72  | 1,02             | 0,99              | 16,48             | 17,88             |
|             | 4,60           | 2,75             | 4848                         | 3704 | 8552  | 4152                    | 15296 | 17448 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 5,90             | 7,06  | 10,12 | 1,02             | 0,99              | 16,98             | 18,38             |
|             | 4,80           | 2,90             | 4845                         | 3742 | 8587  | 4155                    | 15258 | 17413 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 6,19             | 7,41  | 10,47 | 1,02             | 0,99              | 17,50             | 18,91             |
|             | 5,05           | 2,90             | 4737                         | 3757 | 8494  | 3263                    | 15243 | 17506 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 7,16             | 7,79  | 10,72 | 1,02             | 0,99              | 18,18             | 19,60             |
|             | 5,30           | 2,90             | 4747                         | 3773 | 8520  | 3253                    | 15227 | 17480 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 7,58             | 8,23  | 10,97 | 1,02             | 1,00              | 18,84             | 20,26             |
| SPACE CAB   | 5,60           | 2,85             | 4792                         | 3816 | 8609  | 3208                    | 15184 | 17391 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 8,08             | 8,77  | 11,22 | 1,02             | 1,00              | 19,62             | 21,06             |
|             | 5,90           | 2,80             | 4807                         | 3827 | 8634  | 3193                    | 15173 | 17366 | 0,82                | 0,16             | 1,94             | 8,58             | 9,31  | 11,47 | 1,02             | 1,00              | 20,41             | 21,85             |
|             | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|             | 4,20           | 2,40             | 4849                         | 3595 | 8444  | 3151                    | 15405 | 17556 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 5,85             | 6,37  | 9,37  | 1,02             | 0,99              | 15,97             | 17,36             |
|             | 4,40           | 2,55             | 4976                         | 3692 | 8668  | 3024                    | 15308 | 17332 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 6,23             | 6,77  | 9,72  | 1,02             | 0,99              | 16,48             | 17,88             |
|             | 4,60           | 2,75             | 4958                         | 3705 | 8664  | 4042                    | 15295 | 17336 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 5,94             | 7,12  | 10,12 | 1,02             | 0,99              | 16,98             | 18,38             |
|             | 4,80           | 2,90             | 4956                         | 3743 | 8699  | 4044                    | 15257 | 17301 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 6,24             | 7,48  | 10,47 | 1,02             | 0,99              | 17,50             | 18,91             |
|             | 5,05           | 2,90             | 4848                         | 3758 | 8606  | 3152                    | 15242 | 17394 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 7,22             | 7,84  | 10,72 | 1,02             | 0,99              | 18,18             | 19,60             |
| SPACE CAB   | 5,30           | 2,90             | 4858                         | 3774 | 8632  | 3142                    | 15226 | 17368 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 7,63             | 8,28  | 10,97 | 1,02             | 1,00              | 18,84             | 20,26             |
|             | 5,60           | 2,85             | 4903                         | 3817 | 8721  | 3097                    | 15183 | 17279 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 8,15             | 8,84  | 11,22 | 1,02             | 1,00              | 19,62             | 21,06             |
|             | 5,90           | 2,80             | 4918                         | 3828 | 8746  | 3082                    | 15172 | 17254 | 0,82                | 0,16             | 2,62             | 8,65             | 9,38  | 11,47 | 1,02             | 1,00              | 20,41             | 21,85             |

|                  |          |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,37 | WN: 1,40 | HV <sup>13)</sup> : 1,03 | HV <sup>14)</sup> : 0,98 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>15)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftausgangskanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittelpunkt (abgesenkte Nachlaufachse).

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittelpunkt.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittelpunkt.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmittelpunkt.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.