

Specification sheet

CF 300

FAR 6X2 Lkw, einfach bereifte Nachlaufachse



ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Optional

02106 Fernfahrerhaus	09983 Nebelleuchten
01137 Space Cab - Fahrerhaus	09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
01226 Fahrerhaus luftgefedert	
01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'	06593 Skylights
00847 Signalehörner, 1 Satz	06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
09006 Signalehörner, 2 Sätze	06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
08020 LED-Scheinwerfer	06629 2 Rundumleuchten

AERODYNAMIK

Optional

06776 Einstellbarer Dachspoiler	04906 Seitenfender
---------------------------------	--------------------

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	09933 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey
--	---

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Verzierung des Fahrerhausinnenraums Black Rock; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Glas-Dachluke, manuelle Bedienung.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	07743 Beifahrersitz: Luxury Air
07240 Lenkrad, Leder, Exclusive	07746 Beifahrersitz: Super Air
07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta	02117 Dritter Fahrerhausplatz
07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica	06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank
07733 Fahrersitz: Luxury Air	06783 Kaltschaummatratze für untere Schlafliede
07736 Fahrersitz: Super Air	06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliede
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
07741 Beifahrersitz: Comfort Air	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	07261 Lkw-Telefon
08450 Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern	06991 Predictive Cruise Control
07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher	06992 Predictive Cruise Control lite
01100 Navigations-Radio für Lkw, 6 Lautsprecher	

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	09827 Seitenkamerasystem
09828 Frontsicht-Kamerasystem	01725 Rückfahrwarnanlage

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinten: 11,50 + 7,50 t, Luftfederung, SR1344.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t	06568 Hinterachslast 11,50 t + 6,70 t
04647 Luftfederung vorne	01946 Hinterachslast 12,00 t + 7,40 t
04057 Hinterachse HR 1356	
04588 Hinterachse SR 1347	08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1675 U/min. Max. Drehmoment 1350 Nm bei 900-1400 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,08.

Optional

04393 Handschaltgetriebe, 9 Gänge	04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge
-----------------------------------	------------------------------------

BREMSANLAGE

Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

09921 MX-Motorbremse	04901 Federspeicherbremszylinder der erste Vorderachse
02715 ZF-Intarder	

FAHRGESTELL

Radstand 5,05 m / hinterer Überhang 2,90 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; Aluminiumkraftstofftank 340 l, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

- | | | | |
|-------|----------------------------|-------|----------------------------|
| 02393 | Längsträgerhöhe 260 mm | 07071 | Reserveradhalterung rechts |
| 06611 | Auspuffrohr vertikal, hoch | 03323 | Rückleuchten mit LEDs |

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

Optional

- | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 07033 | Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7 | 08027 | Anhängerkupplung Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 | 07029 | D-Wert Querträger D = 13,7 |
| 08026 | Anhängerkupplung Rockinger D=13,0 | 07032 | D-Wert Querträger D = 20 |

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

NEBENANTRIEB

Optional

- 16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 140 Ah..

Optional

- | | | | |
|-------|---------------------|-------|-------------------------------|
| 06460 | Generator 120 A | 07671 | Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ |
| 08775 | Generator 150 A | | |
| 08797 | Batterien 2x 175 Ah | 06440 | Batterien 2 x 230 Ah |

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3.

Optional

- 00200 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

- 09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 200.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional



- 08311 Verlängertes Wartungsintervall



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAR 6X2 Lkw, einfach bereifte Nachlaufachse

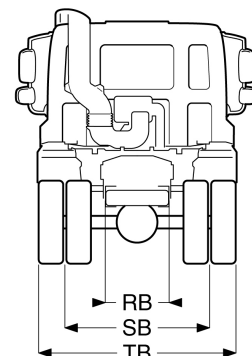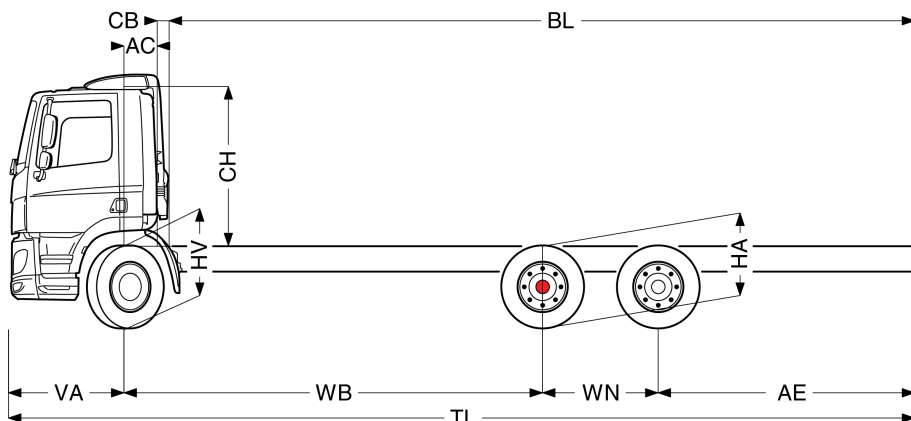

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4395	3227	7622	3605	15772	18378	0,39	0,18	1,99	5,87	6,33	8,62	0,97	0,94	14,93	16,30
	4,20	2,40	4497	3318	7815	3503	15681	18185	0,39	0,18	1,99	6,54	7,05	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4515	3418	7933	3485	15581	18067	0,39	0,18	1,94	6,87	7,40	9,72	1,02	0,99	16,49	17,89
	4,60	2,75	4502	3452	7955	4498	15547	18045	0,39	0,18	1,94	6,60	7,73	10,12	1,02	0,99	16,98	18,38
	4,80	2,90	4505	3502	8006	4495	15497	17994	0,39	0,18	1,94	6,90	8,08	10,47	1,02	0,99	17,51	18,91
	5,05	2,90	4411	3548	7959	3589	15451	18041	0,39	0,18	1,94	7,84	8,45	10,72	1,02	0,99	18,19	19,61
	5,30	2,90	4417	3560	7977	3583	15439	18023	0,39	0,18	1,94	8,24	8,88	10,97	1,02	1,00	18,84	20,27
	5,60	2,85	4489	3669	8158	3511	15330	17842	0,39	0,18	1,94	8,75	9,42	11,22	1,02	1,00	19,63	21,06
	5,90	2,80	4503	3681	8184	3497	15318	17816	0,39	0,18	1,94	9,23	9,94	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85
	6,10	2,80	4512	3694	8205	3488	15305	17795	0,39	0,18	1,94	9,56	10,29	11,67	1,02	1,00	20,94	22,38
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4551	3328	7880	3449	15671	18120	0,82	0,16	1,99	5,75	6,25	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4570	3428	7997	3430	15571	18003	0,82	0,16	1,94	6,06	6,60	9,72	1,02	0,99	16,49	17,89
	4,60	2,75	4562	3462	8024	4438	15537	17976	0,82	0,16	1,94	5,80	6,94	10,12	1,02	0,99	16,98	18,38
	4,80	2,90	4565	3511	8076	4435	15488	17924	0,82	0,16	1,94	6,11	7,28	10,47	1,02	0,99	17,51	18,91
	5,05	2,90	4467	3557	8024	3533	15442	17976	0,82	0,16	1,94	7,05	7,66	10,72	1,02	0,99	18,19	19,61
	5,30	2,90	4473	3568	8042	3527	15430	17958	0,82	0,16	1,94	7,46	8,09	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4546	3677	8223	3454	15321	17777	0,82	0,16	1,94	7,96	8,63	11,22	1,02	1,00	19,63	21,06
	5,90	2,80	4560	3689	8249	3440	15310	17751	0,82	0,16	1,94	8,45	9,17	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85
	6,10	2,80	4570	3701	8271	3430	15298	17729	0,82	0,16	1,94	8,79	9,52	11,67	1,02	1,00	20,94	22,38
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4662	3329	7991	3338	15669	18009	0,82	0,16	2,67	5,79	6,31	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4680	3429	8109	3320	15570	17891	0,82	0,16	2,62	6,11	6,65	9,72	1,02	0,99	16,49	17,89
	4,60	2,75	4673	3463	8136	4327	15536	17864	0,82	0,16	2,62	5,86	7,00	10,12	1,02	0,99	16,98	18,38
	4,80	2,90	4676	3512	8188	4324	15487	17812	0,82	0,16	2,62	6,16	7,33	10,47	1,02	0,99	17,51	18,91
	5,05	2,90	4578	3558	8136	3422	15441	17864	0,82	0,16	2,62	7,10	7,72	10,72	1,02	0,99	18,19	19,61
	5,30	2,90	4584	3570	8154	3416	15429	17846	0,82	0,16	2,62	7,51	8,15	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4657	3678	8335	3343	15320	17665	0,82	0,16	2,62	8,03	8,70	11,22	1,02	1,00	19,63	21,06
	5,90	2,80	4671	3690	8361	3329	15309	17639	0,82	0,16	2,62	8,53	9,24	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85
	6,10	2,80	4680	3702	8383	3320	15297	17617	0,82	0,16	2,62	8,84	9,59	11,67	1,02	1,00	20,94	22,38

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,98 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Achslast mit Standardreifengröße.
- Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz $\pm 3\%$. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.
- Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
- Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftausgaskanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.

- Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
- Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittelpunkt (abgesenkte Nachlaufachse).
- Höhe, beladen, in Antriebsachsmittelpunkt.
- TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittelpunkt.
- Höhe, beladen, in Vorderachsmittelpunkt.
- TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.