

Specification sheet

XF 450

FT 4X2 Sattelzugmaschine, LD



ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	44000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

004G0209BAAA - 2021371 - 11-06-2021

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XF mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.360 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

01226 Fahrerhaus luftgefedert	00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.
03358 Sonnenblende außen	
06790 Aluminiumleiter, einteilig	01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
06791 Aluminiumleiter, zweiteilig	01900 Rundumleuchten auf Fahrerhaus hinten, vorbereitet
04355 Signalthörner, vorbereitet	06629 2 Rundumleuchten
00847 Signalthörner, 1 Satz	03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
09006 Signalthörner, 2 Sätze	03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
01043 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
03922 Nebelscheinwerfer vorne	01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
01836 LED-Skylights	01362 Digitales Spiegelsystem von DAF

AERODYNAMIK

Optional

01818 Einstellb. Dachspoiler lang, für XF Fahrerhaus	04906 Seitenfender
01805 Einstellb. Dachspoiler kurz, für XF Fahrerhaus	

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau..

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Keine obere Schlafliede/kein Gepäckfach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

Optional

02355 Lenkrad, Leder	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta	00967 Rote Sicherheitsgurte
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura	02823 TV, vorbereitet
07733 Fahrersitz: Luxury Air	03948 Einzelschublade
07736 Fahrersitz: Super Air	04070 Zwei Kühlzellen
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank
03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug	04050 Kühlschrank und Schublade
07741 Beifahrersitz: Comfort Air	04069 Zwei Kühlschränke
03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug	02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede
07743 Beifahrersitz: Luxury Air	01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliede
03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug	01177 Gepäckfach
03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug	01066 Obere Schlafliede
07746 Beifahrersitz: Super Air	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	06991 Predictive Cruise Control
02828 DAF Infotainment System: Exclusive	06992 Predictive Cruise Control lite
02825 DAF Infotainment System: Luxus	

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

02178 Batterietrennschalter	00795 Sicherheitsvorschriften EU-ADR
01725 Rückfahrschwarmanlage	01963 Abbiegeassistent

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinterachse SR1344.

Optional

04647 Luftfederung vorne	08191 Achslastüberwachung
04588 Hinterachse SR 1347	

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/60R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 295/60R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

06877 Stahlscheibenräder, schwarz	02434 Aluminiumräder Alcoa Dura-Bright 32 mm
06879 Aluminiumräder Alcoa, gebürstet, 32 mm	16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,05; Antriebsschlupfregelung (ASR).

Optional

07103 Automatisiertes Getriebe,
TraXon, 16 Gänge

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Pneumatische Steuerung für Feststellbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

Optional

09921 MX-Motorbremse 04901 Federspeicherbremszylinder
02715 ZF-Intarder der erste Vorderachse

FAHRGESTELL

Radstand 3,60 m/hinterer Überhang 0,87 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; AdBlue®-Tank 80 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Kotflügel hinten; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

Optional

03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Sattelkupplung Jost, Typ JSK42C, Gusseisen, Höhe 150 mm mit Montageplatte 12 mm. Durchmesser des Achsschenkelbolzen 2 Zoll; KA-Sattelvormmaß 570 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

03178 Abschlepphaken, D=4,3 06731 Fahrgestell-Schutzstange

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

03225 Anwendungs-
Steckverbinder, flexibel

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und
-positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A 08797 Batterien 2x 175 Ah
08775 Generator 150 A 07671 Batterien 2x 210 Ah AGM
C-Typ

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

00200 Max. Zuggesamtgewicht 03673 Max. Zuggesamtgewicht
Antriebsst. 38000 kg Kl. 2 Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

02260 Zusätzliche
Fahrerhausisolierung

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional


08311 Verlängertes
Wartungsintervall



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FT 4X2 Sattelzugmaschine, LD

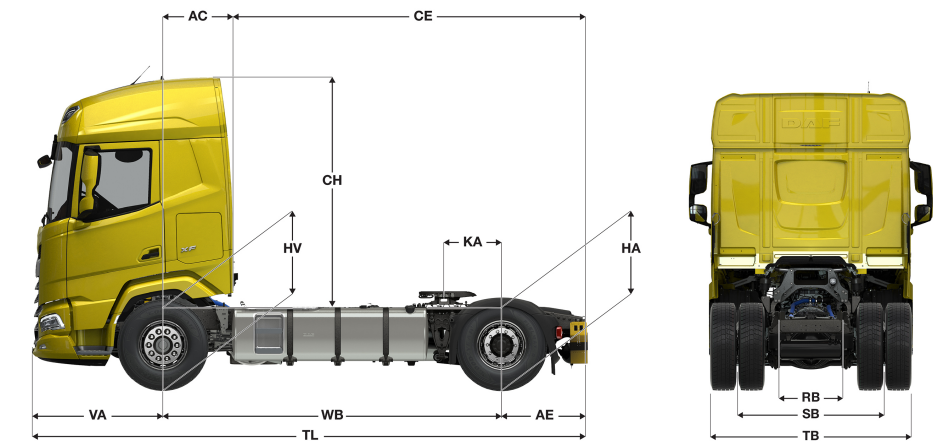

XF CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,60	0,87	5205	1915	7121	2295	9585	10879	0,83	3,64	2,71	0,57	6,00	0,78	0,79	12,98	14,35
	3,80	0,87	5203	1907	7110	2297	9593	10890	0,83	3,84	2,71	0,77	6,20	0,78	0,79	13,49	14,88
OTHER DIMENSIONS			VA: 1,53	HV ¹²⁾ : 0,88	HV ¹³⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,46									

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 360 Liter Kraftstoff, 72 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.
6) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.
7) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
13) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.