


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Lkw, 12t



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
12000 kg	11990 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 8500 kg	

004F3802BBAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel; Rückfahrkamera.

Optional

02576	Verlängertes Day Cab	02083	Zwei Rundumleuchten, LED
02106	Fernfahrerhaus	07343	Bordsteinfenster Beifahrertür
01173	Fahrerhausaufhängung mechanisch	00915	Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
01605	Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	09101	Grün getönte Scheiben, beheizt
09983	Nebelleuchten	03605	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,10 - 2,29 m
09984	Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht	09282	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,30 - 2,40 m
06629	2 Rundumleuchten	09283	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m

AERODYNAMIK

Optional

09286	Dachspoiler vorbereitet	07092	Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz)
06776	Einstellbarer Dachspoiler	09287	Vorbereitung Seitenfender
07109	Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz)	07112	Seitenfender, lang (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrerhausstufen und Kotflügel Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485	Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	16153	Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen
01109	Fahrerhausstufen und Radkästen in Fahrerhausfarbe		

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

01847	Rechtslenkung	04346	Untere Schlafliège, Normalhöhe
09271	Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	03703	Standheizung Air Top 2000
03516	Pneumatische Lenksäulenverriegelung	04246	Dachluke mit manueller Bedienung
00967	Rote Sicherheitsgurte	04258	Dachluke mit Elektrobedienung
16158	Sitzausfuehrungen		

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioanlagenhersteller und -typen
--------------	-----------------------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Anfahrassistent.

Optional

08631	Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	01723	Ohne Rückfahrwarnanlage
07414	Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke	16156	EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND AXSEN

Vorderachstyp 45N. Parabolische Blattfederung mit Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 4,5 Tonnen.; Angetriebene Hinterachse mit einfacher Untersezung, Typ SR8.14, mit Parabelfedern, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 8,50 t..

Optional

00940	Hinten: 8,50 t, Parabel, asymm., SR8.14	01372	Luftfederung hinten
00988	Hinten: 8,50 t, Luftfederung, SR8.14	00369	Parabelfederung hinten, asymmetrisch

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 245/70R17.5; Angetriebene Hinterachse(n): 245/70R17.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764	Radzierringe schwarz	16152	Reifenfabrikate und -typen
--------------	----------------------	--------------	----------------------------

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-5, 4-Zylinder-Dieselmotor, 4,5 Liter. Leistung 139 kW (189 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 745 Nm bei 1200-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang; Getriebeübersetzung 4,89-0,64; Hinterachsübersetzung 3,31.

Optional

08827	Handschaltgetriebe, 6 Gänge	02808	Hinterachsübersetzung 4,56
09888	5-Gang-Automatikgetriebe	03042	Hinterachsübersetzung 4,88
01879	Hinterachsübersetzung 3,73	02843	Mechanische Differentialsperre
02800	Hinterachsübersetzung 4,10		

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

Optional

06195	Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung	09525	Feststellbremsbetätigung mit Prüfst. u. Warnhinw.
09524	Steuerung Feststellbremse m. gespr. Warnmeldung		

FAHRGESTELL

Radstand 3,55 m / hinterer Überhang 1,98 m; Längsträgerhöhe 210 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 110 l; Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite; Spritzwasserschutz.

Optional

04426	Batterien li., Reserveradhalterung hint. Überhang	02011	Reserveradhalter im hinteren Überhang
04439	Batteriekasten links, Ersatzradhalter rechts	07071	Reserveradhalterung rechts
01623	Hinterer Unterfahrschutz	03323	Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

Optional

- | | |
|---|---|
| 06779 Querträger D85-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert | 06657 Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85 B, montiert |
| 02371 Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85 A, montiert | 04661 D-Wert Querträger D = 8,5 |

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02950 Aufbaustecker für Hydraulikplattform | 07487 Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen |
| 09240 Anwendungssteckverbinder für Müllfahrz. (EN1501-1) | 07488 Befestigung von Aufbauten BAM 3, lose Konsolen |
| 01502 Ohne Seitenmarkierungsleuchte | |

NEBENANTRIEB

Optional

- | | |
|--|--|
| 06624 Indirekter Nebenantrieb Motorvorderseite | 02234 PTO Mot. hi. 13 h, Pumpenantr., o. Strg, max. 30 kW |
| 06785 Nebenantr. Motorvorders., Vorb. Generator 22,5kW | 16148 Nebenantriebstypen und -positionen |
| 06282 Nebenantr. Motor hi, 13 h, kontin., Pumpenantrieb | |

STROMVERSORUNG (24 V)

Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah..

Optional

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 02544 Generator 80 A | 01906 Batterien 2x 125 Ah |
|-----------------------------|----------------------------------|

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 11990 kg; Technisch zul. ZGG Antriebsstrang gleich FGG.

Optional

- | | |
|---|---|
| 08012 Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 12000 kg | 08629 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 22000 kg |
| 00054 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 18000 kg | 03700 Technisch zul. FGG Antriebsstr. = ZGG+ 3500 kg |
| 00728 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 20000 kg | |

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

- | | |
|--|--|
| 01282 Gemäßigtes Klima | 04482 Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus |
| 04256 Wasserabscheider, nicht beheizt | 09960 Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach |

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Standard-Werkzeugsatz.


Optional

- | |
|-------------------------------------|
| 06491 Werkzeugsatz Osteuropa |
|-------------------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Lkw, 12t

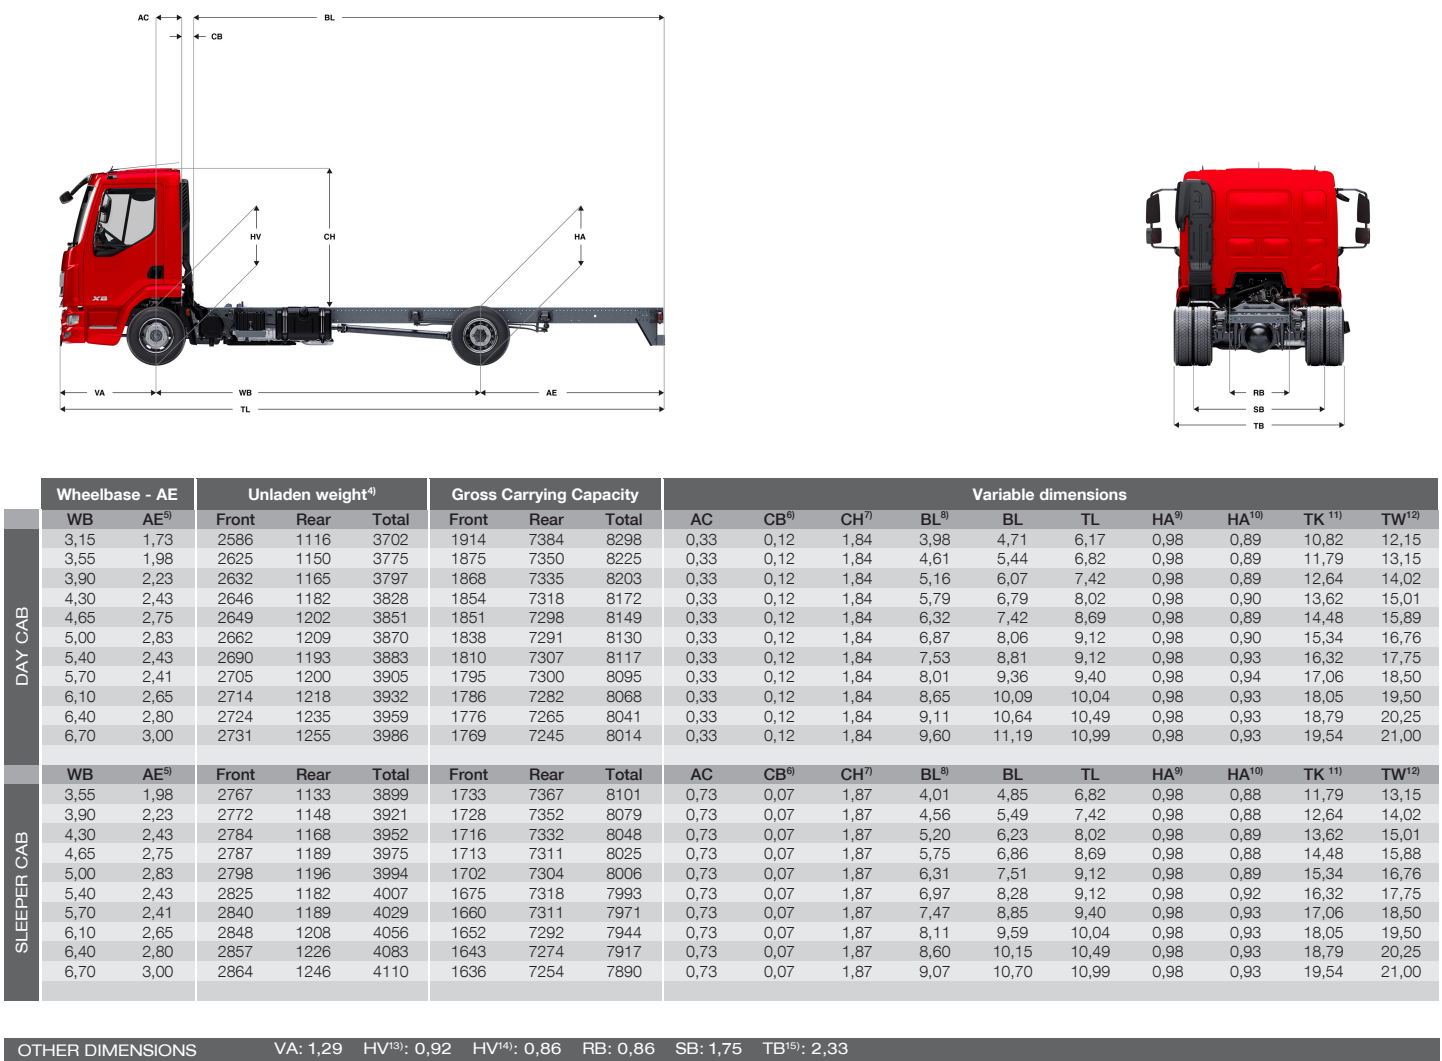

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 99 Liter Kraftstoff, 27 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.