


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Lkw, 12t Chassis/Body



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
12000 kg	12000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 8500 kg	

004F3802DBAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel; Rückfahrkamera.

Optional

02576	Verlängertes Day Cab	06629	2 Rundumleuchten
02106	Fernfahrerhaus	02083	Zwei Rundumleuchten, LED
01173	Fahrerhausaufhängung mechanisch	07343	Bordsteinfenster Beifahrertür
01605	Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	00915	Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
09983	Nebelleuchten	09101	Grün getönte Scheiben, beheizt
09984	Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht	09283	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m

AERODYNAMIK

Optional

09286	Dachspoiler vorbereitet	07092	Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz)
06776	Einstellbarer Dachspoiler	09287	Vorbereitung Seitenfender
07109	Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz)	07112	Seitenfender, lang (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrerhausstufen und Kotflügel Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485	Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	01303	Planenfarbe 557 blau, Verkleidung weiß
01109	Fahrerhausstufen und Radkästen in Fahrerhausfarbe	01340	Planenfarbe 602 grün, Verkleidung weiß
04674	Aufbauverkleidung Standard/weiß	01344	Planenfarbe 763 grau, Verkleidung weiß
01238	Planenfarbe 907 weiß, Verkleidung weiß	01350	Planenfarbe 905 schwarz, Verkleidung weiß
01241	Planenfarbe 148 gelb, Verkleidung weiß	16153	Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen
01298	Planenfarbe 356 rot, Verkleidung weiß		

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

01847	Rechtslenkung	04346	Untere Schlaf liege, Normalhöhe
09271	Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	03703	Standheizung Air Top 2000
03516	Pneumatische Lenksäulenverriegelung	04246	Dachluke mit manueller Bedienung
00967	Rote Sicherheitsgurte	04258	Dachluke mit Elektrobedienung
16158	Sitzausfuehrungen		

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioanlagenhersteller und -typen
--------------	-----------------------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Anfahrassistent.

Optional

08631	Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	07414	Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke
01725	Rückfahrwarnanlage	16156	EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorderachstyp 45N. Parabolische Blattfederung mit Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 4,5 Tonnen.; Angetriebene Hinterachse mit einfacher Untersezung, Typ SR8.14, mit Parabelfedern, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 8,50 t..

Optional

00988	Hinten: 8,50 t, Luftfederung, SR8.14	01372	Luftfederung hinten
--------------	--------------------------------------	--------------	---------------------

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 245/70R17.5; Angetriebene Hinterachse(n): 245/70R17.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764	Radzierringe schwarz	16152	Reifenfabrikate und -typen
--------------	----------------------	--------------	----------------------------

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-5, 4-Zylinder-Dieselmotor, 4,5 Liter. Leistung 139 kW (189 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 745 Nm bei 1200-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang; Getriebeübersetzung 4,89-0,64; Hinterachsübersetzung 3,31.

Optional

08827	Handschaltgetriebe, 6 Gänge	02800	Hinterachsübersetzung 4,10
01879	Hinterachsübersetzung 3,73	02843	Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

Optional

06195	Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung	09525	Feststellbremsbetätigung mit Prüfst. u. Warnhinw.
09524	Steuerung Feststellbremse m. gespr. Warnmeldung		

FAHRGESTELL

Radstand 3,55 m / hinterer Überhang 1,98 m; Längsträgerhöhe 210 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 110 l; Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite; Spritzwasserschutz.

Optional

01623	Hinterer Unterfahrschutz	03323	Rückleuchten mit LEDs
--------------	--------------------------	--------------	-----------------------

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

Optional

- 06779** Querträger D85-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert
- 04661** D-Wert Querträger D = 8,5
- 06657** Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85 B, montiert

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Standard-Werkzeugsatz.

Optional

- 06491** Werkzeugsatz Osteuropa

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

Optional

- 00126** Karosseriebefestigungsmeth. BAM 1, Konsolen-Typ B
- 02698** Aufbauboden mit 3-mm-Aluminium-Trittplatte
- 02357** Kofferaufbau
- 02717** Aluminiumtrittleisten, vorn und seitlich, 228 mm
- 01890** Offener Kasten Aufbau mit Plane
- 02712** Aluminiumtrittleisten, vorn, 228 mm
- 03562** Aerobody
- 02727** Verzinkte Trittleisten, vorn und seitlich, 200 mm
- 02615** Aufbaulänge 5150 mm
- 02728** Sperrholz-Trittleisten, vorn und seitlich 300 mm
- 02622** Aufbaulänge 6100 mm
- 02738** Sperrholz-Trittleist., vorn 1200 mm, seil. 300 mm
- 02650** Aufbaulänge 6810 mm
- 04650** Breite Rolltür hinten
- 06463** Aufbaulänge 7100 mm
- 04662** Doppeltüren hinten
- 01027** Aufbaulänge 7300 mm
- 02726** Hochklappbare Seitentür, vorn links
- 04619** Aufbaulänge 2480 mm
- 04297** Hochklappbare Seitentür, hinten rechts
- 04621** Aufbaulänge 2540 mm
- 02718** Rollltür, seitlich
- 01403** GFK-beschichtete Sperrholztafeln
- 04637** Hydraulische Ladebordwand 1,0 t
- 00067** Umrissmarkierungen
- 04640** Unterfaltbare Ladebordwand 1,0 t
- 01455** Aufbauboden 24 mm
- 06464** Ladebordwand 1,5 t
- 02702** Standardaufbauboden

NEBENANTRIEB

Optional

- 16148** Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORUNG (24 V)

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

- 01897** Generator 100 A
- 08797** Batterien 2x 175 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 12000 kg; Technisch zul. ZGG Antriebsstrang gleich FGG.

Optional

- 00728** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 20000 kg
- 03700** Technisch zul. FGG Antriebsstr. = ZGG+ 3500 kg
- 08629** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 22000 kg

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung unten.


Optional

- 01282** Gemäßigtes Klima
- 04482** Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus
- 04256** Wasserabscheider, nicht beheizt

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Lkw, 12t Chassis/Body

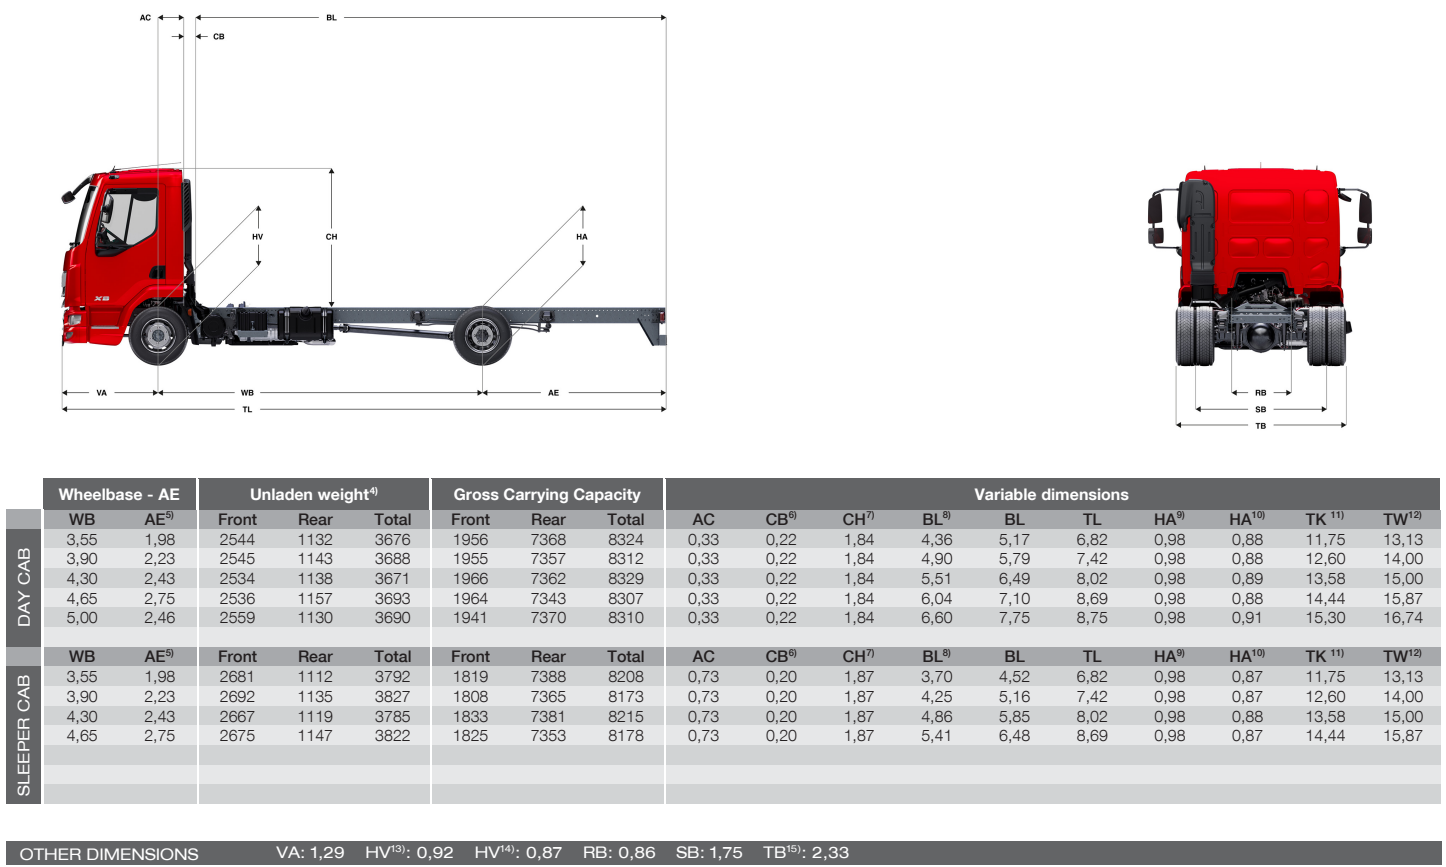

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 99 Liter Kraftstoff, 27 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.