Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Lkw, 16t



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM[1)]	GCM[2)]
16000 kg	16000 kg
Max. front 6000 kg	
Max. rear 10500 kg	

004F4802ABAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel; Rückfahrkamera.

Optional

02576 Verlängertes Day Cab
02106 Fernfahrerhaus
03175 Gummi-Fahrerhausaufhängung, mechanisch
01605 Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt
09983 Nebelleuchten
09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
06629 2 Rundumleuchten
02083 Zwei Rundumleuchten, LED
07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
00915 Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
09101 Grün getönte Scheiben, beheizt
09282 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,30 - 2,40 m
09283 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m

AERODYNAMIK

Optional

09286 Dachspoiler vorbereitet
06776 Einstellbarer Dachspoiler
07109 Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz)
07092 Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz)
09287 Vorbereitung Seitenfender
07112 Seitenfender, lang (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Abd unt St, F-hausst. und Kotflügel Stone Grey.; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06150 Fahrerhausfarbe uni
01162 Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß
00061 Fahrerhaussonderfarben (Unilacke)
06151 Fahrerhauslackierung metallic
04431 Fahrerhaussonderfarben (Metallic)
06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
00733 Unt St F-hausf., Fahrerhausst. und Kotflügel Grey
00617 Abd. untere St., F-hausst. u Kotfl i Fahrerh-f.
16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
03516 Pneumatische Lenksäulenverriegelung
03376 Beifahrerdoppelsitzbank, Vinylbezug
00072 Beifahrerdoppelsitzbank, Veloursbezug
02600 Beifahrersitz: luftgefedert
09106 Beifahrerdoppelsitzbank, Luxusausführung
00967 Rote Sicherheitsgurte
04346 Untere Schlafliege, Normalhöhe
03703 Standheizung Air Top 2000
04246 Dachluke mit manueller Bedienung
04258 Dachluke mit Elektrobedienung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Audioanlagenhersteller und -typen

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Anfahrassistent.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
16156 EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorderachse Typ F60. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 6,0 t.; Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR10.14, mit Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 10,5 t..

Optional

02316 Hinten: 9,80 t, Parabel, SR10.14
02521 Hinten: 9,80 t, Parabel, SR10.15
02462 Hinten: 10,50 t, Parabel, SR10.15
02264 Hinten: 9,80 t, Luftfederung, SR10.14
02515 Hinten: 9,80 t, Luftfederung, SR10.15
02243 Hinten: 10,50 t, Luftfederung, SR10.14
02452 Hinten: 10,50 t, Luftfederung, SR10.15
01372 Luftfederung hinten

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 285/70R19.5; Angetriebene Hinterachse(n): 285/70R19.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764 Radzierringe schwarz
16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-5, 4-Zylinder-Dieselmotor, 4,5 Liter. Leistung 139 kW (189 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 745 Nm bei 1200–1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang; Getriebeübersetzung 4,89-0,64; Hinterachsübersetzung 4,56.

Optional

08827 Handschaltgetriebe, 6 Gänge
04393 Handschaltgetriebe, 9 Gänge
09888 5-Gang-Automatikgetriebe
02313 Getriebe (Direktgang)
01878 Hinterachsübersetzung 3,31
03672 Hinterachsübersetzung 3,36
03702 Hinterachsübersetzung 3,70
01879 Hinterachsübersetzung 3,73
02800 Hinterachsübersetzung 4,10
02810 Hinterachsübersetzung 4,11
00743 Hinterachsübersetzung 4,63
08126 Hinterachsübersetzung 5,29
03431 Hinterachsübersetzung 5,57
02878 Hinterachsübersetzung 6,17
02843 Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

Optional

06195 Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
09524 Steuerung Feststellbremse m. gespr. Warnmeldung
09525 Feststellbremsbetätigung mit Prüfst. u. Warnhinw.

004F4802ABAA - 202545A - 10-07-2025

FAHRGESTELL

Radstand 3,50 m / hinterer Überhang 1,85 m; Längsträgerhöhe 270 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 170 l; Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite; Spritzwasserschutz.

Optional

04439 Batteriekasten links, Ersatzradhalter rechts
01623 Hinterer Unterfahrschutz
07071 Reserveradhalterung rechts
03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

Optional

06779 Querträger D85-Dc70-V25, ohne Kupplung, montiert
03417 Quertr. D137-Dc92-V40, ohne Kuppl.,montiert
02371 Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85 A, montiert
06657 Quertr. D85-Dc70-V25, Kuppl. D85 B, montiert
02385 Querträger D137 + Ringfeder Kuppl. D200 A, mont.
02639 Querträger D137 + Ringfeder Kuppl. D200 B, mont.
04661 D-Wert Querträger D = 8,5
07029 D-Wert Querträger D = 13,7

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

Optional

02950 Aufbaustecker für Hydraulikplattform
09240 Anwendungssteckverbinder für Müllfahrz. (EN1501-1)
01502 Ohne Seitenmarkierungsleuchten
07487 Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
07488 Befestigung von Aufbauten BAM 3, lose Konsolen

NEBENANTRIEB

Optional

06624 Indirekter Nebenantrieb Motorvorderseite
00590 Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 17 kW
06785 Nebenantr. Motorvorders., Vorb. Generator 22,5ákW
01250 Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 30 kW
06282 Nebenantr. Motor hi, 13 h, kontin., Pumpenantrieb
02234 PTO Mot. hi. 13 h, Pumpenantr, o. Strg, max. 30 kW
16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Optional

02544 Generator 80 A
01906 Batterien 2x 125 Ah

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

01282 Gemäßigtes Klima
04256 Wasserabscheider, nicht beheizt
04482 Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus
09960 Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Standard-Werkzeugsatz.

Optional

06491 Werkzeugsatz Osteuropa

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

004F4802ABAA - 202545A - 10-07-2025

XB 190

FA 4X2 Lkw, 16t

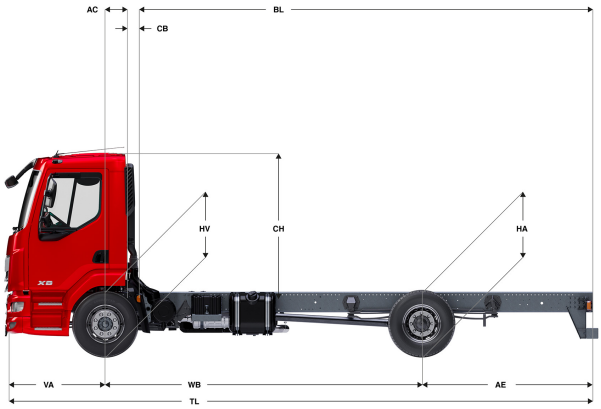



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,25	1,70	2892	1461	4354	3108	9039	11646	0,28	0,12	1,88	3,98	4,25	6,29	1,09	0,95	11,37	12,59
	3,50	1,85	2919	1496	4416	3081	9004	11584	0,28	0,12	1,88	4,35	4,64	6,69	1,09	0,95	11,99	13,22
	3,80	2,03	2928	1506	4433	3072	8994	11567	0,28	0,12	1,88	4,80	5,11	7,17	1,09	0,95	12,73	13,98
	4,20	2,27	2938	1521	4459	3062	8979	11541	0,28	0,12	1,88	5,39	5,74	7,81	1,09	0,95	13,72	14,99
	4,50	2,45	2951	1544	4495	3049	8956	11505	0,28	0,12	1,88	5,83	6,21	8,29	1,09	0,95	14,46	15,75
	4,80	2,63	2958	1557	4515	3042	8943	11485	0,28	0,12	1,88	6,27	6,68	8,77	1,09	0,95	15,21	16,51
	5,35	2,96	2981	1592	4573	3019	8908	11427	0,28	0,12	1,88	7,08	7,54	9,65	1,09	0,95	16,58	17,90
	5,90	3,29	2998	1629	4627	3002	8871	11373	0,28	0,12	1,88	7,91	8,40	10,53	1,09	0,95	17,95	19,29
	6,30	3,53	3006	1647	4653	2994	8853	11347	0,28	0,12	1,88	8,50	9,03	11,17	1,09	0,95	18,96	20,30
	6,70	2,90	3104	1704	4808	2896	8796	11192	0,28	0,12	1,88	9,16	9,73	10,94	1,09	0,97	19,96	21,31
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	3,25	1,70	3012	1481	4493	2988	9019	11507	0,68	0,07	1,88	3,33	3,60	6,29	1,09	0,93	11,37	12,59
	3,50	1,85	3040	1515	4554	2960	8985	11446	0,68	0,07	1,88	3,71	4,00	6,69	1,09	0,93	11,99	13,22
	3,80	2,03	3049	1522	4572	2951	8978	11428	0,68	0,07	1,88	4,15	4,48	7,17	1,09	0,94	12,73	13,98
	4,20	2,27	3061	1536	4597	2939	8964	11403	0,68	0,07	1,88	4,75	5,11	7,81	1,09	0,94	13,72	14,99
	4,50	2,45	3076	1558	4634	2924	8942	11366	0,68	0,07	1,88	5,20	5,59	8,29	1,09	0,94	14,46	15,75
	4,80	2,63	3083	1570	4654	2917	8930	11346	0,68	0,07	1,88	5,65	6,06	8,77	1,09	0,94	15,21	16,51
	5,35	2,96	3107	1604	4711	2893	8896	11289	0,68	0,07	1,88	6,48	6,94	9,65	1,09	0,94	16,58	17,90
	5,90	3,29	3125	1640	4765	2875	8860	11235	0,68	0,07	1,88	7,30	7,81	10,53	1,09	0,94	17,95	19,29
	6,30	3,53	3134	1658	4792	2866	8842	11208	0,68	0,07	1,88	7,89	8,44	11,17	1,09	0,94	18,96	20,30
	6,70	2,90	3233	1714	4947	2767	8786	11053	0,68	0,07	1,88	8,56	9,15	10,94	1,09	0,97	19,96	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV[13]: 1,01	HV[14]: 0,93	RB: 0,79	SB: 1,75	TB[15]: 2,35

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 153 Liter Kraftstoff, 27 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

004F4802ABAA - 202545A - 10-07-2025

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.