

Specification sheet

XG⁺ 430

FTM 8X4 Sattelzugmaschine



ENGINES

XG+ NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)

XG+ NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)

XG+ NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM¹⁾

31000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 23000 kg

GCM²⁾

44000 kg

004G0389ABAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XG+ mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, und die großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2690 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 3.; Fahrerhaus luftgefedert; LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten; Frontspiegel.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02941 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte | 01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet |
| 02889 Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte | 06629 2 Rundumleuchten |
| 03358 Sonnenblende außen | 03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie |
| 01822 Keine Nebelscheinwerfer vorn | 01550 Kein Frontspiegel |
| 01015 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber. | 01362 Digitales Sichtsystem von DAF |
| 01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand | 01913 DAF Corner View |

AERODYNAMIK

Optional

- | | |
|---|--|
| 00052 Einstellb. Dachspoiler, für XG+ Fahrerhaus | 03074 Seitenfender, beide Seiten klappbar |
| 04906 Seitenfender, eine Seite klappbar | |

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive; Armaturenbreitenausführung: Plateau; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta; Fahrersitz: Luxury Air; Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes; Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug; Armaturenbrett-Tisch; Staufach mit Schublade in der Mittelkonsole; Obere Schlafliège; Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung; Wasser-Standheizung; Dachluke mit Elektrobedienung.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02043 Armaturenbreitenausführung : Vision | 02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliège |
| 02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura | 02858 Xtra Comfort Matratze verstellb. unt. Schlafliège |
| 07736 Fahrersitz: Super Air | 01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliège |
| 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air | 02380 Matratze für das DAF Relax Bed |
| 02241 Fahrersitz, Drehgelenksockel | 04150 Matratze mit Matratzenauflage für DAF Relax Bed |
| 04050 Kühlschränke und Schublade | 01967 Standklimaanlage, integriert |
| 04069 Zwei Kühlschränke | |

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

- | | |
|---|---|
| 09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren | 09909 Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW |
| 03470 Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb. | 06991 Predictive Cruise Control |
| 03684 Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation | 06992 Predictive Cruise Control lite |
| 09908 Tempomat | |

SICHERHEIT UND SCHUTZ

DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperr.

Optional

- | | |
|---|---|
| 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | 03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection |
| 02178 Batterietrennschalter | |

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t + 13,00 t; Hinten: 34,00 t, Luftfederung, HR1670T; Hebevorrichtung.

Optional

- | | |
|---|------------------------------------|
| 06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t | 01601 Trapezfederung hinten |
| 02788 Hinterachse SR1360T | 08191 Achslastüberwachung |

RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5; F1,315/80R22.5GO EQMS 158/150 L Steering BBA 3P; R1,315/80R22.5GO EQMD 156/154 M Traction BBB 3P.

Optional

- 16152** Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-13, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 12,9 Liter. Leistung: 315 kW - 428 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,46; Antriebsschlupfregelung (ASR).

Optional

- | | |
|---|--|
| 07110 ECO-Leistung | 09637 Flüssigtransport |
| 02313 Getriebe (Direktgang) | 09638 Geländeeinsatz |
| 07101 Normaler Transport, Lite-Version | 01498 Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion |
| 09636 Schwertransport | |

BREMSEANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn, Tandemachse hinten mit Trommelbremsen. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

Optional

- | | |
|---|--|
| 02366 MX-Motorbremse | 09921 MX-Motorbremse |
| 02281 ZF-Intarder | 02715 ZF-Intarder |
| 02304 MX-Motorbremse und ZF-Intarder | 01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse |

FAHRGESTELL

Radstand 4,65 m/hinterer Überhang 1,65 m; Längsträgerhöhe 310 mm; 400-l-Alu-Kraftstofftank, Trittstufe li, H 620 mm; AdBlue®-Tank 85 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Ohne hintere Kotflügel; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

Optional

16157 Kraftstofftankmaterial und **03322** Rückleuchten mit
-Hoehhe Glühlampen

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

JOST JSK36DV, Pressstahl, 150+26 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

Optional

16151 Sattelkupplungsfabrikate
und -Hoehen

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -
positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 130 A, Batterien 2 x 210 Ah AGM..

Optional

08775 Generator 150 A **06440** Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 41000 kg; Max.
Zuggesamtgewicht Antriebsst. 58000 kg Kl. 2.

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

03648 Luftansaugung oben mit **06620** Staubschutzschild +
Zyklonfilter Insektenschutz

06614 Staubschutzschild

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf
das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche
Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000
km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes
Wartungsintervall

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

Optional

07569 Wagenheber

AUSSTATTUNGSPAKETE

Optional


17448 Safety-Paket NGD **17625** Climate-Paket

17596 Executive-Paket XG/XG+

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XG⁺ 430

FTM 8X4 Sattelzugmaschine

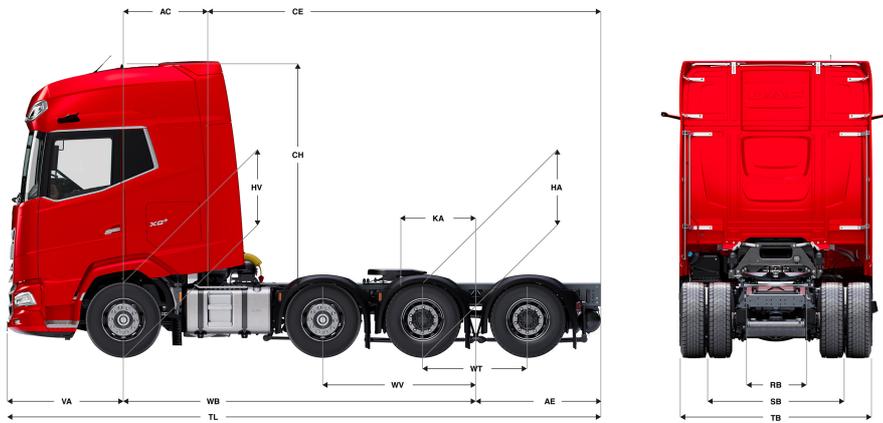

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
XG+ CAB	4,65	1,65	5898	5315	11214	2102	17685	19786	1,16	5,14	2,89	0,37	7,83	1,07	1,04	15,71	17,13

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WB: 2,02	WT: 1,40	HV ¹¹⁾ : 1,02	HV ¹²⁾ : 1,02	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Achslast mit Standardreifengröße.
- Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 360 Liter Kraftstoff, 77 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.
- Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

- Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.
- Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.
- TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
- Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
- TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.