


Specification sheet

XF 450

FAR 6X2 Lkw, einfach bereifte Nachlaufachse



XF XG XG⁺

ENGINES

- New Generation XF 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
- New Generation XF 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
- New Generation XF 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
- New Generation XF 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
- New Generation XF 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
- New Generation XF 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM¹⁾

- 26000 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 44000 kg

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

004F0229CAAA - 202217B - 14-01-2022

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XF mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.360 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

01226 Fahrerhaus luftgefedert	00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.
03358 Sonnenblende außen	01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
04355 Signalhörner, vorbereitet	06629 2 Rundumleuchten
00847 Signalhörner, 1 Satz	03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
09006 Signalhörner, 2 Sätze	03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
01043 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
03922 Nebelscheinwerfer vorne	01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
00936 Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet	01362 Digitales Sichtsystem von DAF
01836 LED-Skylights	01913 DAF Corner View

AERODYNAMIK

Optional

01895 Einstllb. Dachsp. niedr. lang >4 m (!) XF Fahrerh.	01805 Einstellbarer Dachspoiler, kurz
01698 Einstellb. Dachspoiler, lang, hoch, über 4 m (!)	02889 Vordere Ausführung Fahrgestellboden: hoch
01818 Einstellbarer Dachspoiler, lang, niedrig	02952 Vordere Ausf. Fahrgestellboden: Bodenplatte Aero

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau..

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

Optional

02355 Lenkrad, Leder	03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura	00967 Rote Sicherheitsgurte
07733 Fahrersitz: Luxury Air	02823 TV, vorbereitet
07736 Fahrersitz: Super Air	03948 Einzelschubblade
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	04070 Zwei Kühlladen
03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug	03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank
07741 Beifahrersitz: Comfort Air	04050 Kühlschrank und Schubblade
03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug	04069 Zwei Kühlschränke
07743 Beifahrersitz: Luxury Air	02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede
03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug	01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliede
03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
07746 Beifahrersitz: Super Air	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
02828 DAF Infotainment System: Exclusive	06991 Predictive Cruise Control
02825 DAF Infotainment System: Luxus	06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	00795 Sicherheitsvorschriften EU-ADR
01725 Rückfahrwarnanlage	07267 Abbiegeassistent, vorbereitet

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinterachse SR1344; Nachlaufachslast 7,5t; Hebevorrichtung.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t	04588 Hinterachse SR 1347
04647 Luftfederung vorne	03040 Tragfähigkeit Hinterachse 11,50 t
04057 Hinterachse HR 1356	08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

06877 Stahlscheibenräder, schwarz	02434 Aluminiumräder Alcoa Dura-Bright 32 mm
06879 Aluminiumräder Alcoa, gebürstet, 32 mm	16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2350 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21.

Optional

07103 Automatisiertes Getriebe, 02314 Getriebe (Schongang) TraXon, 16 Gänge

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

Optional

09921 MX-Motorbremse 04901 Federspeicherbremszylinder der erste Vorderachse
02715 ZF-Intarder

FAHRGESTELL

Radstand 4,80 m / hinterer Überhang 2,70 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

02601 Längsträgerhöhe 310 mm 03624 Ein Radkeil
08641 Druckluftbehälter aus Aluminium 06306 Zwei Radkeile
07071 Reserveradhalterung rechts 03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7 08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0
07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 04659 Anhängerkabel EBS
08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

09421 Zusätzliches Ersatzkabel 09208 Fahrgestellvorbereitung für BDF-Multisystem
03225 Anwendungs-Steckverbinder, flexibel 02191 Vordere Halterung DIN-Befestigungsplatte, vorber.
09201 Fahrgestellvorbereitung für BDF

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A 08797 Batterien 2x 175 Ah
08775 Generator 150 A 07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

00200 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2 00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2
00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3 00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3
03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung 06614 Staubschutzschild

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional


08311 Verlängertes Wartungsintervall



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAR 6X2 Lkw, einfach bereifte Nachlaufachse

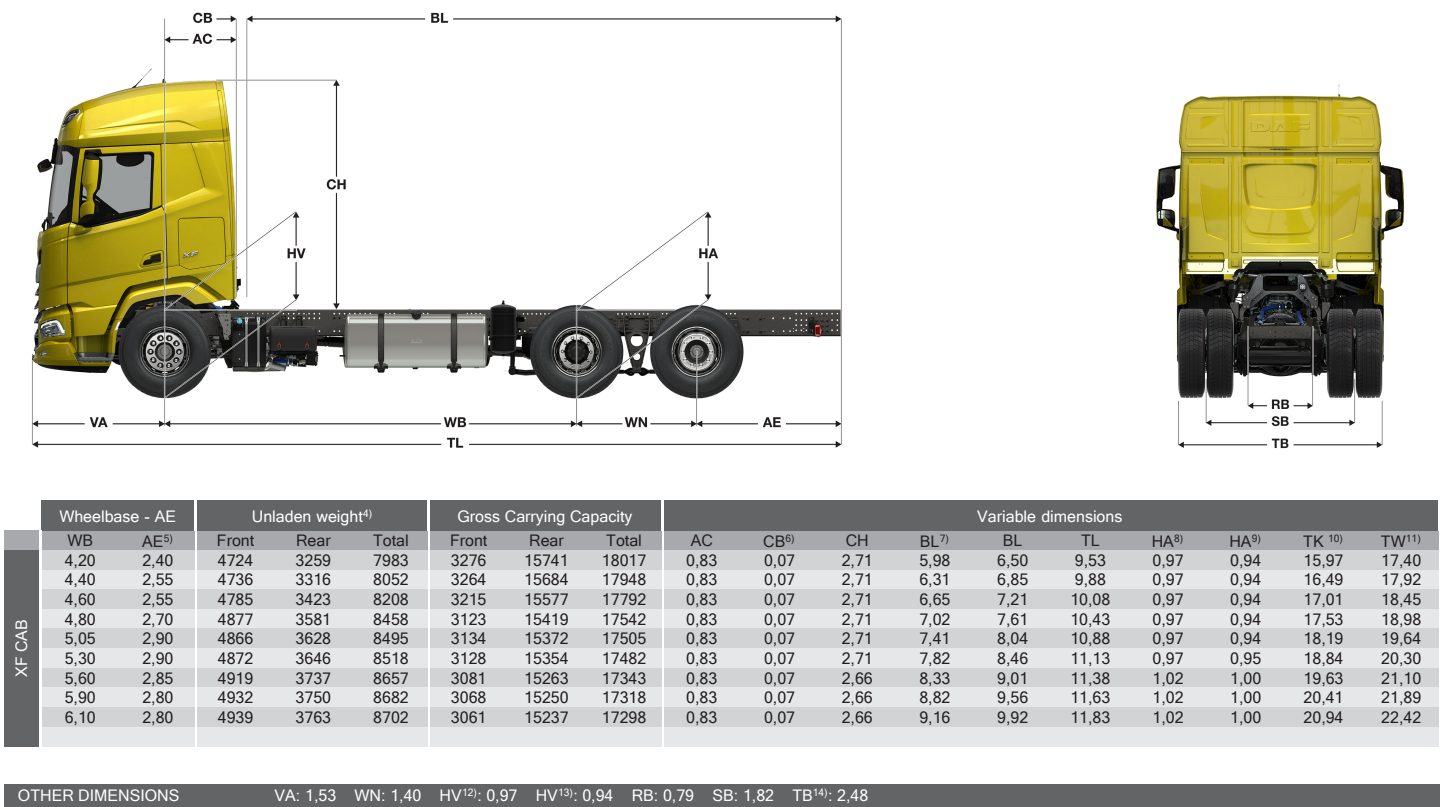

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 558 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle (abgesenkte Nachlaufachse).

9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.

10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.

13) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.

14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.