


Specification sheet

XF 450

FAN 6X2 Lkw

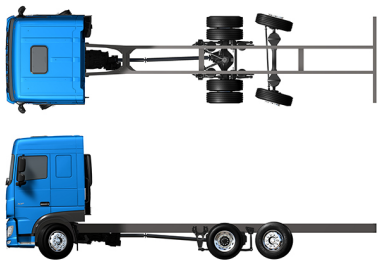

ENGINES
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

004F0729NAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Space Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2490 mm.; Fahrerhausauflage mechanisch; LED-Tagfahrleuchten; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

03710 Fahrerhaus - Comfort Cab	09982 Ohne Zusatzleuchten im Stoßfänger
01760 Fahrerhaus - Super Space Cab	09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
01226 Fahrerhaus luftgefedert	06593 Skylights
01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'	06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
00847 Signalhörner, 1 Satz	06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
09006 Signalhörner, 2 Sätze	06629 2 Rundumleuchten
08020 LED-Scheinwerfer	

AERODYNAMIK

Optional

06776 Einstellbarer Dachspoiler	06160 Fester Dachspoiler für Super Space Cab
08822 Einstellbarer Dachspoiler für Space Cab	04906 Seitenfender

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

07801 Fahrerhausstufen und Radkästen in Fahrerhausfarbe	07901 Luftansauggitter Fahrerhausfarbe
---	--

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Fahrerhaus, Innenraumverzierungen Delta schwarz; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Untere Schlafliede ohne Schublade; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung; Pollenfilter.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	07743 Beifahrersitz: Luxury Air
07240 Lenkrad, Leder, Exclusive	07746 Beifahrersitz: Super Air
07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta	06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank
07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica	09603 Untere Schlafliede mit Schublade 65 Liter
07733 Fahrersitz: Luxury Air	06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliede
07736 Fahrersitz: Super Air	06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
07741 Beifahrersitz: Comfort Air	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	06991 Predictive Cruise Control
07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher	06992 Predictive Cruise Control lite
07261 Lkw-Telefon	

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	09827 Seitenkamerasystem
07011 DAF Night Lock	01725 Rückfahrwarnanlage
09828 Frontsicht-Kamerasystem	

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinten: 11,50 + 7,50 t, Luftfederung, SR1344.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t	04588 Hinterachse SR 1347
04647 Luftfederung vorne	01946 Hinterachslast 12,00 t + 7,40 t
04057 Hinterachse HR 1356	08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,38.

Optional

04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge	02314 Getriebe (Schongang)
07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge	

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

09921 MX-Motorbremse	04901 Federspeicherbremszylinder der erste Vorderachse
02715 ZF-Intarder	

FAHRGESTELL

Radstand 5,05 m / hinterer Überhang 2,90 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanzahl; Auspuffrohr horizontal, niedrig; Aluminiumkraftstofftank 430 l, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

02393	Längsträgerhöhe 260 mm	03624	Ein Radkeil
08641	Druckluftbehälter aus Aluminium	06306	Zwei Radkeile
07071	Reserveradhalterung rechts	03323	Rückleuchten mit LEDs

Optional

08311	Verlängertes Wartungsintervall
-------	--------------------------------

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

Optional

07033	Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7	08027	Anhängerkupplung Rockinger D=20,0
07034	Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0	04659	Anhängerkabel EBS
08026	Anhängerkupplung Rockinger D=13,0		

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

Optional

09050	Anwendungssteckverbinder für die BB-Fernbedienung	09201	Fahrgestellvorbereitung für BDF
06692	Aufbaustecker am Fahrgestell	09208	Fahrgestellvorbereitung für BDF-Multisystem
02597	Aufbaustecker für Ladebordwand		

NEBENANTRIEB

Optional

16148	Nebenantriebstypen und -positionen
-------	------------------------------------

STROMVERSORGUNG

Generator 120 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

08775	Generator 150 A	07671	Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
-------	-----------------	-------	-------------------------------

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

03673	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2	00818	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3
00939	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2		

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

08400	Silent-Modus	03648	Luftansaugung oben mit Zyklonfilter
03647	Luftansaugung oben		

GARANTIE UND WARTUNG


Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAN 6X2 Lkw

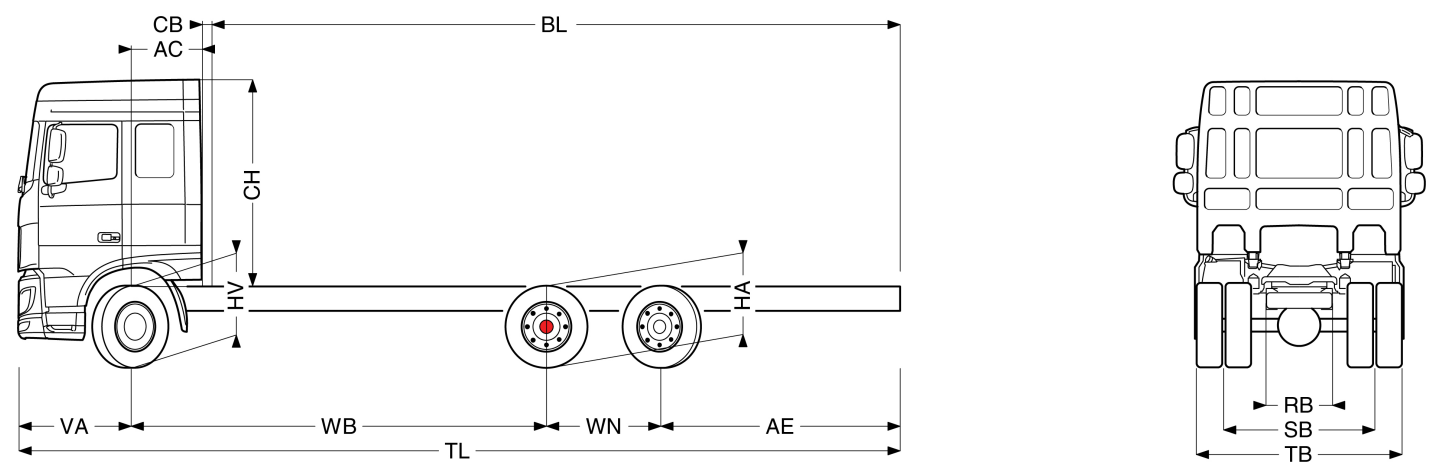

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SPACE CAB	4,20	2,20	5040	3419	8458	2960	15580	17542	0,88	0,10	2,56	5,95	6,47	9,17	0,97	0,94	14,53	15,91
	4,40	2,35	5048	3468	8516	2952	15531	17484	0,88	0,10	2,56	6,27	6,83	9,52	0,97	0,94	15,05	16,44
	4,60	2,55	5090	3570	8660	3910	15429	17340	0,88	0,10	2,51	6,03	7,20	9,92	1,02	0,99	15,54	16,93
	4,80	2,70	5086	3602	8688	3914	15397	17312	0,88	0,10	2,51	6,33	7,55	10,27	1,02	0,99	16,06	17,46
	5,05	2,90	4956	3615	8571	3044	15384	17429	0,88	0,10	2,51	7,29	7,93	10,72	1,02	0,99	16,74	18,16
	5,30	3,15	4964	3695	8659	3036	15304	17341	0,88	0,10	2,56	7,71	8,36	11,22	0,97	0,94	17,40	18,82
	5,60	3,15	5021	3823	8845	2979	15175	17155	0,88	0,10	2,51	8,22	8,92	11,52	1,02	1,00	18,18	19,61
	6,10	3,12	5050	3845	8896	2950	15153	17104	0,88	0,10	2,51	9,05	9,82	11,99	1,02	1,00	19,49	20,93
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,20	2,20	5104	3416	8520	2896	15583	17480	0,88	0,10	2,94	5,98	6,51	9,17	0,97	0,94	14,53	15,91
	4,40	2,35	5113	3465	8578	2887	15534	17422	0,88	0,10	2,94	6,32	6,86	9,52	0,97	0,94	15,05	16,44
	4,60	2,55	5154	3567	8722	3846	15431	17278	0,88	0,10	2,89	6,06	7,23	9,92	1,02	0,99	15,54	16,93
	4,80	2,70	5151	3599	8750	3849	15400	17250	0,88	0,10	2,89	6,36	7,59	10,27	1,02	0,99	16,06	17,46
	5,05	2,90	5021	3612	8633	2979	15386	17367	0,88	0,10	2,89	7,34	7,96	10,72	1,02	0,99	16,74	18,16
	5,30	3,15	5028	3693	8721	2972	15306	17279	0,88	0,10	2,94	7,74	8,40	11,22	0,97	0,94	17,40	18,82
	5,60	3,15	5086	3821	8907	2914	15178	17093	0,88	0,10	2,89	8,26	8,96	11,52	1,02	1,00	18,18	19,61
	6,10	3,12	5114	3843	8957	2886	15155	17043	0,88	0,10	2,89	9,11	9,86	11,99	1,02	1,00	19,49	20,93

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,02	HV ¹³⁾ : 0,99	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 387 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz $\pm 3\%$. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle (abgesenkte Nachlaufachse).

9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.

10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.

13) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.

14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.