


Specification sheet

XF 430

FAW 8X4 Lkw



ENGINES

- XF 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
- XF 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
- XF 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM¹⁾

32000 kg

Max. front 9000 kg

Max. rear 23000 kg

GCM²⁾

44000 kg

004F0759WAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Space Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2490 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Tagfahrleuchten; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

03710	Fahrerhaus - Comfort Cab	09982	Ohne Zusatzleuchten im Stoßfänger
01760	Fahrerhaus - Super Space Cab	09984	Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
01226	Fahrerhaus luftgefedert	06593	Skylights
01174	Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'	06628	1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
00847	Signalhörner, 1 Satz	06627	1 Rundumleuchte, Fahrerseite
09006	Signalhörner, 2 Sätze	06629	2 Rundumleuchten
08020	LED-Scheinwerfer		

AERODYNAMIK

Optional

08823	Einstellb. Dachspoiler für Space Cab; über 4 m (!)	06160	Fester Dachspoiler für Super Space Cab
06776	Einstellbarer Dachspoiler	06904	Fester Dachspoiler, Gesamthöhe über 4 m
08822	Einstellbarer Dachspoiler für Space Cab	04906	Seitenfender

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

07801	Fahrerhausstufen und Radkästen in Fahrerhausfarbe	07901	Luftansauggitter Fahrerhausfarbe
-------	---	-------	----------------------------------

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Fahrerhaus, Innenraumverzierung Delta schwarz; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Untere Schlafliede ohne Schublade; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung; Pollenfilter.

Optional

09271	Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	07743	Beifahrersitz: Luxury Air
07240	Lenkrad, Leder, Exclusive	07746	Beifahrersitz: Super Air
07152	Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive	07748	Beifahrersitz: Xtra Leather Air
07592	Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta	00967	Rote Sicherheitsgurte
07591	Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica	06539	Kühlbox bzw. Kühlschrank
07733	Fahrersitz: Luxury Air	09603	Untere Schlafliede mit Schublade 65 Liter
07736	Fahrersitz: Super Air	06784	Xtra Comfort Matratze untere Schlafliede
07737	Fahrersitz: Xtra Leather Air	06676	PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
07741	Beifahrersitz: Comfort Air	06970	Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Tempomat.

Optional

09680	Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	09909	Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW
08305	Lautsprechersystem mit zwei Lautsprechern	08023	Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
07117	Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher	06991	Predictive Cruise Control
07261	Lkw-Telefon	06992	Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631	Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	09827	Seitenkamarasystem
07011	DAF Night Lock	01725	Rückfahrwarnanlage
09828	Frontsicht-Kamarasystem		

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t; Hinten: 2 x 13,00 t, Luftfederung, SR1360T; Nachlaufachslast 8,0t.

Optional

06095	Tragfähigkeit Vorderachse 10,00 t	08191	Achslastüberwachung
-------	-----------------------------------	-------	---------------------

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 385/65R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzieringe silbergrau.

Optional

16152	Reifenfabrikate und -typen
-------	----------------------------

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-13, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 12,9 Liter. Leistung: 315 kW - 428 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 3,09.

Optional

04523	Handschaltgetriebe, 16 Gänge	02314	Getriebe (Schongang)
07103	Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge	03720	Ohne Antriebsschlupfregelung (ASR)

BREMSEANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

09921	MX-Motorbremse	02715	ZF-Intarder
-------	----------------	-------	-------------

FAHRGESTELL

Radstand 4,05 m / hinterer Überhang 1,20 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; Aluminiumkraftstofftank 220 l, Höhe 580 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

03323	Rückleuchten mit LEDs
-------	-----------------------

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

Optional

07033	Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7	08027	Anhängerkupplung Rockinger D=20,0
07034	Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0	04659	Anhängerkabel EBS
08026	Anhängerkupplung Rockinger D=13,0		

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

Optional

09050	Anwendungssteckverbin der fuer die BB- Fernbedienung	06692	Aufbaustecker am Fahrgerstell
-------	--	-------	----------------------------------

NEBENANTRIEB

Optional

16148	Nebenantriebstypen und -positionen
-------	---------------------------------------

STROMVERSORGUNG

Generator 120 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

08775	Generator 150 A	07671	Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
-------	-----------------	-------	----------------------------------

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 43000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 61000 kg Kl. 2.

Optional

06280	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 63000 kg Kl. 2	01313	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 70000 kg Kl. 2
-------	---	-------	---

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung oben.

Optional

03646	Luftansaugung vorne	03648	Luftansaugung oben mit Zyklonfilter
-------	---------------------	-------	--

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional



08311	Verlängertes Wartungsintervall
-------	-----------------------------------



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 430

FAW 8X4 Lkw

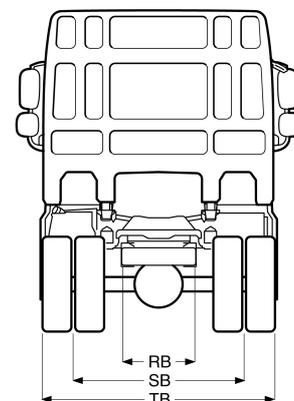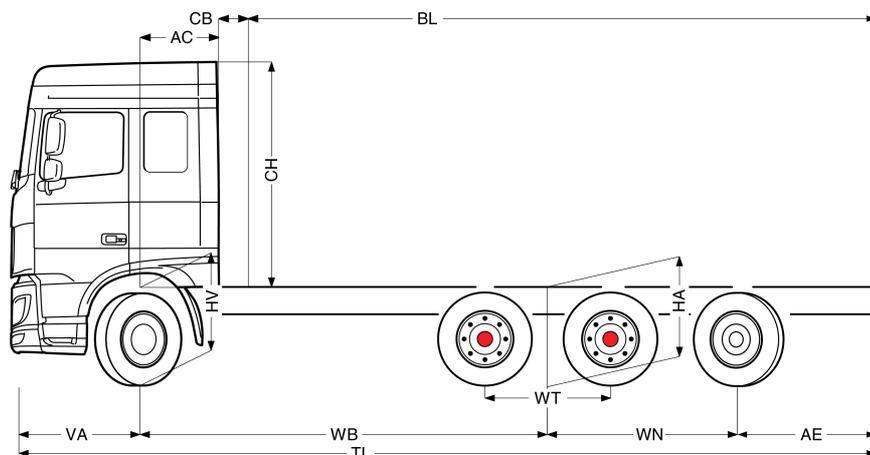

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SPACE CAB	4,05	1,20	5245	5239	10484	3755	17761	21516	0,88	0,28	2,51	5,42	5,42	8,73	1,07	1,05	14,12	15,49
	4,30	1,20	5266	5286	10552	3734	17714	21447	0,88	0,28	2,51	5,83	5,83	8,98	1,07	1,05	14,77	16,15
	4,55	2,05	5190	5346	10536	3810	17654	21464	0,88	0,28	2,51	6,20	6,20	10,08	1,07	1,05	15,42	16,81
	4,90	1,20	5362	5381	10744	3638	17618	21256	0,88	0,28	2,51	6,85	6,85	9,58	1,07	1,05	16,33	17,73
	5,55	2,05	5372	5620	10992	3628	17379	21008	0,88	0,28	2,51	7,91	7,91	11,08	1,07	1,05	18,03	19,45
SUPER SPACE CAB	4,05	1,20	5312	5234	10546	3688	17766	21454	0,88	0,28	2,89	5,44	5,44	8,73	1,07	1,05	14,12	15,49
	4,30	1,20	5333	5281	10614	3667	17718	21385	0,88	0,28	2,89	5,85	5,85	8,98	1,07	1,05	14,77	16,15
	4,55	2,05	5256	5342	10598	3744	17658	21402	0,88	0,28	2,89	6,23	6,23	10,08	1,07	1,05	15,42	16,81
	4,90	1,20	5428	5377	10806	3572	17622	21194	0,88	0,28	2,89	6,88	6,88	9,58	1,07	1,05	16,33	17,73
	5,55	2,05	5437	5617	11054	3563	17383	20946	0,88	0,28	2,89	7,95	7,95	11,08	1,07	1,05	18,03	19,45

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WT: 1,40 WN: 2,11 HV¹²⁾: 1,04 HV¹³⁾: 1,01 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Achslast mit Standardreifengröße.
- Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 198 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.
- Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
- Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
- Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.
- Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.
- TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
- Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
- TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.