Specification sheet

XF 430

FAD 8X4 Lkw

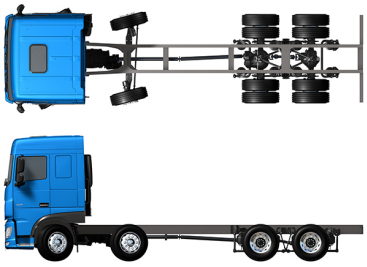

ENGINES
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
32000 kg	44000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 18000 kg	

004F0779AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Space Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2490 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Tagfahrleuchten; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

- 03710 Fahrerhaus - Comfort Cab
- 01760 Fahrerhaus - Super Space Cab
- 01226 Fahrerhaus luftgefedert
- 01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
- 00847 Signalhörner, 1 Satz
- 09006 Signalhörner, 2 Sätze
- 08020 LED-Scheinwerfer
- 09982 Ohne Zusatzleuchten im Stoßfänger
- 09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- 06593 Skylights
- 06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
- 06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
- 06629 2 Rundumleuchten

AERODYNAMIK

Optional

- 06776 Einstellbarer Dachspoiler
- 08822 Einstellbarer Dachspoiler für Space Cab
- 04906 Seitenfender

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

- 07801 Fahrerhausstufen und Radkästen in Fahrerhausfarbe
- 07901 Luftansauggitter Fahrerhausfarbe

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Fahrerhaus, Innenraumverzierung Delta schwarz; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Untere Schlafliege ohne Schublade; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung; Pollenfilter.

Optional

- 09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
- 07240 Lenkrad, Leder, Exclusive
- 07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive
- 07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta
- 07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica
- 07733 Fahrersitz: Luxury Air
- 07736 Fahrersitz: Super Air
- 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
- 07741 Beifahrersitz: Comfort Air
- 07743 Beifahrersitz: Luxury Air
- 07746 Beifahrersitz: Super Air
- 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
- 06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank
- 09603 Untere Schlafliege mit Schublade 65 Liter
- 06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliege
- 06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
- 06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Tempomat.

Optional

- 09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren
- 07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher
- 07261 Lkw-Telefon
- 09909 Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW
- 08023 Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- 06991 Predictive Cruise Control
- 06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

- 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
- 07011 DAF Night Lock
- 09828 Frontsicht-Kamerasystem
- 09827 Seitenkamerasystem
- 01725 Rückfahrwarnanlage

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachsen 8,00 t + 8,00 t; Hinten: 2 x 10,50 t, Trapez, HR1670T.

Optional

- 06264 Tragfähigkeit Vorderachsen 9,00 t + 9,00 t
- 02788 Hinterachse SR1360T
- 01372 Luftfederung hinten
- 04563 Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t + 13,00 t
- 08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/80 R22.5; 2. Vorder- oder Vorlaufachse: 315/80 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

- 16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-13, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 12,9 Liter. Leistung: 315 kW - 428 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,46.

Optional

- 04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge
- 07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge
- 02313 Getriebe (Direktgang)
- 03720 Ohne Antriebsschlupfregelung (ASR)

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn, Tandemachse hinten mit Trommelbremsen. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

- 09921 MX-Motorbremse
- 02715 ZF-Intarder

FAHRGESTELL

Radstand 5,70 m / hinterer Überhang 2,55 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; Aluminiumkraftstofftank 430 l, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

004F0779AAAA - 202217B - 14-01-2022

Optional

07070 Reserveradhalterung links

03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7

07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0

08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0

08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0

04659 Anhängerkabel EBS

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

Optional

09050 Anwendungssteckverbin der fuer die BB-Fernbedienung

06692 Aufbaustecker am Fahrgestell

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

06460 Generator 120 A

08775 Generator 150 A

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 35000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 58000 kg Kl. 2.

Optional

00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

00157 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 61000 kg Kl. 2

06280 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 63000 kg Kl. 2

01313 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 70000 kg Kl. 2

02135 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 71000 kg Kl. 2

02143 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 78000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung oben.

Optional

03646 Luftansaugung vorne

03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

004F0779AAAA - 202217B - 14-01-2022

XF 430

FAD 8X4 Lkw

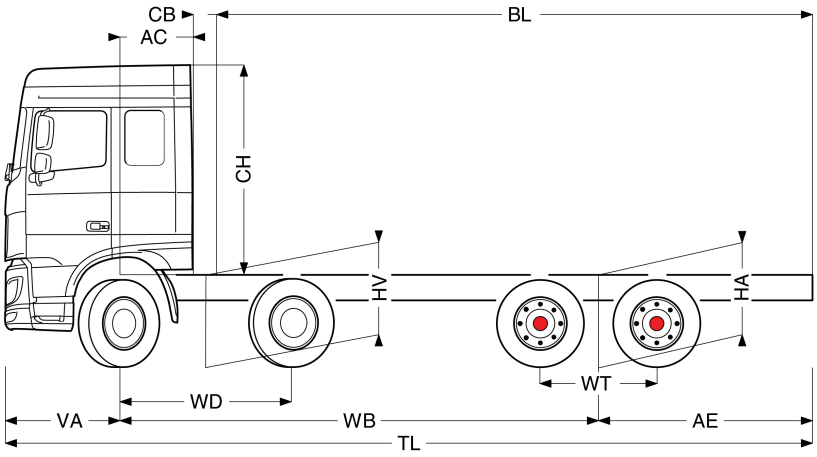

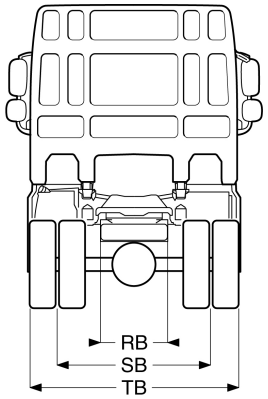

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK[10]	TW[11]
SPACE CAB	5,30	2,10	7320	3477	10797	8680	14523	21203	0,88	0,28	2,51	4,80	5,59	8,77	1,20	1,15	19,12	20,42
	5,70	2,55	7239	3824	11063	8761	14176	20937	0,88	0,28	2,51	5,18	6,07	9,62	1,19	1,15	20,29	21,60
	6,40	2,95	7151	4064	11215	8849	13936	20785	0,88	0,28	2,51	5,92	6,94	10,72	1,19	1,14	22,32	23,65
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK[10]	TW[11]
SUPER SPACE CAB	5,30	2,10	7415	3457	10872	8585	14543	21128	0,88	0,28	2,89	4,83	5,61	8,77	1,20	1,15	19,12	20,42
	5,70	2,55	7332	3806	11138	8668	14194	20862	0,88	0,28	2,89	5,21	6,09	9,62	1,19	1,15	20,29	21,60
	6,40	2,95	7241	4049	11290	8759	13951	20710	0,88	0,28	2,89	5,96	6,97	10,72	1,19	1,14	22,32	23,65

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WD: 2,05	WT: 1,40	HV[12]: 1,09	HV[13]: 1,04	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[14]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 387 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
13) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

004F0779AAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.