


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Lkw, 10t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 PS)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 PS)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 PS)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
10000 kg	10000 kg
Max. front 4000 kg	
Max. rear 7600 kg	

004F3602BAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Grün getönte Scheiben; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576	Verlängertes Day Cab	07343	Bordsteinfenster Beifahrertür
02106	Fernfahrerhaus	00915	Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
01173	Fahrerhausaufhängung mechanisch	09101	Grün getönte Scheiben, beheizt
01605	Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	03605	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,10 - 2,29 m
09983	Nebelleuchten	09282	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,30 - 2,40 m
09984	Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht	09283	Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m

AERODYNAMIK

Optional

09287	Vorbereitung Seitenfender	07112	Seitenfender, lang (Satz)
04906	Seitenfender	07093	Seitenfender, kurz (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485	Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	16153	Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen
-------	--	-------	---

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

09271	Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	02213	Klimaanlage
03516	Pneumatische Lenksäulenverriegelung	03703	Standheizung Air Top 2000
00967	Rote Sicherheitsgurte	04246	Dachluke mit manueller Bedienung
16158	Sitzausfuehrungen	04258	Dachluke mit Elektrobedienung
04346	Untere Schlafliège, Normalhöhe		

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBs-3.

Optional

16155	Audioanlagenhersteller und -typen	07261	Lkw-Telefon
-------	-----------------------------------	-------	-------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631	Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	06634	Wegfahrsperre 5 Minuten und Alarm (SCM BV03-B2)
01725	Rückfahrwarnanlage	06635	Wegfahrsperre 15 Minuten und Alarm (SCM BV03-B3)
07414	Rückfahrwarnung mit selbstesteinstellender Lautstärke	16156	EU-ADR-Sicherheitsausruestungen
06633	Wegfahrsperre 5 Minuten (SCM BV03-B1)		

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 4,00 t, Parabel, F48; Hinterachse: 7,20 t, Parabel, SR8.22.

Optional

01372	Luftfederung hinten	00369	Parabelfederung hinten, asymmetrisch
-------	---------------------	-------	--------------------------------------

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 235/75R17.5; Angetriebene Hinterachse(n): 235/75R17.5; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764	Radzierringe schwarz	16152	Reifenfabrikate und -typen
-------	----------------------	-------	----------------------------

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-5, 4-Zylinder-Dieselmotor, 4,5 Liter. Leistung 135 kW (184 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 750 Nm bei 1100-1600 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Handschaltgetriebe, 6 Gänge; Getriebeübersetzung 6,58-0,78; Hinterachsübersetzung 3,31.

Optional

08834	AS Tronic-Getriebe, 6 Gänge
-------	-----------------------------

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

FAHRGESTELL

Radstand 4,30 m / hinterer Überhang 2,08 m; Längsträgerhöhe 210 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 110 l; AdBlue®-Tank 25 l, rechte Fahrgestellseite; Spritzwasserschutz.

Optional

02011	Reserveradhalter im hinteren Überhang	03323	Rückleuchten mit LEDs
07071	Reserveradhalterung rechts		

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

Optional

04661	D-Wert Querträger D = 8,5
-------	---------------------------

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Kein Aufbauherstellermodule (BBM); Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

Optional

09952	Aufbauherstellermodule (BBM) Full	01503	Seitenmarkierungsleuchten
02597	Aufbaustecker für Ladebordwand	07487	Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
02950	Aufbaustecker für Hydraulikplattform	07488	Befestigung von Aufbauten BAM 3, lose Konsolen
09240	Aufbaustecker für Müllfahrzeuge		

NEBENANTRIEB

Optional

06624	Indirekter Nebenantrieb Motorvorderseite	16148	Nebenantriebstypen und -positionen
06785	Nebenantr. Motorvorders., Vorb. Generator 22,5kW		

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

01897	Generator 100 A	08797	Batterien 2x 175 Ah
-------	-----------------	-------	---------------------

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 10000 kg; Technisch zul. ZGG Antriebsstrang gleich FGG.

Optional

00728	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 20000 kg	03700	Technisch zul. FGG Antriebsstr. = ZGG+ 3500 kg
-------	--	-------	--

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

02270	Kaltes Klima	09960	Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach
04256	Wasserabscheider, nicht beheizt	04987	Kühler-Fliegengitter
04482	Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus		

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS


Standard-Werkzeugsatz.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Lkw, 10t

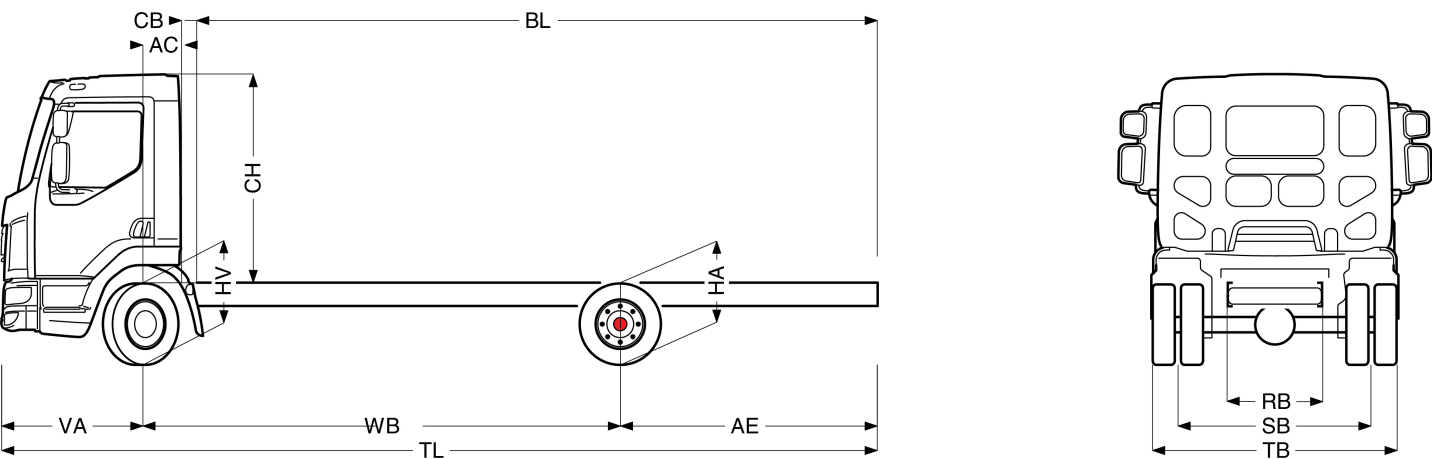

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,05	1,80	2552	1066	3618	1448	6534	6382	0,33	0,12	1,84	3,82	5,34	6,13	1,05	0,91	10,58	11,89
	3,15	1,62	2589	1088	3677	1411	6512	6323	0,33	0,12	1,84	4,00	5,59	6,05	1,05	0,92	10,82	12,14
	3,55	1,87	2575	1083	3658	1425	6517	6342	0,33	0,12	1,84	4,61	6,39	6,70	1,05	0,92	11,79	13,13
	3,90	2,12	2579	1100	3679	1421	6500	6321	0,33	0,12	1,84	5,15	7,11	7,30	1,05	0,92	12,64	14,00
	4,30	2,08	2594	1100	3694	1406	6500	6306	0,33	0,12	1,84	5,79	7,95	7,66	1,05	0,92	13,62	14,99
	4,65	2,65	2592	1142	3735	1408	6458	6265	0,33	0,12	1,84	6,32	8,68	8,58	1,05	0,92	14,48	15,87
	5,00	2,36	2620	1135	3755	1380	6465	6245	0,33	0,12	1,84	6,90	9,45	8,64	1,05	0,92	15,34	16,74
	5,40	2,32	2633	1136	3769	1367	6464	6231	0,33	0,12	1,84	7,54	10,29	9,00	1,05	0,92	16,32	17,73
SLEEPER CAB <th>WB</th> <th>AE⁵⁾</th> <th>Front</th> <th>Rear</th> <th>Total</th> <th>Front</th> <th>Rear</th> <th>Total</th> <th>AC</th> <th>CB⁶⁾</th> <th>CH⁷⁾</th> <th>BL⁸⁾</th> <th>BL</th> <th>TL</th> <th>HA⁹⁾</th> <th>HA¹⁰⁾</th> <th>TK ¹¹⁾</th> <th>TW¹²⁾</th>	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,87	2681	1100	3781	1319	6500	6219	0,73	0,07	1,87	4,00	5,82	6,70	1,05	0,91	11,79	13,13
	3,90	2,12	2687	1115	3802	1313	6485	6198	0,73	0,07	1,87	4,56	6,55	7,30	1,05	0,91	12,64	14,00
	4,30	2,08	2703	1114	3817	1297	6486	6183	0,73	0,07	1,87	5,21	7,42	7,66	1,05	0,92	13,62	14,99
	4,65	2,65	2702	1156	3858	1298	6444	6142	0,73	0,07	1,87	5,74	8,15	8,58	1,05	0,91	14,48	15,87
	5,00	2,36	2730	1147	3878	1270	6453	6122	0,73	0,07	1,87	6,33	8,93	8,64	1,05	0,92	15,34	16,74
	5,40	2,32	2744	1148	3892	1256	6452	6108	0,73	0,07	1,87	6,98	9,81	9,00	1,05	0,92	16,32	17,73
	5,70	2,30	2763	1162	3925	1237	6438	6075	0,73	0,07	1,87	7,48	10,48	9,28	1,05	0,92	17,06	18,48
	6,10	2,55	2772	1181	3952	1228	6419	6048	0,73	0,07	1,87	8,13	11,35	9,93	1,05	0,92	18,05	19,48
	6,40	2,70	2777	1191	3968	1223	6409	6032	0,73	0,07	1,87	8,61	12,00	10,38	1,05	0,92	18,79	20,23
6,70	2,90	2788	1217	4005	1212	6383	5995	0,73	0,07	1,87	9,11	12,67	10,88	1,05	0,92	19,54	20,98	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,28 HV¹³⁾: 0,94 HV¹⁴⁾: 0,86 RB: 0,86 SB: 1,74 TB¹⁵⁾: 2,32

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 99 Liter Kraftstoff, 23 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz $\pm 3\%$. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.