

Specification sheet

CF 370

FAD 8X4 Lkw



ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
32000 kg	44000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 18000 kg	

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

004F8779AAAA - 202217B - 14-01-2022

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Optional

02106 Fernfahrerhaus	09983 Nebelleuchten
01137 Space Cab - Fahrerhaus	09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
01226 Fahrerhaus luftgefedert	
01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'	06593 Skylights
00847 Signalhörner, 1 Satz	06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
09006 Signalhörner, 2 Sätze	06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
08020 LED-Scheinwerfer	06629 2 Rundumleuchten

AERODYNAMIK

Optional

06776 Einstellbarer Dachspoiler	04906 Seitenfender
---------------------------------	--------------------

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	09933 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey
--	---

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Verzierung des Fahrerhausinnenraums Black Rock; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Glas-Dachluke, manuelle Bedienung.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	07743 Beifahrersitz: Luxury Air
07240 Lenkrad, Leder, Exclusive	07746 Beifahrersitz: Super Air
07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta	02117 Dritter Fahrerhausplatz
07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica	06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank
07733 Fahrersitz: Luxury Air	06783 Kaltschaummatratze für untere Schlafliede
07736 Fahrersitz: Super Air	06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliede
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
07741 Beifahrersitz: Comfort Air	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Tempomat.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	09909 Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW
08450 Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern	08023 Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher	06991 Predictive Cruise Control
07261 Lkw-Telefon	06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Kein Spurwechsel-Warnsystem; Ohne elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	09827 Seitenkamerasystem
09828 Frontsicht-Kamerasystem	01725 Rückfahrwarnanlage

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachsen 8,00 t + 8,00 t; Hinten: 2 x 10,50 t, Trapez, HR1670T.

Optional

03280 Tragfähigkeit Vorderachsen 7,50 t + 7,50 t	01372 Luftfederung hinten
06264 Tragfähigkeit Vorderachsen 9,00 t + 9,00 t	04563 Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t + 13,00 t
02788 Hinterachse SR1360T	08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/80 R22.5; 2. Vorder- oder Vorlaufachse: 315/80 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/80 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 270 kW - 367 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 1900 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,46.

Optional

04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge	03720 Ohne Antriebsschlupfregelung (ASR)
07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge	

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn, Tandemachse hinten mit Trommelbremsen. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

09921 MX-Motorbremse	02715 ZF-Intarder
----------------------	-------------------

FAHRGESTELL

Radstand 5,70 m / hinterer Überhang 2,55 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr vertikal, hoch; Stahlkraftstofftank 300 l, Höhe 580 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 06610 Auspuffrohr horizontal, niedrig | 03323 Rückleuchten mit LEDs |
| 07070 Reserveradhalterung links | |

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

Optional

- | | |
|---|---|
| 07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7 | 08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0 |
| 07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 | 04624 Abschlußquerträger |
| 08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0 | 07032 D-Wert Querträger D = 20 |

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

Optional

- | | |
|--|------------------------------------|
| 04331 Aufbaustecker inkl. Luftregelung vorb. | 06692 Aufbaustecker am Fahrgestell |
| 09050 Anwendungssteckverbinder fuer die BB-Fernbedienung | |

NEBENANTRIEB

Optional

- 16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah..

Optional

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 06460 Generator 120 A | 07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ |
| 08775 Generator 150 A | 06440 Batterien 2 x 230 Ah |

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 35000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

- | | |
|--|--|
| 00200 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2 | 00157 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 61000 kg Kl. 2 |
| 00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3 | 06280 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 63000 kg Kl. 2 |
| 03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2 | 01313 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 70000 kg Kl. 2 |
| 00778 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 58000 kg Kl. 2 | 02135 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 71000 kg Kl. 2 |
| 07279 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 2 | 02143 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 78000 kg Kl. 2 |
| 00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3 | |

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

- 09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional


- 08311 Verlängertes Wartungsintervall



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 370

FAD 8X4 Lkw

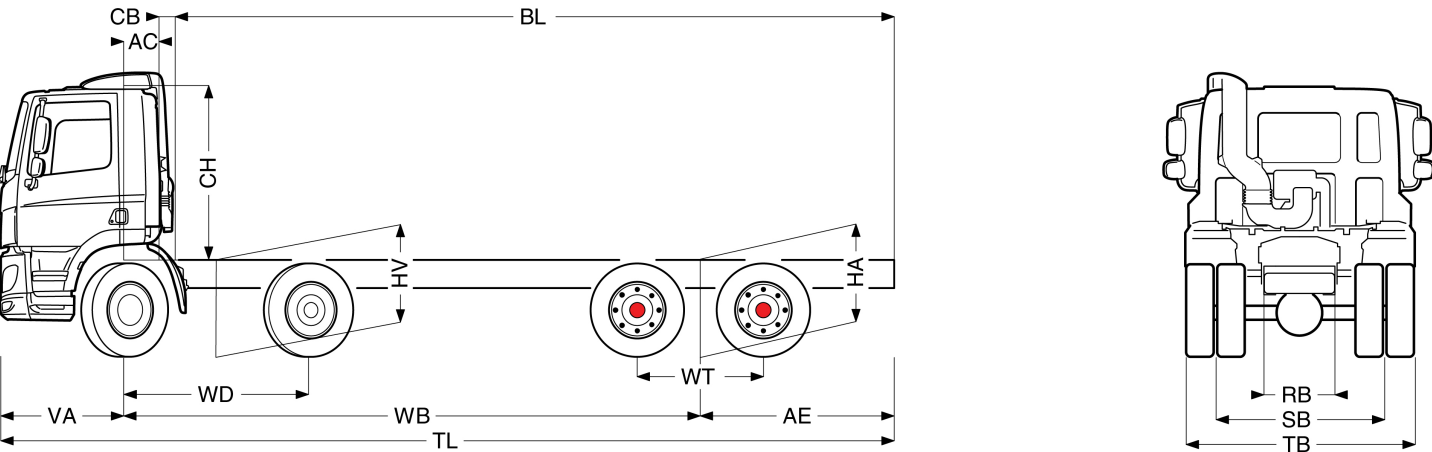

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	5,05	1,65	6501	3476	9977	9499	14524	22023	0,39	0,28	1,94	5,30	6,01	8,07	1,17	1,12	18,40	19,68
	5,30	1,80	6671	3667	10339	9329	14333	21661	0,39	0,28	1,94	5,59	6,36	8,47	1,19	1,15	19,12	20,41
	5,70	2,55	6446	3762	10208	9554	14238	21792	0,39	0,28	1,94	5,96	6,81	9,62	1,17	1,12	20,29	21,58
	6,40	2,95	6352	3966	10317	9648	14034	21683	0,39	0,28	1,94	6,69	7,66	10,72	1,17	1,12	22,32	23,63
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,05	1,65	6559	3473	10032	9441	14527	21968	0,82	0,28	1,94	4,45	5,17	8,07	1,17	1,12	18,40	19,68
	5,30	1,80	6730	3664	10394	9270	14336	21606	0,82	0,28	1,94	4,73	5,51	8,47	1,19	1,15	19,12	20,41
	5,70	1,65	6554	3615	10170	9446	14385	21830	0,82	0,28	1,94	5,16	6,01	8,72	1,17	1,12	20,29	21,58
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,05	1,65	6700	3443	10143	9300	14557	21857	0,82	0,28	2,62	4,48	5,20	8,07	1,17	1,12	18,40	19,68
	5,30	1,80	6870	3636	10505	9130	14364	21495	0,82	0,28	2,62	4,77	5,56	8,47	1,20	1,15	19,12	20,41
	5,70	2,55	6641	3734	10375	9359	14266	21625	0,82	0,28	2,62	5,17	6,01	9,62	1,17	1,12	20,29	21,58
OTHER DIMENSIONS	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	6,40	2,95	6543	3941	10484	9457	14059	21516	0,82	0,28	2,62	5,88	6,87	10,72	1,17	1,12	22,32	23,63
	VA: 1,37 WD: 2,05 WT: 1,40 HV ¹³⁾ : 1,10 HV ¹⁴⁾ : 1,04 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁵⁾ : 2,48																	

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 270 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz $\pm 3\%$. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.