


Specification sheet

# CF 370

FAC 8X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse

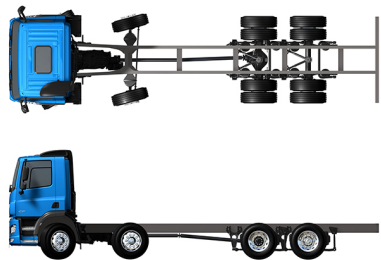

| ENGINES                        |
|--------------------------------|
| CF 370 MX-11 (270 kW / 367 PS) |
| CF 410 MX-11 (300 kW / 408 PS) |
| CF 450 MX-11 (330 kW / 449 PS) |
| CF 430 MX-13 (315 kW / 428 PS) |
| CF 480 MX-13 (355 kW / 483 PS) |
| CF 530 MX-13 (390 kW / 530 PS) |

| GVM <sup>1)</sup>   | GCM <sup>2)</sup> |
|---------------------|-------------------|
| 32000 kg            | 40000 kg          |
|                     |                   |
| Max. front 16000 kg |                   |
| Max. rear 19000 kg  |                   |

DAF Trucks Deutschland GmbH, [www.daftrucks.de](http://www.daftrucks.de)

004F8799CAAA - 202217B - 14-01-2022

## FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

### Optional

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02106 Fernfahrerhaus                             | 09983 Nebelleuchten                           |
| 01137 Space Cab - Fahrerhaus                     | 09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegeleucht |
| 01226 Fahrerhaus luftgefedert                    |                                               |
| 01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig' | 06593 Skylights                               |
| 00847 Signalhörner, 1 Satz                       | 06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite         |
| 09006 Signalhörner, 2 Sätze                      | 06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite            |
| 08020 LED-Scheinwerfer                           | 06629 2 Rundumleuchten                        |

## AERODYNAMIK

### Optional

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 06776 Einstellbarer Dachspoiler | 04906 Seitenfender |
|---------------------------------|--------------------|

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

### Optional

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe | 09933 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Verzierung des Fahrerhausinnenraums Black Rock; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Glas-Dachluke, manuelle Bedienung.

### Optional

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz                 | 07743 Beifahrersitz: Luxury Air                 |
| 07240 Lenkrad, Leder, Exclusive                     | 07746 Beifahrersitz: Super Air                  |
| 07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive | 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air           |
| 07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta       | 02117 Dritter Fahrerhausplatz                   |
| 07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica       | 06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank                  |
| 07733 Fahrersitz: Luxury Air                        | 06783 Kaltschaummatratze für untere Schlafliège |
| 07736 Fahrersitz: Super Air                         | 06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliège  |
| 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air                  | 06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel       |
| 07741 Beifahrersitz: Comfort Air                    | 06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung     |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Tempomat.

### Optional

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren | 09909 Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW           |
| 08450 Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern | 08023 Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3 |
| 07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher          | 06991 Predictive Cruise Control                  |
| 07261 Lkw-Telefon                                  | 06992 Predictive Cruise Control lite             |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Kein Spurwechsel-Warnsystem; Ohne elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

### Optional

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | 09827 Seitenkamerasystem |
| 09828 Frontsicht-Kamerasystem            | 01725 Rückfahrwarnanlage |

## FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachsen 8,00 t + 8,00 t; Hinten: 12,00 + 7,80 t, Luftfederung, SR1344.

### Optional

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 06264 Tragfähigkeit Vorderachsen 9,00 t + 9,00 t | 04588 Hinterachse SR 1347 |
| 04057 Hinterachse HR 1356                        | 08191 Achslastüberwachung |

## RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; 2. Vorder- oder Vorlaufachse: 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

### Optional

|                                  |
|----------------------------------|
| 16152 Reifenfabrikate und -typen |
|----------------------------------|

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 270 kW - 367 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 1900 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,38.

### Optional

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge               | 03720 Ohne Antriebsschlupfregelung (ASR) |
| 07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge |                                          |

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

### Optional

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 09921 MX-Motorbremse | 02715 ZF-Intarder |
|----------------------|-------------------|

## FAHRGESTELL

Radstand 5,70 m / hinterer Überhang 2,00 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr vertikal, hoch; Stahlkraftstofftank 300 l rechts, Höhe 580 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

06610 Auspuffrohr horizontal, niedrig

03323 Rückleuchten mit LEDs

07070 Reserveradhalterung links

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7

08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0

07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0

04624 Abschlußquerträger

08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0

07032 D-Wert Querträger D = 20

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

Optional

04331 Aufbaustecker inkl. Luftregelung verb.

06692 Aufbaustecker am Fahrgestell

09050 Anwendungssteckverbin der fuer die BB-Fernbedienung

## NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

## STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah..

Optional

06460 Generator 120 A

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

08775 Generator 150 A

06440 Batterien 2 x 230 Ah

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 35000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3.

Optional

00200 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2

00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2

03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

03675 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3

## EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional


08311 Verlängertes Wartungsintervall



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# CF 370

FAC 8X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse

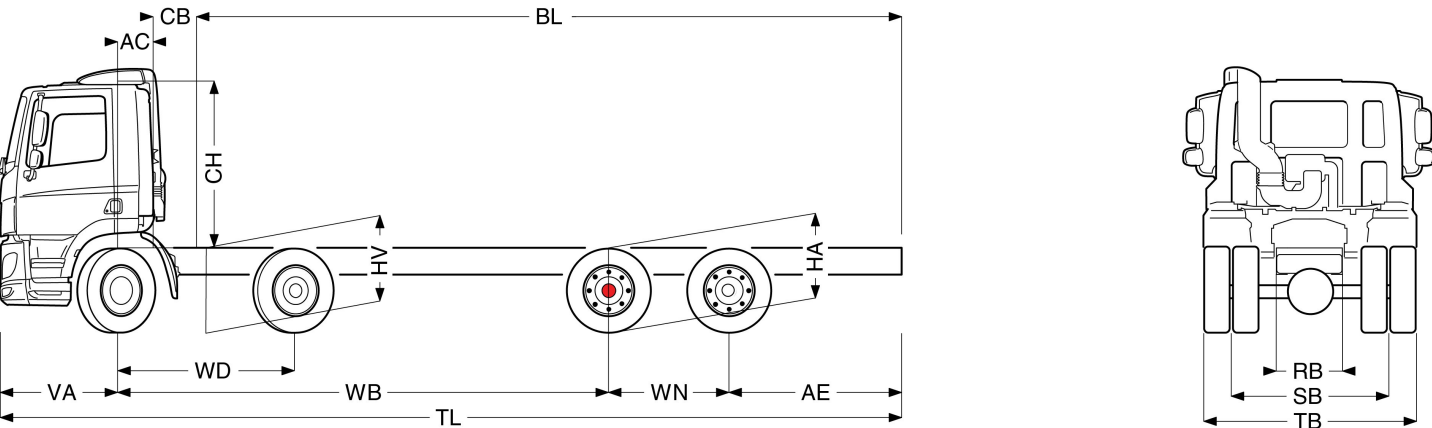

|             | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>4)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB     | 4,60           | 1,55             | 6321                         | 2955 | 9276  | 9679                    | 16045 | 22724 | 0,39                | 0,28             | 1,94             | 5,45             | 6,53 | 8,92  | 1,02             | 0,99              | 18,69             | 19,97             |
|             | 5,00           | 1,75             | 6298                         | 3078 | 9377  | 9702                    | 15922 | 22623 | 0,39                | 0,28             | 1,94             | 5,89             | 7,07 | 9,52  | 1,02             | 0,99              | 19,85             | 21,14             |
|             | 5,70           | 2,00             | 6214                         | 3266 | 9480  | 9786                    | 15734 | 22520 | 0,39                | 0,28             | 1,94             | 6,63             | 8,00 | 10,47 | 1,02             | 0,99              | 21,89             | 23,19             |
| SLEEPER CAB | 4,60           | 1,55             | 6387                         | 2951 | 9338  | 9613                    | 16049 | 22662 | 0,82                | 0,28             | 1,94             | 4,61             | 5,69 | 8,92  | 1,02             | 0,99              | 18,69             | 19,97             |
|             | 5,00           | 1,75             | 6364                         | 3075 | 9439  | 9636                    | 15925 | 22561 | 0,82                | 0,28             | 1,94             | 5,04             | 6,24 | 9,52  | 1,02             | 0,99              | 19,85             | 21,14             |
|             | 5,70           | 2,00             | 6279                         | 3263 | 9542  | 9721                    | 15737 | 22458 | 0,82                | 0,28             | 1,94             | 5,78             | 7,18 | 10,47 | 1,02             | 0,99              | 21,89             | 23,19             |
| SPACE CAB   | 4,60           | 1,55             | 6526                         | 2924 | 9450  | 9474                    | 16076 | 22550 | 0,82                | 0,28             | 2,62             | 4,65             | 5,73 | 8,92  | 1,02             | 0,99              | 18,69             | 19,97             |
|             | 5,00           | 1,75             | 6501                         | 3050 | 9551  | 9499                    | 15950 | 22449 | 0,82                | 0,28             | 2,62             | 5,08             | 6,28 | 9,52  | 1,02             | 0,99              | 19,85             | 21,14             |
|             | 5,70           | 2,00             | 6413                         | 3241 | 9654  | 9587                    | 15759 | 22346 | 0,82                | 0,28             | 2,62             | 5,83             | 7,21 | 10,47 | 1,02             | 0,99              | 21,89             | 23,19             |

|                  |          |          |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,37 | WD: 2,05 | WN: 1,40 | HV <sup>13)</sup> : 1,07 | HV <sup>14)</sup> : 1,01 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>15)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
3) Achslast mit Standardreifengröße.  
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 270 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.  
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.  
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.  
7) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.  
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittelpunkt (abgesenkte Nachlaufachse).  
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittelpunkt.  
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.  
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.  
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittelpunkt.  
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmittelpunkt.  
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.