

Specification sheet

XF 430

FTM 8X4 Sattelzugmaschine



ENGINES
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
31000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 23000 kg	

004G0789AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Space Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2490 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Tagfahrleuchten; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

03710 Fahrerhaus - Comfort Cab	09982 Ohne Zusatzleuchten im Stoßfänger
01760 Fahrerhaus - Super Space Cab	09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
01226 Fahrerhaus luftgefedert	06593 Skylights
01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'	06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
00847 Signalehörner, 1 Satz	06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
09006 Signalehörner, 2 Sätze	06629 2 Rundumleuchten
08020 LED-Scheinwerfer	

AERODYNAMIK

Optional

06776 Einstellbarer Dachspoiler	07401 Kurbel für Dachspoiler
08822 Einstellbarer Dachspoiler für Space Cab	04906 Seitenfender
06160 Fester Dachspoiler für Super Space Cab	

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Fahrerhaus, Innenraumverzierung Delta schwarz; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Untere Schlafliede ohne Schublade; Gepäckfach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung; Pollenfilter.

Optional

07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta	06539 Kühlbox bzw. Kühlschranks
07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica	09603 Untere Schlafliede mit Schublade 65 Liter
07733 Fahrersitz: Luxury Air	06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliede
07736 Fahrersitz: Super Air	01065 Keine obere Schlafliede/kein Gepäckfach
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	01066 Obere Schlafliede
07741 Beifahrersitz: Comfort Air	06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
07743 Beifahrersitz: Luxury Air	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
07746 Beifahrersitz: Super Air	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	09909 Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW
07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher	06991 Predictive Cruise Control
07261 Lkw-Telefon	06992 Predictive Cruise Control lite
09908 Tempomat	

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	09828 Frontsicht-Kamerasystem
07011 DAF Night Lock	09827 Seitenkamerasystem
02178 Batterietrennschalter	01725 Rückfahrwarnanlage

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachsen 8,00 t + 8,00 t; Hinten: 2 x 13,00 t, Luftfederung, SR1360T.

Optional

03467 Tragfähigkeit Vorderachsen 9,00 t + 8,00 t	01601 Trapezfederung hinten
07494 Hinterachse HR1670T	08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/80 R22.5; 2. Vorder- oder Vorlaufachse: 315/80 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/80 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/80 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-13, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 12,9 Liter. Leistung: 315 kW - 428 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,83; Antriebsschlupfregelung (ASR).

Optional

04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge	02314 Getriebe (Schongang)
07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge	

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

09921 MX-Motorbremse	02715 ZF-Intarder
----------------------	-------------------

FAHRGESTELL

Radstand 4,65 m/hinterer Überhang 1,65 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Auspuffrohr horizontal, niedrig; Batteriekl. hinter Fahrerh., keine Reserveradhalt.; Aluminiumkraftstofftank 430 l rechts, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 90 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Ohne hintere Kotflügel; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

Optional

03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Sattelkupplung JOST, Typ JSK37C, Gusseisen, Höhe 150 mm mit Befestigungsplatte 26 mm. Durchmesser des Achsschenkelbolzen 2 Zoll; KA-Sattelvormaß 372,5 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig; Staufach für Anhängerverbindungen.

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

06460 Generator 120 A 07671 Batterien 2x 210 Ah AGM
08775 Generator 150 A C-Typ

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 41000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 61000 kg Kl. 2.

Optional

00778	Max. Zuggesamtgewicht	01313	Max. Zuggesamtgewicht
	Antriebsst. 58000 kg Kl. 2		Antriebsst. 70000 kg Kl. 2
00818	Max. Zuggesamtgewicht	02135	Max. Zuggesamtgewicht
	Antriebsst. 60000 kg Kl. 3		Antriebsst. 71000 kg Kl. 2
06280	Max. Zuggesamtgewicht	02143	Max. Zuggesamtgewicht
	Antriebsst. 63000 kg Kl. 2		Antriebsst. 78000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung oben.

Optional

03646 Luftansaugung vorne 03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional



08311 Verlängertes Wartungsintervall



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 430

FTM 8X4 Sattelzugmaschine

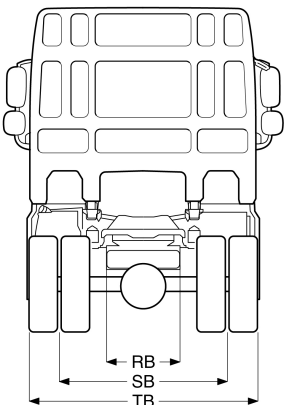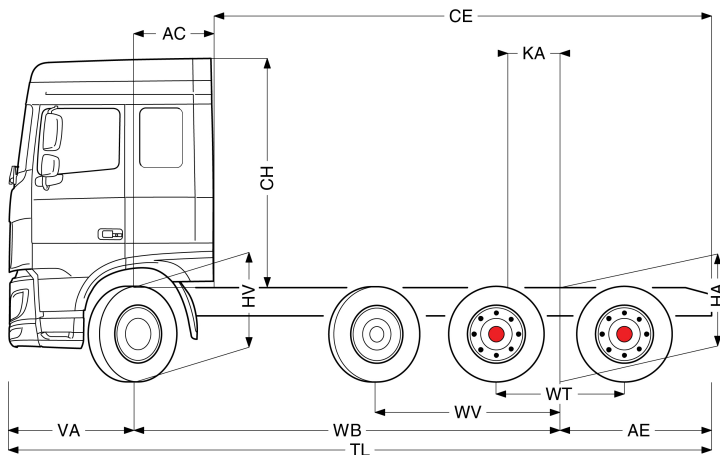

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
SPACE CAB	4,65	1,65	5946	5014	10960	2054	17985	20040	0,88	5,42	2,51	0,37	7,67	1,07	1,05	17,24	18,52
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	4,65	1,65	6022	5013	11035	1978	17986	19965	0,88	5,42	2,89	0,37	7,67	1,07	1,05	17,24	18,52

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WV: 2,02	WT: 1,40	HV ¹¹⁾ : 1,02	HV ¹²⁾ : 1,01	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.

6) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

7) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

8) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

9) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

10) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

11) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

12) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

13) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.