


# Specification sheet

# LF 230

FT 4X2 Sattelzugmaschine, 13t



## ENGINES

- LF 230 PX-7 (172 kW / 234 PS)
- LF 260 PX-7 (194 kW / 264 PS)
- LF 290 PX-7 (217 kW / 295 PS)

## GVM<sup>1)</sup>

13000 kg

## GCM<sup>2)</sup>

26000 kg

Max. front 4500 kg

Max. rear 9400 kg

004G4602AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, [www.daftrucks.de](http://www.daftrucks.de)

## FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel.

Optional

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 02576 | Verlängertes Day Cab                      | 07343 | Bordsteinfenster<br>Beifahrertür            |
| 02106 | Fernfahrerhaus                            | 09282 | Spiegelhalterungen,<br>Aufbau 2,30 - 2,40 m |
| 09983 | Nebelleuchten                             | 09283 | Spiegelhalterungen,<br>Aufbau 2,40 - 2,50 m |
| 09984 | Nebelleuchten und<br>Kurven-/Abbiegelicht |       |   |

## AERODYNAMIK

Optional

|       |                              |       |                           |
|-------|------------------------------|-------|---------------------------|
| 09287 | Vorbereitung<br>Seitenfender | 07112 | Seitenfender, lang (Satz) |
| 04906 | Seitenfender                 | 07093 | Seitenfender, kurz (Satz) |

## LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 06485 | Scheinwerfereinf. u.<br>Stoßfänger:<br>Fahrerhausfarbe | 16153 | Fahrerhaus- und<br>Fahrgestelllackierungen |
|-------|--|-------|--|

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach; Ohne Klimaanlage.

Optional

|       |  |       |                                     |
|-------|--|-------|-------------------------------------|
| 09271 | Lenkrad, Leder, Farbe<br>schwarz       | 03703 | Standheizung Air Top<br>2000        |
| 03516 | Pneumatische<br>Lenksäulenverriegelung | 04246 | Dachluke mit manueller<br>Bedienung |
| 04346 | Untere Schlaffliege,<br>Normalhöhe     | 04258 | Dachluke mit<br>Elektrobedienung    |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C.

Optional

|       |                                      |       |             |
|-------|--------------------------------------|-------|-------------|
| 16155 | Audioanlagenhersteller<br>und -typen | 07261 | Lkw-Telefon |
|-------|--------------------------------------|-------|-------------|

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperr.

Optional

|       |                                       |       |  |
|-------|---------------------------------------|-------|--|
| 08631 | Airbag (Fahrer) und 2<br>Gurtstraffer | 07414 | Rückfahrwarnung mit<br>selbsteinstellender<br>Lautstärke |
| 01725 | Rückfahrwarnanlage                    | 16156 | EU-ADR-<br>Sicherheitsausruestunge<br>n                  |

## FEDERUNG UND ACHSEN

Vorderachse Typ F60. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 4,5 t.; Einfach untersetzte Antriebshinterachse, Typ SR10.26, mit verstellbarer, elektronisch geregelter Luftfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Max. Last 9,8 t..

## RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 265/70R19.5; Angetriebene Hinterachse(n): 265/70R19.5; Radzierringe silbergrau.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -  
typen

## ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 172 kW (234 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 900 Nm bei 1000-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Handschaltgetriebe, 6 Gänge; Getriebeübersetzung 6,75-0,78; Hinterachsübersetzung 4,56.

Optional

|       |                                |       |                       |
|-------|--------------------------------|-------|-----------------------|
| 04393 | Handschaltgetriebe, 9<br>Gänge | 02313 | Getriebe (Direktgang) |
| 08834 | AS Tronic-Getriebe, 6<br>Gänge |       |                       |

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

## FAHRGESTELL

Radstand 3,50 m / hinterer Überhang 0,83 m; Längsträgerhöhe 270 mm; EAS-Einheit rechts, Abführung rechts; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 170 l; AdBlue®-Tank 25 l, rechte Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrerschutz; Laufsteg mit Trittstufe, extralang; Spritzwasserschutz.

Optional

03323 Rückleuchten mit LEDs

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

## NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und  
-positionen

## STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

01897 Generator 100 A                      08797 Batterien 2x 175 Ah

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 13000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 26000 kg.

Optional

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 02361 | Max. Zuggesamtgewicht<br>Antriebsst. 21000 kg | 00620 | Max. Zuggesamtgewicht<br>Antriebsst. 28000 kg |
| 00738 | Max. Zuggesamtgewicht<br>Antriebsst. 24000 kg |       |   |

## EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| 02270 | Kaltes Klima                                 | 09960 | Luftansaugkanal auf dem<br>Fahrerhausdach |
| 04256 | Wasserabscheider, nicht<br>beheizt           | 04987 | Kühler-Fliegengitter                      |
| 04482 | Luftansaugung oben,<br>hinter dem Fahrerhaus |       |   |

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 200.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

## AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS



Standard-Werkzeugsatz.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# LF 230

FT 4X2 Sattelzugmaschine, 13t

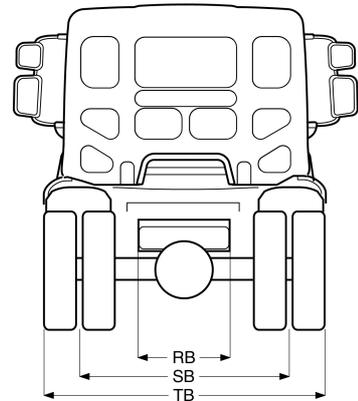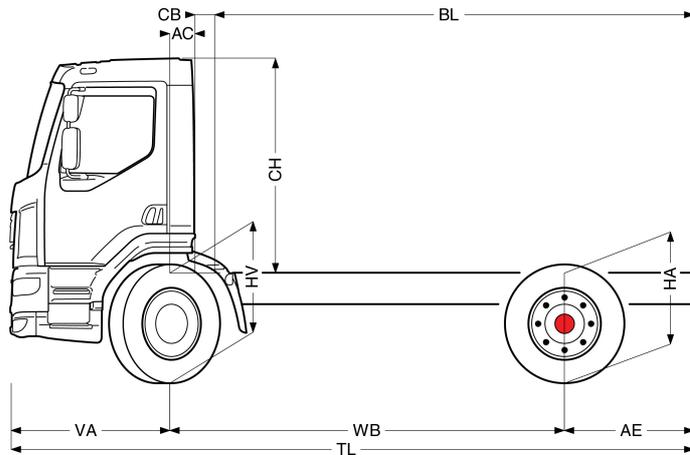

|             | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>4)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------|------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|             | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CE   | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
| DAY CAB     | 3,13           | 0,83             | 3053                         | 1449 | 4502  | 1447                    | 7951 | 8498  | 0,28                | 3,68 | 1,88 | 0,00             | 5,29 | 1,02             | 0,99             | 11,08            | 12,27             |
|             | 3,50           | 0,83             | 3093                         | 1459 | 4552  | 1407                    | 7941 | 8448  | 0,28                | 4,05 | 1,88 | 0,00             | 5,66 | 1,02             | 0,99             | 11,99            | 13,21             |
| SLEEPER CAB | 3,13           | 0,83             | 3189                         | 1432 | 4622  | 1311                    | 7968 | 8378  | 0,68                | 3,28 | 1,88 | 0,00             | 5,29 | 1,02             | 0,99             | 11,08            | 12,27             |
|             | 3,50           | 0,83             | 3228                         | 1444 | 4672  | 1272                    | 7956 | 8328  | 0,68                | 3,65 | 1,88 | 0,00             | 5,66 | 1,02             | 0,99             | 11,99            | 13,20             |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,33 HV<sup>11)</sup>: 0,97 HV<sup>12)</sup>: 0,83 RB: 0,79 SB: 1,75 TB<sup>13)</sup>: 2,35

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Achslast mit Standardreifengröße.
- Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 153 Liter Kraftstoff, 23 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.
- Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

- Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
- Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
- TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
- Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
- TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.