

Specification sheet

CF 300

FT 4X2 Sattelzugmaschine



ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

004G7701AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Sleeper Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Optional

01899	Nahverkehrsfahrerhaus	09983	Nebelleuchten
01137	Space Cab - Fahrerhaus	09984	Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
01226	Fahrerhaus luftgefedert	06593	Skylights
01174	Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'	06628	1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
00847	Signalhörner, 1 Satz	06627	1 Rundumleuchte, Fahrerseite
09006	Signalhörner, 2 Sätze	06629	2 Rundumleuchten
08020	LED-Scheinwerfer		

AERODYNAMIK

Optional

07840	Einstellbarer Dachspoiler, breit, für Sleeper Cab	04906	Seitenfender
		04146	Seitenverkleidung
07841	Einstellbarer Dachspoiler, breit, für Space Cab		
06776	Einstellbarer Dachspoiler		

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485	Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	09933	Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey
-------	--	-------	---

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Verzierung des Fahrerhausinnenraums Black Rock; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Untere Schlafliège, Normalhöhe; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Aluminium-Dachluke, manuelle Bedienung.

Optional

09271	Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	07743	Beifahrersitz: Luxury Air
07240	Lenkrad, Leder, Exclusive	07746	Beifahrersitz: Super Air
		07748	Beifahrersitz: Xtra Leather Air
07152	Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive	02117	Dritter Fahrerhausplatz
07592	Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta	06539	Kühlbox bzw. Kühlschrank
		31364	Ohne: Matratze untere Schlafliège
07591	Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica	06784	Xtra Comfort Matratze untere Schlafliège
07733	Fahrersitz: Luxury Air	06676	PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
07736	Fahrersitz: Super Air	06970	Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
07737	Fahrersitz: Xtra Leather Air		
07741	Beifahrersitz: Comfort Air		

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

09680	Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	07261	Lkw-Telefon
		06991	Predictive Cruise Control
08450	Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern	06992	Predictive Cruise Control lite
07117	Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher		

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631	Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	09827	Seitenkamarasystem
		01725	Rückfahrwarnanlage
09828	Frontsicht-Kamarasystem		

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinten: 13,00 t, Luftfederung, SR1344.

Optional

01769	Tragfähigkeit Vorderachse 7,50 t	04588	Hinterachse SR 1347
06257	Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t	01603	Parabelfederung hinten
		08191	Achslastüberwachung
04647	Luftfederung vorne		
04057	Hinterachse HR 1356		

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

16152	Reifenfabrikate und -typen
-------	----------------------------

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1675 U/min. Max. Drehmoment 1350 Nm bei 900-1400 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,08; Antriebsschlupfregelung (ASR).

Optional

04393	Handschaltgetriebe, 9 Gänge	04523	Handschaltgetriebe, 16 Gänge
-------	-----------------------------	-------	------------------------------

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

02715	ZF-Intarder	04901	Federspeicherbremszylinder der erste Vorderachse
-------	-------------	-------	--

FAHRGESTELL

Radstand 3,80 m / hinterer Überhang 0,75 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; Aluminiumkraftstofftank 430 l, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Kotflügel hinten; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

Optional

08740	Freier Platz zwischen Vorder- und Hinterachse	08641	Druckluftbehälter aus Aluminium
08915	Rechte Fahrgestellseite frei, 1400 mm	07070	Reserveradhalterung links
08916	Rechte Fahrgestellseite frei, 1600 mm	07071	Reserveradhalterung rechts
08917	Rechte Fahrgestellseite frei, 1800 mm	03624	Ein Radkeil
06406	Komponentenfreie rechte Seite, 2500 mm	06306	Zwei Radkeile
06611	Auspuffrohr vertikal, hoch	03323	Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Sattelkupplung JOST, Typ JSK42, Gusseisen, Höhe 150 mm mit Befestigungsplatte 40 mm. Durchmesser des Achsschenkelbolzen 2 Zoll; KA-Sattelvormmaß 670 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

Optional

03178	Abschlepphaken, D=4,3	06731	Fahrgestell-Schutzstange
04359	Führungsprofile		

NEBENANTRIEB

Optional

16148	Nebenantriebstypen und -positionen
-------	------------------------------------

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah..

Optional

06460	Generator 120 A	07671	Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
08775	Generator 150 A		
01257	Batterien 2x 140 Ah	06440	Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 20500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3.

Optional

00200	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2
-------	--

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

08400	Silent-Modus	09961	Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus
-------	--------------	-------	--

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional


08311	Verlängertes Wartungsintervall
-------	--------------------------------



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FT 4X2 Sattelzugmaschine

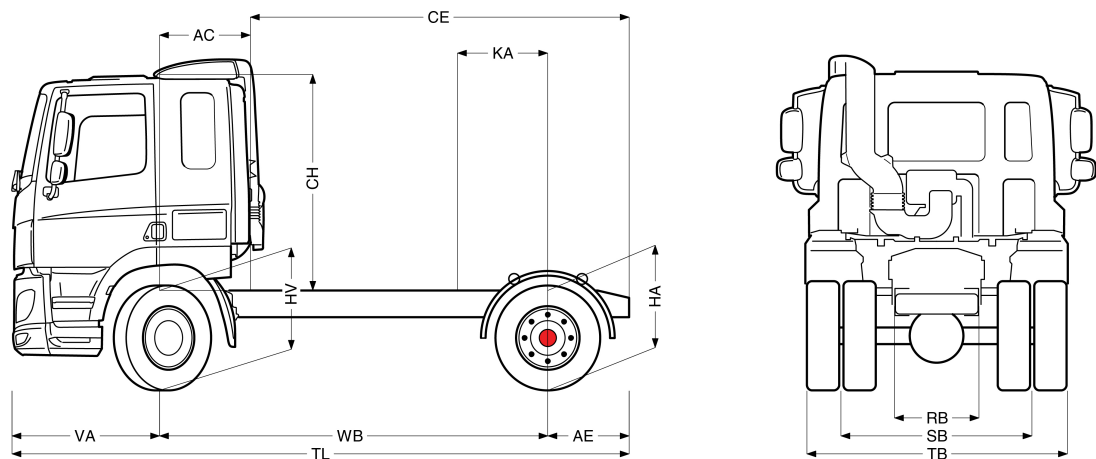

		Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions							
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,25	0,75	4861	1895	6756	3139	9605	11244	0,39	3,61	1,99	0,47	5,37	0,97	0,95	12,08	13,40
	3,60	0,75	4657	2116	6773	3343	9384	11227	0,39	3,96	1,99	0,47	5,72	0,97	0,95	12,98	14,32
	3,80	0,75	4661	2127	6788	3339	9373	11212	0,39	4,16	1,99	0,67	5,92	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	0,75	4734	2203	6937	3266	9297	11063	0,39	4,36	1,99	0,67	6,12	0,97	0,95	14,01	15,37
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,25	0,75	4897	1908	6805	3103	9592	11195	0,82	3,18	1,99	0,47	5,37	0,97	0,95	12,08	13,40
	3,60	0,75	4713	2094	6807	3287	9406	11193	0,82	3,53	1,99	0,47	5,72	0,97	0,95	12,98	14,32
	3,80	0,75	4721	2102	6823	3279	9398	11177	0,82	3,73	1,99	0,67	5,92	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	0,75	4797	2174	6972	3203	9326	11028	0,82	3,93	1,99	0,67	6,12	0,97	0,95	14,01	15,37
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,25	0,75	5007	1909	6917	2993	9591	11083	0,82	3,18	2,67	0,47	5,37	0,97	0,95	12,08	13,40
	3,60	0,75	4824	2096	6919	3176	9404	11081	0,82	3,53	2,67	0,47	5,72	0,97	0,95	12,98	14,32
	3,80	0,75	4831	2103	6935	3169	9397	11065	0,82	3,73	2,67	0,67	5,92	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	0,75	4908	2176	7083	3092	9324	10917	0,82	3,93	2,67	0,67	6,12	0,97	0,95	14,01	15,37
OTHER DIMENSIONS			VA: 1,37		HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,89	RB: 0,79		SB: 1,82		TB ¹⁴⁾ : 2,48						

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 387 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.

6) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.

7) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.

9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.

10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.

13) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.

14) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.