Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Sattelzugmaschine, Low Deck



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
18000 kg	44000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

004G0101BAAA - 202437E - 29-05-2024

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

AUSSTATTUNGSPAKETE

Optional

17448 Safety-Paket NGD

17595 Executive-Paket XD/XF

FAHRERHAUS AUßEN

; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; DAF Corner View.

Optional

06244 Sleeper High Cab

01226 Fahrerhaus luftgefedert

03358 Sonnenblende außen

06790 Aluminiumleiter, einteilig

06791 Aluminiumleiter, zweiteilig

03922 Nebelscheinwerfer vorne

00936 Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet

01836 LED-Skylights

00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.

01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand

01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet

06629 2 Rundumleuchten

03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie

03317 Heckscheibe: Doppelt verglast

07343 Bordsteinfenster Beifahrertür

01362 Digitales Sichtsystem von DAF

AERODYNAMIK

Optional

00010 Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab

02665 Einstellb. Dachsp. lang, mit., XD Sleeper High Cab

00118 Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab

00021 Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab

04906 Seitenfender, eine Seite klappbar

03074 Seitenfender, beide Seiten klappbar

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

Optional

02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta

02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura

07733 Fahrersitz: Luxury Air

07736 Fahrersitz: Super Air

07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air

09541 Armlehne Fahrersitz

01740 Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes

02837 Armaturenbrett-Tisch

03948 Einzelschublade

03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank

02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliege

01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliege

01177 Gepäckfach

01066 Obere Schlafliege

06970 Automatische Fahrerhaus -Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

09681 Vorbereitung für Maut

03470 DAF Infotainment System: Exclusive, vorbereitet

01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus

16161 Keine Audioanlagenhersteller und -typen

06991 Predictive Cruise Control

06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer

02178 Batterietrennschalter

00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 11,50 t; Hinten: Luftfederung SR1344; Ohne Hebevorrichtung.

Optional

04647 Luftfederung vorne

04588 Hinterachse SR 1347

08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 295/55R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,295/55R22.5GO FMAXD2 147/145 K Traction BBB 3P.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1600 U/min. Max. Drehmoment 1450 Nm bei 900-1400 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 2,64; Antriebsschlupfregelung (ASR).

Optional

07110 ECO-Leistung

02313 Getriebe (Direktgang)

01514 Urge-to-move

07101 Normaler Transport, Lite-Version

09637 Flüssigtransport

08371 Long Combination Vehicle (LCV)

09638 Geländeeinsatz

01498 Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion

02843 Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner..

Optional

09921 MX-Motorbremse

02715 ZF-Intarder

01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse

04901 Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse

004G0101 BAAA - 202437E - 29-05-2024

FAHRGESTELL

Radstand 3,80 m/hinterer Überhang 0,87 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; 400-l-Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 580 mm; AdBlue®-Tank 40 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Kotflügel hinten; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

Optional

16157 Kraftstofftankmaterial und -Hoehe
07071 Reserveradhalterung rechts
03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

JOST JSK37C, Gusseisen, 150 + 40 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

03178 Abschlepphaken, D=4,3
16151 Sattelkupplungsfabrikate und -Hoehen

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

02811 Ladebordwandanschluss Anderson
02812 Ladebordwandanschluss REMA

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 175 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A
08775 Generator 150 A
07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2.

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

08400 Silent-Modus
02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung
03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter
06614 Staubschutzschild

GARANTIE UND WARTUNG

Standardgarantie, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. Jahr auf den Antriebsstrang und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

Optional

07569 Wagenheber

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

004G0101 BAAA - 202437E - 29-05-2024

XD 300

FT 4X2 Sattelzugmaschine, Low Deck

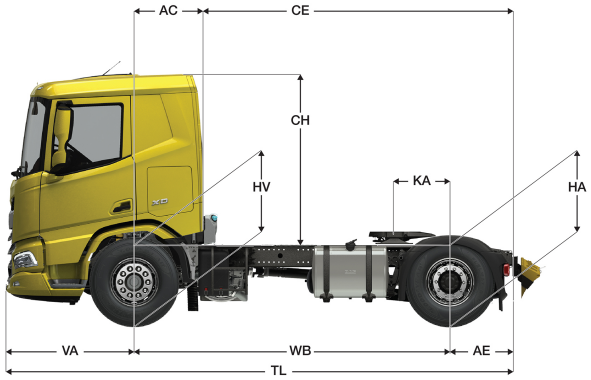



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA[6]	TL	HA[7]	HA[8]	TK [9]	TW[10]
SLEEPER CAB	3,60	0,87	4879	2132	7012	2621	9368	10988	0,83	3,64	2,06	0,57	6,00	0,78	0,78	12,97	14,35
	3,80	0,87	4885	2138	7023	2615	9362	10977	0,83	3,84	2,06	0,77	6,20	0,78	0,78	13,49	14,87
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA[6]	TL	HA[7]	HA[8]	TK [9]	TW[10]
SLEEPER HIGH CAB	3,60	0,87	4915	2135	7050	2585	9365	10950	0,83	3,64	2,54	0,57	6,00	0,78	0,78	12,97	14,35
	3,80	0,87	4921	2141	7061	2579	9359	10939	0,83	3,84	2,54	0,77	6,20	0,78	0,78	13,49	14,87

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV[11]: 0,89	HV[12]: 0,82	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[13]: 2,46

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 360 Liter Kraftstoff, 36 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.
6) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.
7) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
8) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
9) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
10) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
11) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
12) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
13) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

004G0101BAAA - 202437E - 29-05-2024

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.