

# Specification sheet

## XB 230

FT 4X2 Sattelzugmaschine, 13t



### ENGINES

XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

13000 kg

Max. front 4500 kg

Max. rear 9400 kg

### GCM<sup>2)</sup>

21000 kg

## FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel.

### Optional

<b>02576</b> Verlängertes Day Cab	<b>07343</b> Bordsteinfenster Beifahrertür
<b>02106</b> Fernfahrerhaus	<b>09282</b> Spiegelhalterungen, Aufbau 2,30 - 2,40 m
<b>09983</b> Nebelleuchten	<b>09283</b> Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m
<b>09984</b> Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht	

## AERODYNAMIK

### Optional

<b>09286</b> Dachspoiler vorbereitet	<b>07092</b> Einstellbarer, niedriger Dachspoiler (Satz)
<b>06776</b> Einstellbarer Dachspoiler	<b>09287</b> Vorbereitung Seitenfender
<b>07109</b> Einstellbarer, hoher Dachspoiler (Satz)	<b>07112</b> Seitenfender, lang (Satz)

## LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Abd unt St, F-hausst. und Kotflügel Stone Grey.; Fahrgestellfarbe grau..

### Optional

<b>06485</b> Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	<b>00617</b> Abd. untere St., F-hausst. u Kotfl i Fahrerh-f.
<b>00733</b> Unt St F-hausf., Fahrerhausst. und Kotflügel Grey	<b>16153</b> Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach; Klimaanlage.

### Optional

<b>01847</b> Rechtslenkung	<b>03703</b> Standheizung Air Top 2000
<b>09271</b> Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	<b>04246</b> Dachluke mit manueller Bedienung
<b>03516</b> Pneumatische Lenksäulenverriegelung	<b>04258</b> Dachluke mit Elektrobedienung
<b>04346</b> Untere Schlafliège, Normalhöhe	

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>16155</b> Audioanlagenhersteller und -typen
--

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Anfahrassistent.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	<b>01723</b> Ohne Rückfahrwarnanlage
<b>07414</b> Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke	<b>16156</b> EU-ADR-Sicherheitsausrüstungen

## FEDERUNG UND AXSEN

Vorderachse Typ F60. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 4,5 t.; Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR10.15, mit elektronisch geregelter Vierbalg-Luftfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 9,80 t..

## RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 265/70R19.5; Angetriebene Hinterachse(n): 265/70R19.5; Goodyear; Radzierringe silbergrau.

### Optional

<b>06764</b> Radzierringe schwarz	<b>16152</b> Reifenfabrikate und -typen
-----------------------------------	---

## ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 167 kW (227 PS) bei 1900 U/min. Max. Drehmoment 890 Nm bei 1000-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Handschaltgetriebe, 6 Gänge; Getriebeübersetzung 6,75-0,78; Hinterachsübersetzung 4,63.

### Optional

<b>04393</b> Handschaltgetriebe, 9 Gänge	<b>03702</b> Hinterachsübersetzung 3,70
<b>07667</b> Automatikgetriebe PowerLine, 8-Gang	<b>02800</b> Hinterachsübersetzung 4,10
<b>02313</b> Getriebe (Direktgang)	<b>02810</b> Hinterachsübersetzung 4,11
<b>01878</b> Hinterachsübersetzung 3,31	<b>02808</b> Hinterachsübersetzung 4,56
<b>03672</b> Hinterachsübersetzung 3,36	<b>02843</b> Mechanische Differentialsperre

## BREMSEANLAGE

Auspuffbremse.

### Optional

<b>09525</b> Feststellbremsbetätigung mit Prüfst. u. Warnhinw.
--

## FAHRGESTELL

Radstand 3,50 m / hinterer Überhang 0,83 m; Längsträgerhöhe 270 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Batteriekasten links, keine Reserveradhalterung; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 170 l; Tank für AdBlue® 30 l, rechte Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe, extralang; Spritzwasserschutz.

### Optional

<b>03323</b> Rückleuchten mit LEDs
------------------------------------

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

### Optional

<b>00271</b> Abschlepphaken, D = 43 kN
--

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

## NEBENANTRIEB

### Optional

<b>06282</b> Nebenantr. Motor hi, 13 h, kontin., Pumpenantrieb	<b>16148</b> Nebenantriebstypen und -positionen
--	---

## STROMVERSORUNG (24 V)

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

### Optional

**01897** Generator 100 A                    **08797** Batterien 2x 175 Ah

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 13000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 21000 kg.

### Optional

**00738** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 24000 kg    **00620** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg

**02658** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 26000 kg

## EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus.

### Optional

**02270** Kaltes Klima                    **04256** Wasserabscheider, nicht beheizt

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 200.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

## AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS


Standard-Werkzeugsatz.

### Optional

**06491** Werkzeugsatz Osteuropa

# XB 230

FT 4X2 Sattelzugmaschine, 13t

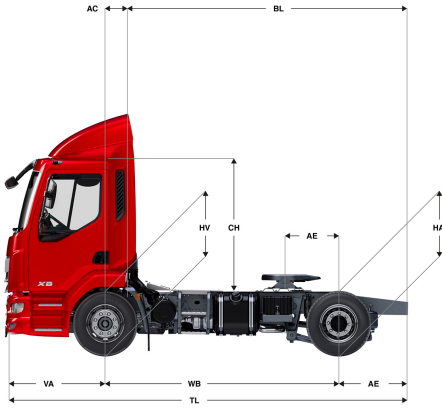

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA <sup>6)</sup>	TL	HA <sup>7)</sup>	HA <sup>8)</sup>	TK <sup>9)</sup>	TW <sup>10)</sup>
DAY CAB	3,13	0,83	3116	1510	4626	1384	7890	8374	0,28	3,68	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,04	12,24
	3,50	0,83	3145	1521	4666	1355	7879	8334	0,28	4,05	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,94	13,17
SLEEPER CAB	3,13	0,83	3256	1497	4753	1244	7903	8247	0,68	3,28	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,04	12,24
	3,50	0,83	3284	1509	4793	1216	7891	8207	0,68	3,65	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,94	13,17

OTHER DIMENSIONS VA: 1,34 HV<sup>11)</sup>: 0,96 HV<sup>12)</sup>: 0,83 RB: 0,79 SB: 1,75 TB<sup>13)</sup>: 2,35

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
 2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
 3) Achslast mit Standardreifengröße.  
 4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 153 Liter Kraftstoff, 27 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.  
 5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.  
 6) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

7) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.  
 8) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.  
 9) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.  
 10) TW = Wendekreis zwischen Wänden.  
 11) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.  
 12) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.  
 13) TB ist allgemeine Breite hinten, (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.