


Specification sheet

XF 410

FA 4X2 Lkw

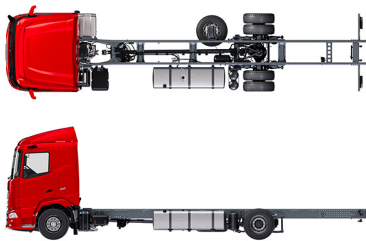

ENGINES

- XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
- XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
- XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
- XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
- XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
- XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 44000 kg
-
-
-

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Sleeper Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.360 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhausstufen: 3.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Frontspiegel.

Optional

07017 Day Cab	01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
06244 Sleeper High Cab	01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
02889 Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte	06629 2 Rundumleuchten
02952 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero	03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
07586 Ausführung Fahrgestell vorn: robust	03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
03358 Sonnenblende außen	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
03922 Nebelscheinwerfer vorne	01550 Kein Frontspiegel
00936 Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet	01358 Kein Digitales Sichtsystem von DAF
01836 LED-Skylights	01913 DAF Corner View
00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorher.	

AERODYNAMIK

Optional

03846 Ohne Dachspoiler	00020 Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab
00008 Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab	04906 Seitenfender, eine Seite klappbar
00082 Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab	03074 Seitenfender, beide Seiten klappbar

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Armlehne Fahrersitz; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

Optional

07310 Lenkrad, schwarz	04070 Zwei Schubladen
02355 Lenkrad, Leder	03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank
02146 Armaturenbrettausführung : Plateau	04050 Kühlschrank und Schublade
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta	04069 Zwei Kühlschränke
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura	31364 Ohne: Matratze untere Schlaf liege
07733 Fahrersitz: Luxury Air	02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlaf liege
07736 Fahrersitz: Super Air	01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlaf liege
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	06970 Automatische Fahrerhaus -Klimaregelung
02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz	01967 Standklimaanlage, integriert
03948 Einzelschublade	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	03684 Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation
03470 Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb.	06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: Luftfederung SR1344.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t	04588 Hinterachse SR 1347
04647 Luftfederung vorne	01603 Parabelfederung hinten
04057 Hinterachse HR 1356	08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 300 kW - 408 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2150 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21.

Optional

07110	ECO-Leistung	08371	Long Combination Vehicle (LCV)
02314	Getriebe (Schongang)	09638	Geländeeinsatz
07101	Normaler Transport, Lite-Version	01498	Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion
09636	Schwertransport	02843	Mechanische Differentialsperre
09637	Flüssigtransport		

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner..

Optional

09921	MX-Motorbremse	04901	Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse
02715	ZF-Intarder	00929	Antriebs hinterachse mit Trommelbremsen
01572	Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse		

FAHRGESTELL

Radstand 4,70 m / hinterer Überhang 2,05 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzahl; 620-l-Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

02601	Längsträgerhöhe 310 mm	07071	Reserveradhalterung rechts
16157	Kraftstofftankmaterial und -Höhe	03323	Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

Optional

07033	Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7 B	08027	Anhängerkupplung Rockinger D=20,0 B
07034	Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 B	04659	Anhängerkabel EBS
08026	Anhängerkupplung Rockinger D=13,0 B		

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

02729	Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder	08121	Ladebordwandanwendung
09421	Zusätzliches Ersatzkabel		

NEBENANTRIEB

Optional

16148	Nebenantriebstypen und -positionen
-------	------------------------------------

STROMVERSORUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 175 Ah..

Optional

04492	Generator 130 A	07671	Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
08775	Generator 150 A	06440	Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 20500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

00200	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2	00939	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2
00209	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3	00818	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3
03673	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2	02893	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 64000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

08400	Silent-Modus	06614	Staubschuttschild
02260	Zusätzliche Fahrerhausisolierung	06620	Staubschuttschild + Insektenschutz
03648	Luftansaugung oben mit Zyklonfilter		

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311	Verlängertes Wartungsintervall
-------	--------------------------------

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

Optional

07569	Wagenheber
-------	------------

AUSSTATTUNGSPAKETE


Optional

17448	Safety-Paket NGD	17625	Climate-Paket
17595	Executive-Paket XD/XF		

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 410

FA 4X2 Lkw

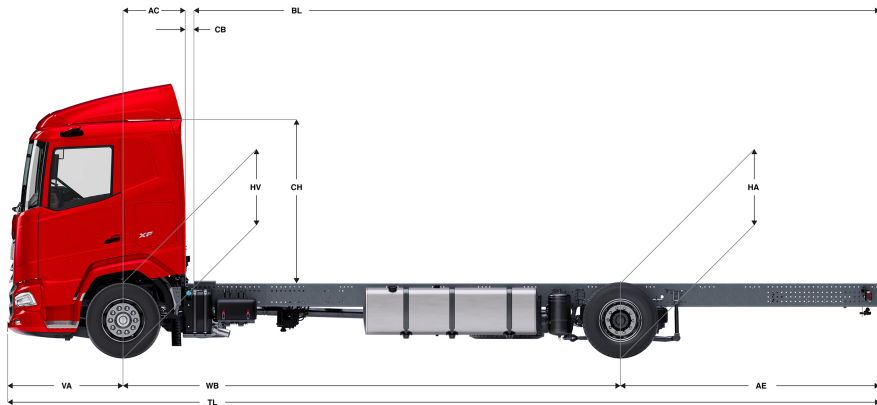																		
Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,80	1,30	4859	1837	6695	3141	9663	11305	0,50	0,07	2,99	4,73	5,00	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4814	1931	6745	3186	9569	11255	0,50	0,07	2,99	5,01	5,29	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4818	1957	6775	3182	9543	11225	0,50	0,07	2,99	5,32	5,61	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4826	2003	6828	3174	9497	11172	0,50	0,07	2,99	5,78	6,10	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4908	2159	7067	3092	9341	10933	0,50	0,07	2,99	6,10	6,45	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4895	2197	7092	3105	9303	10908	0,50	0,07	2,99	6,39	6,75	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4941	2346	7287	3059	9154	10713	0,50	0,07	2,99	6,70	7,08	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4952	2355	7307	3048	9145	10693	0,50	0,07	2,99	7,17	7,56	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4958	2376	7335	3042	9124	10665	0,50	0,07	2,99	7,63	8,05	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4974	2436	7410	3026	9064	10590	0,50	0,07	2,99	8,25	8,71	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER CAB	6,60	3,45	4917	2444	7360	3083	9056	10640	0,50	0,07	2,94	8,98	9,45	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4921	2461	7382	3079	9039	10618	0,50	0,07	2,94	9,43	9,94	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4989	1831	6821	3011	9669	11179	0,83	0,07	2,99	4,13	4,40	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4945	1926	6871	3055	9574	11129	0,83	0,07	2,99	4,41	4,70	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4948	1953	6901	3052	9547	11099	0,83	0,07	2,99	4,72	5,02	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4955	1999	6954	3045	9501	11046	0,83	0,07	2,99	5,18	5,50	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5037	2155	7193	2963	9345	10807	0,83	0,07	2,99	5,52	5,86	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5024	2194	7218	2976	9306	10782	0,83	0,07	2,99	5,81	6,17	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	5070	2342	7413	2930	9158	10587	0,83	0,07	2,99	6,12	6,50	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
SLEEPER HIGH CAB	5,40	2,65	5081	2352	7433	2919	9148	10567	0,83	0,07	2,99	6,60	7,00	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	5087	2373	7460	2913	9127	10540	0,83	0,07	2,99	7,05	7,49	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	5102	2433	7535	2898	9067	10465	0,83	0,07	2,99	7,69	8,14	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	5046	2441	7488	2954	9059	10512	0,83	0,07	2,94	8,41	8,90	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	5051	2459	7510	2949	9041	10490	0,83	0,07	2,94	8,88	9,40	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4962	1827	6789	3038	9673	11211	0,83	0,07	2,85	4,12	4,39	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4917	1922	6839	3083	9578	11161	0,83	0,07	2,85	4,40	4,68	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4921	1948	6869	3079	9552	11131	0,83	0,07	2,85	4,71	5,00	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4928	1994	6922	3072	9506	11078	0,83	0,07	2,85	5,17	5,49	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
4,70	2,05	5010	2150	7161	2990	9350	10839	0,83	0,07	2,85	5,50	5,84	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26	
4,90	2,35	4997	2189	7186	3003	9311	10814	0,83	0,07	2,85	5,80	6,15	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79	
5,10	2,75	5043	2337	7381	2957	9163	10619	0,83	0,07	2,85	6,11	6,48	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31	
5,40	2,65	5053	2347	7401	2947	9153	10599	0,83	0,07	2,85	6,58	6,97	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11	
5,70	2,65	5060	2368	7428	2940	9132	10572	0,83	0,07	2,85	7,04	7,46	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90	
6,10	2,80	5075	2429	7503	2925	9071	10497	0,83	0,07	2,85	7,66	8,12	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96	
6,60	3,45	5019	2437	7456	2981	9063	10544	0,83	0,07	2,80	8,39	8,88	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	5024	2454	7478	2976	9046	10522	0,83	0,07	2,80	8,86	9,36	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,97	HV ¹⁴⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 558 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.
- 8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.