


Specification sheet

XF 410

FT 4X2 Sattelzugmaschine



004G0209AAAA - 202545A - 10-07-2025

ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Sleeper Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.360 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhausstufen: 3.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Frontspiegel.

Optional

07017 Day Cab	00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorher.
06244 Sleeper High Cab	01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
02889 Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte	01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
02952 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero	06629 2 Rundumleuchten
07586 Ausführung Fahrgestell vorn: robust	03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
03358 Sonnenblende außen	03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
06790 Aluminiumleiter, einteilig	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
06791 Aluminiumleiter, zweiteilig	01550 Kein Frontspiegel
03922 Nebelscheinwerfer vorne	01358 Kein Digitales Sichtsystem von DAF
00936 Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet	01913 DAF Corner View
01836 LED-Skylights	

AERODYNAMIK

Optional

03793 Ohne Dachspoiler	03076 Seitenfender, erweitert. Beide Seiten klappbar
00010 Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab	04140 Ohne Seitenverkleidung
00094 Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab	01110 Ohne Seitenverkleidung
00021 Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab	01126 Seitenschürzen mit Verlängerungen an Unterseite
04905 Ohne Seitenfender	01127 Seitenschürzen mit Verlängerungen an der Oberseite
04906 Seitenfender, eine Seite klappbar	01135 Seitenschürzen mit Verläng. an Ober-/Unterseite
03074 Seitenfender, beide Seiten klappbar	

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Armlehne Fahrersitz; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

Optional

07310 Lenkrad, schwarz	03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank
02355 Lenkrad, Leder	04050 Kühlschrank und Schublade
02146 Armaturenbrettausführung : Plateau	04069 Zwei Kühlschränke
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta	31364 Ohne: Matratze untere Schlafliede
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura	02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede
07733 Fahrersitz: Luxury Air	01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliede
07736 Fahrersitz: Super Air	01177 Gepäckfach
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	01066 Obere Schlafliede
02117 Dritter Fahrerhausplatz	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
03948 Einzelschublade	01967 Standklimaanlage, integriert
04070 Zwei Schubladen	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	16161 Keine Audioanlagenhersteller und -typen
03470 Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb.	06992 Predictive Cruise Control lite
03684 Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation	

SICHERHEIT UND SCHUTZ

DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection
02178 Batterietrennschalter	00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: Luftfederung SR1344.

Optional

01769 Tragfähigkeit Vorderachse 7,50 t	04057 Hinterachse HR 1356
06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t	04588 Hinterachse SR 1347
04647 Luftfederung vorne	08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 300 kW - 408 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2150 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21; Antriebsschlupfregelung (ASR).

Optional

07110 ECO-Leistung	08371 Long Combination Vehicle (LCV)
02314 Getriebe (Schongang)	09638 Geländeeinsatz
07101 Normaler Transport, Lite-Version	01498 Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion
09636 Schwertransport	02843 Mechanische Differentialsperre
09637 Flüssigtransport	

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner..

Optional

09921 MX-Motorbremse	01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse
02715 ZF-Intarder	04901 Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse

FAHRGESTELL

Radstand 3,80 m / hinterer Überhang 0,99 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; 620-l-Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 80 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Kotflügel hinten; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

Optional

06641 Freier Platz links und rechts hinter SCR/DPF	02883 Rechte Fahrgestellseite frei, 1900 mm
08740 Freier Platz zwischen Vorder- und Hinterachse	16157 Kraftstofftankmaterial und -höhe
07007 Komponentenfreie rechte Seite, 1500 mm	07071 Reserveradhalterung rechts
03598 Rechte Fahrgestellseite frei, 1700 mm	03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

JOST JSK37C, Gusseisen, 150 + 40 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

Optional

03178 Abschlepphaken, D=4,3	16151 Sattelkupplungsfabrikate und -höhen
04359 Führungsprofile	

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

02811 Ladebordwandanschluß Anderson	02812 Ladebordwandanschluß REMA
--	--

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 175 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A	07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
08775 Generator 150 A	06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 20500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

08400 Silent-Modus	06614 Staubschutzschild
02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung	06620 Staubschutzschild + Insektenschutz
03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter	

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

Optional

07569 Wagenheber

AUSSTATTUNGSPAKETE


Optional

17448 Safety-Paket NGD	17625 Climate-Paket
17595 Executive-Paket XD/XF	

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 410

FT 4X2 Sattelzugmaschine

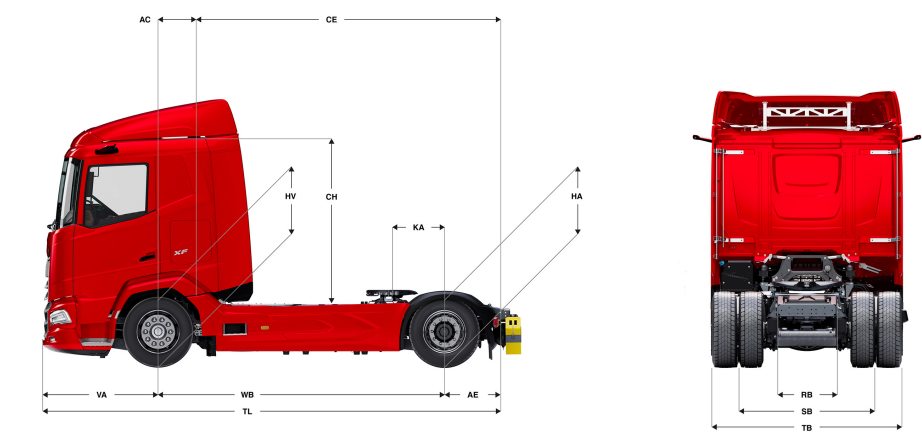

Wheelbase - AE			Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,25	0,75	5211	1815	7026	2789	9685	10974	0,50	3,50	3,05	0,47	5,53	0,97	0,94	12,08	13,43
	3,60	0,99	5062	1914	6976	2938	9586	11024	0,50	4,09	3,05	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5163	2047	7210	2837	9453	10790	0,50	4,29	3,05	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5208	2132	7340	2792	9368	10660	0,50	4,49	3,05	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	5067	2094	7160	2933	9406	10840	0,83	3,76	3,02	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5176	2218	7394	2824	9282	10606	0,83	3,96	3,02	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5223	2290	7513	2777	9210	10487	0,83	4,16	3,02	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	5007	2116	7122	2993	9384	10878	0,83	3,76	2,86	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5117	2239	7356	2883	9261	10644	0,83	3,96	2,86	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5165	2310	7475	2835	9190	10525	0,83	4,16	2,86	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 558 Liter Kraftstoff, 72 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.

6) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

7) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

8) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

9) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

10) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

11) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

12) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

13) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.