Specification sheet

XG 450

FA 4X2 Lkw

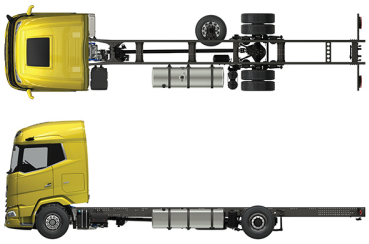

ENGINES
XG NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
XG NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
XG NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
XG NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
18000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

004F0309AAAA - 202137I - 11-06-2021

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XG mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO2-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.690 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

- 01226 Fahrerhaus luftgefedert
- 03358 Sonnenblende außen
- 04355 Signalhörner, vorbereitet
- 00847 Signalhörner, 1 Satz
- 09006 Signalhörner, 2 Sätze
- 01043 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten
- 03922 Nebelscheinwerfer vorne
- 00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.
- 01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
- 01900 Rundumleuchten auf Fahrerhaus hinten, vorbereitet
- 06629 2 Rundumleuchten
- 03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
- 01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
- 01362 Digitales Spiegelsystem von DAF
- 01913 DAF Corner View

AERODYNAMIK

Optional

- 03403 Einstellb. Dachspoiler für XG Fahrerhaus
- 02889 Vordere Ausführung Fahrgestellboden: hoch
- 02952 Vordere Ausf. Fahrgestellboden: Bodenplatte Aero

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau..

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

Optional

- 02355 Lenkrad, Leder
- 02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta
- 02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura
- 07733 Fahrersitz: Luxury Air
- 07736 Fahrersitz: Super Air
- 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
- 02241 Fahrersitz, Drehgelenksockel
- 03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug
- 07741 Beifahrersitz: Comfort Air
- 03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug
- 07743 Beifahrersitz: Luxury Air
- 03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug
- 03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug
- 07746 Beifahrersitz: Super Air
- 03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug
- 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
- 02298 Beifahrersitz, Drehgelenksockel
- 00967 Rote Sicherheitsgurte
- 02823 TV, vorbereitet
- 04070 Zwei Kühlladen
- 04050 Kühlschrank und Schublade
- 04069 Zwei Kühlschränke
- 02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliege
- 02858 Xtra Comfort Matratze verstellb. unt. Schlafliege
- 02841 Schaumstoffmatratze verstellbare unt. Schlafliege
- 01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliege
- 02860 Xtra Comfort Matratze + Aufl. verst. unt. Schlafl.
- 02380 Matratze für das DAF Relax Bed
- 04150 Matratze mit Matratzenauflage für DAF Relax Bed
- 06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

- 09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren
- 02828 DAF Infotainment System: Exclusive
- 02825 DAF Infotainment System: Luxus
- 06991 Predictive Cruise Control
- 06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

- 01725 Rückfahrwarnanlage
- 00795 Sicherheitsvorschriften EU-ADR

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinterachse SR1344.

Optional

- 06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t
- 04647 Luftfederung vorne
- 04057 Hinterachse HR 1356
- 04588 Hinterachse SR 1347
- 08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

- 06877 Stahlscheibenräder, schwarz
- 06879 Aluminiumräder Alcoa, gebürstet, 32 mm
- 02434 Aluminiumräder Alcoa Dura-Bright 32 mm
- 16152 Reifenfabrikate und -typen

004F0309AAAA - 20213711 - 11-06-2021

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21.

Optional

07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge

02314 Getriebe (Schongang)

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

Optional

09921 MX-Motorbremse

02715 ZF-Intarder

04901 Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse

FAHRGESTELL

Radstand 4,70 m / hinterer Überhang 2,05 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

02601 Längsträgerhöhe 310 mm

07071 Reserveradhalterung rechts

03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7

07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0

08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0

08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0

04659 Anhängerkabel EBS

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

09421 Zusätzliches Ersatzkabel

03225 Anwendungs-Steckverbinder, flexibel

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A

08775 Generator 150 A

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2

00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

004F0309AAAA - 20213711 - 11-06-2021

XG 450

FA 4X2 Lkw

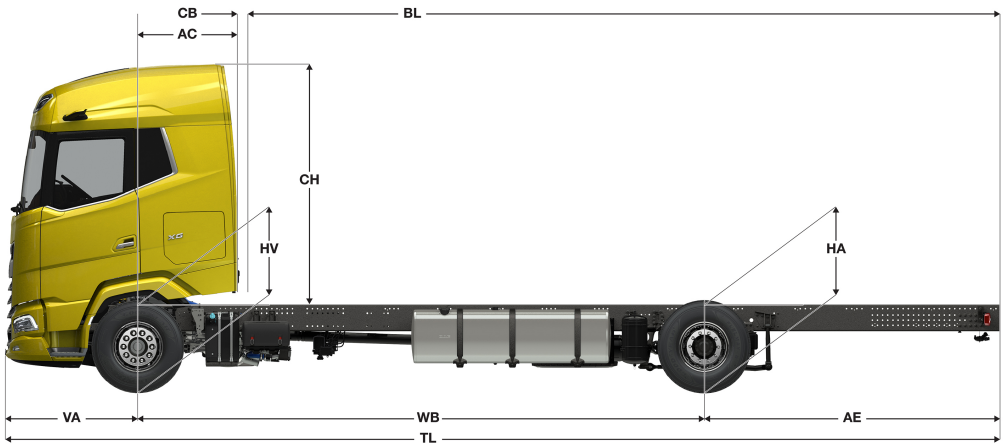

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
XG CAB	4,70	2,05	5008	2006	7013	2992	9494	10987	1,16	0,07	2,83	4,00	5,28	8,28	0,97	0,95	15,83	17,26
	4,90	2,35	4998	2040	7038	3002	9460	10962	1,16	0,07	2,83	4,28	5,61	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	5048	2185	7233	2952	9315	10767	1,16	0,07	2,83	4,57	5,97	9,38	0,97	0,94	16,88	18,32
	5,40	2,65	5063	2190	7253	2937	9310	10747	1,16	0,07	2,83	5,02	6,50	9,58	0,97	0,95	17,66	19,11
	5,70	2,65	5074	2206	7280	2926	9294	10720	1,16	0,07	2,83	5,45	7,03	9,88	0,97	0,95	18,44	19,90
	6,10	2,80	5095	2261	7356	2905	9239	10644	1,16	0,07	2,83	6,03	7,74	10,43	0,97	0,95	19,49	20,96
	6,60	3,45	5043	2263	7307	2957	9237	10693	1,16	0,07	2,78	6,72	8,55	11,58	1,02	1,00	20,80	22,28
	6,90	3,50	5051	2278	7328	2949	9222	10672	1,16	0,07	2,78	7,16	9,08	11,93	1,02	1,00	21,59	23,08

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV[13]: 0,97	HV[14]: 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[15]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

004F0309AAAA - 202137I - 11-06-2021

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.