


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Lkw, 08t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 PS)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 PS)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7490 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

004F3602AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

ANWENDUNGSPAKETE

Optional

16360 Verteilerpack 7,5 t (Day Cab)	16667 Kipperpaket Day Cab Meiller Typ 3
16361 Verteilerpack 7,5 t (Verl. Day Cab/Sleeper Cab)	

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Grün getönte Scheiben; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576 Verlängertes Day Cab	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
02106 Fernfahrerhaus	00915 Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
01173 Fahrerhausaufhängung mechanisch	09101 Grün getönte Scheiben, beheizt
01605 Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	03605 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,10 - 2,29 m
09983 Nebelleuchten	09282 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,30 - 2,40 m
09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht	09283 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m

AERODYNAMIK

Optional

09287 Vorbereitung Seitenfender	07112 Seitenfender, lang (Satz)
04906 Seitenfender	07093 Seitenfender, kurz (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen
--	---

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	02213 Klimaanlage
03516 Pneumatische Lenksäulenverriegelung	03703 Standheizung Air Top 2000
00967 Rote Sicherheitsgurte	04246 Dachluke mit manueller Bedienung
16158 Sitzausführungen	04258 Dachluke mit Elektrobedienung
04346 Untere Schlafliège, Normalhöhe	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3.

Optional

16155 Audioanlagenhersteller und -typen	07261 Lkw-Telefon
---	-------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	06634 Wegfahrsperre 5 Minuten und Alarm (SCM BV03-B2)
01725 Rückfahrwarnanlage	06635 Wegfahrsperre 15 Minuten und Alarm (SCM BV03-B3)
07414 Rückfahrwarnung mit selbststellender Lautstärke	16156 EU-ADR-Sicherheitsausruestungen
06633 Wegfahrsperre 5 Minuten (SCM BV03-B1)	

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 3,60 t, Parabel, F36; Hinterachse: 5,00 t, Parabel, SR 5.14.

Optional

01927 Vorderachse, Parabelfederung, erhöht, Heavy Duty	00369 Parabelfederung hinten, asymmetrisch
07368 Vorderachse, Parabelfederung, Heavy Duty	08031 Parabelfederung hinten, Heavy Duty
01372 Luftfederung hinten	01959 Hinterachse, Parabelfederung, erhöht
01983 Hinterachse, Parabelfederung, erhöht, Heavy Duty	

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 215/75R17.5; Angetriebene Hinterachse(n): 215/75R17.5; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764 Radzierringe schwarz	16152 Reifenfabrikate und -typen
----------------------------	----------------------------------

ANTRIEBSSTRANG

; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Handschaltgetriebe, 6 Gänge; Getriebeübersetzung 6,58-0,78; Hinterachsübersetzung 3,73.

Optional

08834 AS Tronic-Getriebe, 6 Gänge	
-----------------------------------	--

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

FAHRGESTELL

Radstand 4,30 m / hinterer Überhang 2,08 m; Längsträgerhöhe 210 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 110 l; AdBlue®-Tank 25 l, rechte Fahrgestellseite; Spritzwasserschutz.

Optional

02011 Reserveradhalter im hinteren Überhang	03323 Rückleuchten mit LEDs
07071 Reserveradhalterung rechts	

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

Optional

04661 D-Wert Querträger D = 8,5	
---------------------------------	--

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Kein Aufbauherstellermodule (BBM); Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

Optional

09952	Aufbauherstellermodule (BBM) Full	01503	Seitenmarkierungsleuchten
02597	Aufbaustecker für Ladebordwand	00126	Karosseriebefestigungsmeth. BAM 1, Konsolentyp B
02950	Aufbaustecker für Hydraulikplattform	07487	Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
09240	Aufbaustecker für Müllfahrzeuge	07488	Befestigung von Aufbauten BAM 3, lose Konsolen

NEBENANTRIEB

Optional

06624	Indirekter Nebenantrieb Motorvorderseite	16148	Nebenantriebstypen und -positionen
06785	Nebenantr. Motorvorders., Vorb. Generator 22,5kW		

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

01897	Generator 100 A	08797	Batterien 2x 175 Ah
-------	-----------------	-------	---------------------

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

FGG Fahrgestellgewicht max. 7490 kg; Technisch zul. ZGG Antriebsstrang gleich FGG.

Optional

03428	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 16000 kg	03700	Technisch zul. FGG Antriebsstr. = ZGG+ 3500 kg
00054	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 18000 kg		

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

02270	Kaltes Klima	09960	Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach
04256	Wasserabscheider, nicht beheizt	04987	Kühler-Fliegengitter
04482	Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus		

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS


Standard-Werkzeugsatz.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Lkw, 08t

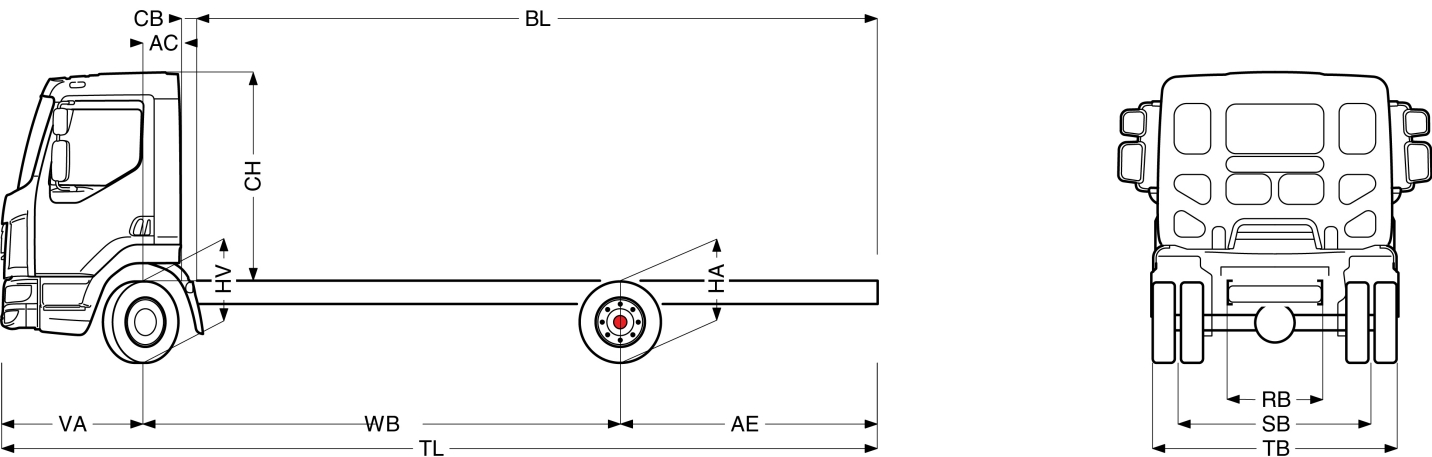

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,05	1,16	2504	850	3355	1096	4150	4145	0,33	0,12	1,84	3,59	5,20	5,49	0,96	0,84	10,55	11,88
	3,15	1,62	2479	833	3312	1121	4167	4178	0,33	0,12	1,84	3,71	5,38	6,05	0,91	0,78	10,79	12,13
	3,55	1,87	2487	853	3340	1113	4147	4150	0,33	0,12	1,84	4,30	6,19	6,70	0,91	0,78	11,75	13,12
	3,90	2,12	2491	865	3356	1109	4135	4134	0,33	0,12	1,84	4,82	6,89	7,30	0,91	0,78	12,61	13,99
	4,30	2,08	2506	867	3373	1094	4133	4117	0,33	0,12	1,84	5,43	7,73	7,66	0,91	0,78	13,58	14,99
	4,65	2,65	2510	905	3416	1090	4095	4074	0,33	0,12	1,84	5,92	8,43	8,58	0,91	0,78	14,44	15,86
	5,00	2,36	2528	895	3423	1072	4105	4067	0,33	0,12	1,84	6,47	9,19	8,64	0,91	0,79	15,30	16,73
	5,40	2,32	2536	892	3428	1064	4108	4062	0,33	0,12	1,84	7,07	10,01	9,00	0,91	0,79	16,29	17,73
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,87	2593	870	3463	1007	4130	4027	0,73	0,07	1,87	3,73	5,68	6,70	0,91	0,77	11,75	13,12
	3,90	2,12	2599	881	3480	1001	4119	4010	0,73	0,07	1,87	4,25	6,41	7,30	0,91	0,78	12,61	13,99
	4,30	2,08	2615	881	3496	985	4119	3994	0,73	0,07	1,87	4,88	7,26	7,66	0,91	0,78	13,58	14,99
	4,65	2,65	2620	919	3539	980	4081	3951	0,73	0,07	1,87	5,40	8,00	8,58	0,91	0,78	14,44	15,86
	5,00	2,36	2639	907	3546	961	4093	3944	0,73	0,07	1,87	5,98	8,77	8,64	0,91	0,79	15,30	16,73
	5,40	2,32	2648	904	3551	952	4096	3939	0,73	0,07	1,87	6,59	9,63	9,00	0,91	0,79	16,29	17,73

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,28	HV ¹³⁾ : 0,77	HV ¹⁴⁾ : 0,72	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,20
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 99 Liter Kraftstoff, 23 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.