


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Lkw, 14t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 PS)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 PS)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 PS)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 PS)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
14000 kg	14000 kg
Max. front 5000 kg	
Max. rear 9400 kg	

004F4602AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Grün getönte Scheiben; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576 Verlängertes Day Cab	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
02106 Fernfahrerhaus	00915 Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
03175 Gummi-Fahrerhausaufhängung, mechanisch	09101 Grün getönte Scheiben, beheizt
01605 Fahrerhausfederung mechanisch verstärkt	09282 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,30 - 2,40 m
09983 Nebelleuchten	09283 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m
09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht	

AERODYNAMIK

Optional

09287 Vorbereitung Seitenfender	07112 Seitenfender, lang (Satz)
04906 Seitenfender	07093 Seitenfender, kurz (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06150 Fahrerhausfarbe uni	04431 Fahrerhaussonderfarben (Metallic)
00061 Fahrerhaussonderfarben (Unilacke)	06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
06151 Fahrerhauslackierung metallic	16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	04346 Untere Schlafliège, Normalhöhe
03516 Pneumatische Lenksäulenverriegelung	02213 Klimaanlage
00072 Beifahrerdoppelsitzbank, Veloursbezug	03703 Standheizung Air Top 2000
02600 Beifahrersitz: luftgefedert	04246 Dachluke mit manueller Bedienung
09106 Beifahrerdoppelsitzbank, Luxusausführung	04258 Dachluke mit Elektrobedienung
00967 Rote Sicherheitsgurte	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

16155 Audioanlagenhersteller und -typen	07261 Lkw-Telefon
---	-------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	06634 Wegfahrsperre 5 Minuten und Alarm (SCM BV03-B2)
01725 Rückfahrwarnanlage	06635 Wegfahrsperre 15 Minuten und Alarm (SCM BV03-B3)
07414 Rückfahrwarnung mit selbststellender Lautstärke	16156 EU-ADR-Sicherheitsausrustungen
06633 Wegfahrsperre 5 Minuten (SCM BV03-B1)	

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorderachse Typ F60. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 6,0 t.; Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR10.22, mit Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 9,80 t..

Optional

02418 Tragfähigkeit Vorderachse 5,20 t	01372 Luftfederung hinten
00948 Hinterachse SR 10.26	

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 265/70R19.5; Angetriebene Hinterachse(n): 265/70R19.5; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764 Radzierringe schwarz	16152 Reifenfabrikate und -typen
----------------------------	----------------------------------

ANTRIEBSSTRANG

; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Handschaltgetriebe, 6 Gänge; Getriebeübersetzung 6,58-0,78; Hinterachsübersetzung 4,10.

Optional

04393 Handschaltgetriebe, 9 Gänge	09888 5-Gang-Automatikgetriebe
08834 AS Tronic-Getriebe, 6 Gänge	02313 Getriebe (Direktgang)
04500 AS Tronic-Getriebe, 12 Gänge	

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

FAHRGESTELL

Radstand 4,20 m / hinterer Überhang 2,27 m; Längsträgerhöhe 270 mm; EAS-Einheit re, Abführung re nach hinten weis.; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 170 l; AdBlue®-Tank 25 l, rechte Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

07071 Reserveradhalterung rechts	03323 Rückleuchten mit LEDs
----------------------------------	-----------------------------

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

Optional

04661 D-Wert Querträger D = 8,5	
---------------------------------	--

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Kein Aufbauherstellermodule (BBM); Aufbaustecker am Fahrgestell; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

Optional

09952	Aufbauherstellermodule (BBM) Full	01503	Seitenmarkierungsleuchten
02597	Aufbaustecker für Ladebordwand	07487	Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen
02950	Aufbaustecker für Hydraulikplattform	07488	Befestigung von Aufbauten BAM 3, lose Konsolen
09240	Aufbaustecker für Müllfahrzeuge		

NEBENANTRIEB

Optional

06624	Indirekter Nebenantrieb Motorvorderseite	01250	Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 30 kW
00590	Nebenantrieb Motorvorders., Vorb. Generator 17 kW	16148	Nebenantriebstypen und -positionen
06785	Nebenantr. Motorvorders., Vorb. Generator 22,5 kW		

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

01897	Generator 100 A	08797	Batterien 2x 175 Ah
-------	-----------------	-------	---------------------

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 14000 kg; Technisch zul. ZGG Antriebsstrang gleich FGG.

Optional

03016	Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 11990 kg	02658	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 26000 kg
08012	Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 12000 kg	00620	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg
08629	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 22000 kg	03700	Technisch zul. FGG Antriebsstr. = ZGG+ 3500 kg
00738	Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 24000 kg		

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

02270	Kaltes Klima	09960	Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach
04256	Wasserabscheider, nicht beheizt	04987	Kühler-Fliegengitter
04482	Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus		

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS


Standard-Werkzeugsatz.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Lkw, 14t

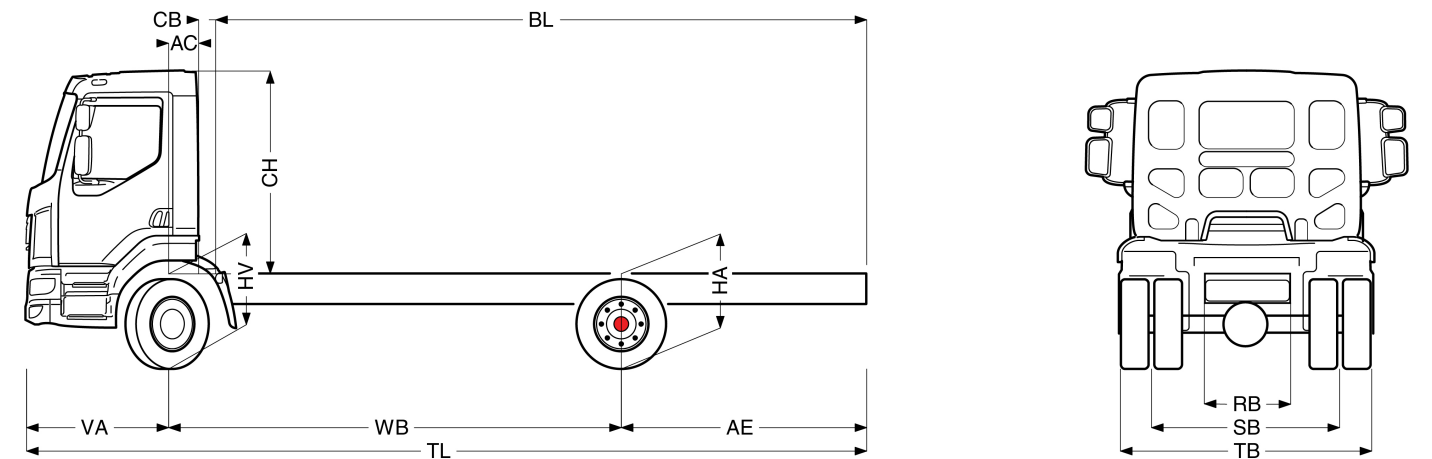

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2883	1406	4289	2117	7994	9711	0,28	0,12	1,88	4,29	4,55	6,28	1,06	0,90	11,36	12,56
3,50	1,85	2897	1430	4327	2103	7970	9673	0,28	0,12	1,88	4,69	4,96	6,68	1,06	0,90	11,97	13,19
3,80	2,03	2896	1433	4329	2104	7967	9671	0,28	0,12	1,88	5,15	5,46	7,16	1,06	0,90	12,71	13,95
4,20	2,27	2898	1451	4349	2102	7949	9651	0,28	0,12	1,88	5,77	6,11	7,80	1,06	0,90	13,70	14,96
4,50	2,45	2930	1482	4411	2070	7918	9589	0,28	0,12	1,88	6,27	6,62	8,28	1,05	0,90	14,44	15,71
4,80	2,63	2926	1488	4414	2074	7912	9586	0,28	0,12	1,88	6,73	7,12	8,76	1,05	0,90	15,19	16,47
5,35	2,96	2937	1529	4467	2063	7871	9533	0,28	0,12	1,88	7,59	8,03	9,64	1,05	0,90	16,56	17,86
5,90	3,29	2953	1567	4520	2047	7833	9480	0,28	0,12	1,88	8,46	8,94	10,52	1,05	0,90	17,94	19,25
6,30	3,53	2958	1592	4550	2042	7808	9450	0,28	0,12	1,88	9,08	9,61	11,16	1,05	0,90	18,94	20,27
6,70	2,90	3053	1646	4699	1947	7754	9301	0,28	0,12	1,88	9,80	10,37	10,93	1,05	0,91	19,94	21,28
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2988	1425	4413	2012	7975	9587	0,68	0,07	1,88	3,64	3,90	6,28	1,06	0,89	11,36	12,56
3,50	1,85	3003	1447	4451	1997	7953	9549	0,68	0,07	1,88	4,04	4,33	6,68	1,06	0,89	11,97	13,19
3,80	2,03	3003	1450	4453	1997	7950	9547	0,68	0,07	1,88	4,52	4,82	7,16	1,06	0,89	12,71	13,95
4,20	2,27	3007	1466	4472	1993	7934	9528	0,68	0,07	1,88	5,15	5,49	7,80	1,05	0,89	13,70	14,96
4,50	2,45	3039	1496	4535	1961	7904	9465	0,68	0,07	1,88	5,65	6,01	8,28	1,05	0,89	14,44	15,71
4,80	2,63	3036	1501	4538	1964	7899	9462	0,68	0,07	1,88	6,11	6,51	8,76	1,05	0,89	15,19	16,47
5,35	2,96	3049	1541	4590	1951	7859	9410	0,68	0,07	1,88	6,99	7,43	9,64	1,05	0,89	16,56	17,86
5,60	2,40	3071	1642	4714	1929	7758	9286	0,68	0,22	1,88	7,08	7,55	9,33	1,05	0,90	17,19	18,49
5,90	3,29	3066	1578	4644	1934	7822	9356	0,68	0,07	1,88	7,87	8,36	10,52	1,05	0,89	17,94	19,25
6,30	3,53	3071	1602	4673	1929	7798	9327	0,68	0,07	1,88	8,51	9,03	11,16	1,05	0,89	18,94	20,27
6,70	2,90	3167	1656	4822	1833	7744	9178	0,68	0,07	1,88	9,23	9,80	10,93	1,05	0,90	19,94	21,28

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,33	HV ¹³⁾ : 0,93	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,32
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 153 Liter Kraftstoff, 23 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz $\pm 3\%$. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.