Specification sheet

# LF 180

FA 4X2 Lkw, 16t RoadSweeper

| ENGINES |
| --- |
| LF 180 PX-5 (135 kW / 184 PS) |
| LF 210 PX-5 (157 kW / 213 PS) |
| LF 230 PX-7 (172 kW / 234 PS) |

| GVM[1)] | GCM[2)] |
| --- | --- |
| 16000 kg | 16000 kg |
| | |
| Max. front 6000 kg | |
| Max. rear 10500 kg | |

004F4602BCAA - 202137I - 11-06-2021

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

## FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Grün getönte Scheiben; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel.

Optional

09983 Nebelleuchten
09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
00915 Seite nicht verglast / hinten einfach verglast
09101 Grün getönte Scheiben, beheizt
09282 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,30 - 2,40 m
09283 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m

## LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06150 Fahrerhausfarbe uni
00061 Fahrerhaussonderfarben (Unilacke)
06151 Fahrerhauslackierung metallic
04431 Fahrerhaussonderfarben (Metallic)
06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
03516 Pneumatische Lenksäulenverriegelung
00072 Beifahrerdoppelsitzbank, Veloursbezug
02600 Beifahrersitz: luftgefedert
09106 Beifahrerdoppelsitzbank, Luxusausführung
02213 Klimaanlage
04246 Dachluke mit manueller Bedienung

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

16155 Audioanlagenhersteller und -typen
07261 Lkw-Telefon

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
01725 Rückfahrwarnanlage
07414 Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke
06633 Wegfahrsperre 5 Minuten (SCM BV03-B1)
06634 Wegfahrsperre 5 Minuten und Alarm (SCM BV03-B2)
06635 Wegfahrsperre 15 Minuten und Alarm (SCM BV03-B3)
16156 EU-ADR-Sicherheitsausruestungen

## FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 6,00 t, Parabel, F60; Hinterachse: 10,50 t, Parabel, asymm., SR10.26.

Optional

06412 Tragfähigkeit Hinterachse 9,80 t

## RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 285/70R19.5; Angetriebene Hinterachse(n): 285/70R19.5; Radzierringe silbergrau.

Optional

06764 Radzierringe schwarz
16152 Reifenfabrikate und -typen

## ANTRIEBSSTRANG

; Schadstoffklasse Euro 6; Keine Leerlauf-Abschaltautomatik; Handschaltgetriebe, 6 Gänge; Getriebeübersetzung 6,75-0,78; Hinterachsübersetzung 5,13.

Optional

04393 Handschaltgetriebe, 9 Gänge
02313 Getriebe (Direktgang)

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

## FAHRGESTELL

Radstand 3,26 m/hinterer Überhang 1,00 m; Längsträgerhöhe 270 mm; DPF/SCR-Einh. hint. d. Fahrerh., vertik. Auspuffr.; Kraftstoffbehälter aus Stahl, 95 l; AdBlue®-Tank 25 l, links hinter Fahrerhaus; Spritzwasserschutz.

Optional

03323 Rückleuchten mit LEDs

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbauherstellermodul (BBM) Full; Aufbaustecker f. Straßenkehrmaschine; Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung.

## NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

## STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

01897 Generator 100 A

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 16000 kg; Technisch zul. FGG Anstriebsstr. = ZGG+3500 kg.

## EINSATZBEDINGUNGEN

Wass
Fahre

Optio
0227
0425

## AUS

Stand

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

004F4602BCAA - 2021371 - 11-06-2021

# LF 180

FA 4X2 Lkw, 16t RoadSweeper

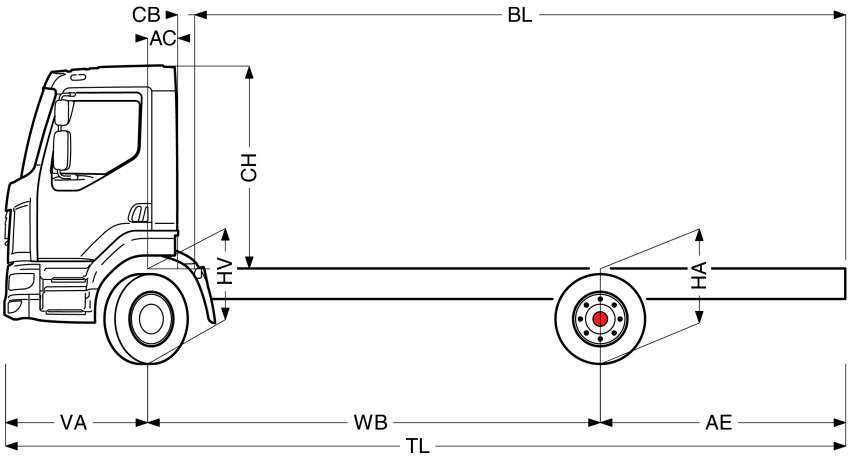


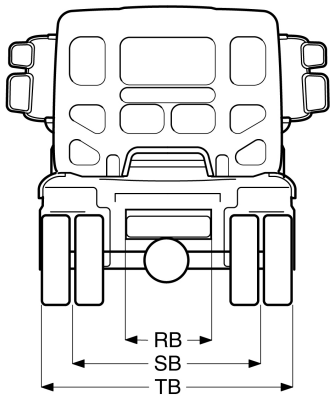


| | Wheelbase - AE | | Unladen weight[4] | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WB | AE[5] | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB[6] | CH[7] | BL[8] | BL | TL | HA[9] | HA[10] | TK [11] | TW[12] |
| DAY CAB | 3,26 | 1,00 | 2865 | 1382 | 4247 | 3135 | 9118 | 11753 | 0,28 | 0,44 | 1,85 | 3,35 | 3,61 | 5,59 | 1,01 | 0,93 | 11,38 | 12,59 |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,33 HV[13]: 0,98 HV[14]: 0,90 RB: 0,79 SB: 0,02 TB[15]: 0,62

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 86 Liter Kraftstoff, 23 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

004F4602BCAA - 202137I - 11-06-2021

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.