Specification sheet

CF 300

FAN 6X2 Lkw

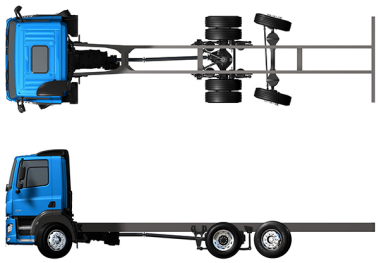

ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 PS)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

004F7721NAAA - 202137I - 11-06-2021

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Optional

- 02106 Fernfahrerhaus
- 01137 Space Cab - Fahrerhaus
- 01226 Fahrerhaus luftgefedert
- 01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
- 00847 Signalhörner, 1 Satz
- 09006 Signalhörner, 2 Sätze
- 08020 LED-Scheinwerfer
- 09983 Nebelleuchten
- 09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- 06593 Skylights
- 06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
- 06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
- 06629 2 Rundumleuchten

AERODYNAMIK

Optional

- 06776 Einstellbarer Dachspoiler
- 04906 Seitenfender

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

- 06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
- 09933 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Verzierung des Fahrerhausinnenraums Black Rock; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Glas-Dachluke, manuelle Bedienung.

Optional

- 09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
- 07240 Lenkrad, Leder, Exclusive
- 07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive
- 07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta
- 07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica
- 07733 Fahrersitz: Luxury Air
- 07736 Fahrersitz: Super Air
- 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
- 07741 Beifahrersitz: Comfort Air
- 07743 Beifahrersitz: Luxury Air
- 07746 Beifahrersitz: Super Air
- 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
- 02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
- 06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank
- 06783 Kaltschaummatratze für untere Schlafliege
- 06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliege
- 06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
- 06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

- 09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren
- 08450 Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern
- 07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher
- 01100 Navigations-Radio für Lkw, 6 Lautsprecher
- 07261 Lkw-Telefon
- 06991 Predictive Cruise Control
- 06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

- 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
- 09828 Frontsicht-Kamerasystem
- 09827 Seitenkamerasystem
- 01725 Rückfahrwarnanlage

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinten: 11,50 + 7,50 t, Luftfederung, SR1344.

Optional

- 06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t
- 04647 Luftfederung vorne
- 04057 Hinterachse HR 1356
- 04588 Hinterachse SR 1347
- 01946 Hinterachslast 12,00 t + 7,40 t
- 08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

- 16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1675 U/min. Max. Drehmoment 1350 Nm bei 900-1400 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,08.

Optional

- 04393 Handschaltgetriebe, 9 Gänge
- 04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge
- 09889 6-Gang-Automatikgetriebe

BREMSANLAGE

Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

- 09921 MX-Motorbremse
- 02715 ZF-Intarder
- 04901 Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse

FAHRGESTELL

Radstand 5,05 m / hinterer Überhang 3,10 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; Aluminiumkraftstofftank 340 l, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

004F7721NAAA - 202137I - 11-06-2021

Optional

02393 Längsträgerhöhe 260 mm

06611 Auspuffrohr vertikal, hoch

07071 Reserveradhalterung rechts

03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7

07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0

08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0

08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0

07029 D-Wert Querträger D = 13,7

07032 D-Wert Querträger D = 20

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 120 A, Batterien 2x 140 Ah..

Optional

08775 Generator 150 A

08797 Batterien 2x 175 Ah

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3.

Optional

04330 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 27000 kg Kl. 2

00710 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg Kl. 3

00200 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

08400 Silent-Modus

09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 200.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

004F7721NAAA - 202137I - 11-06-2021

CF 300

FAN 6X2 Lkw

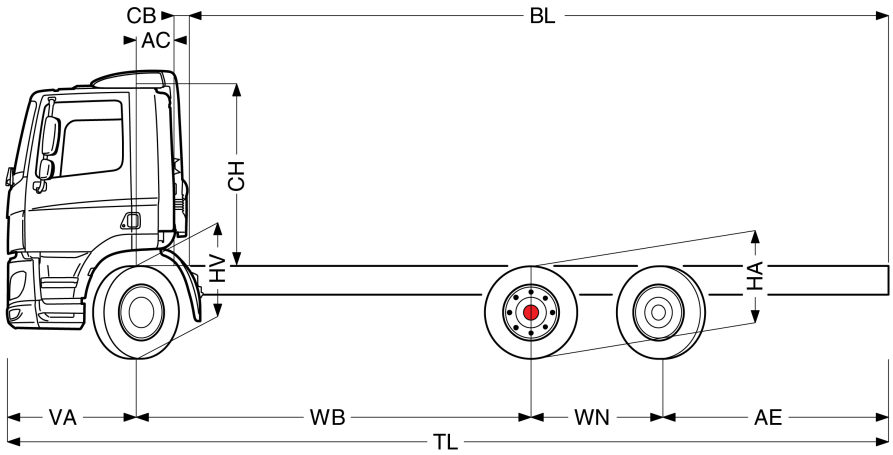

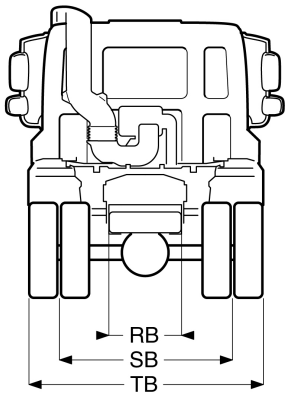

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,80	2,05	4569	3214	7783	3431	15785	18217	0,39	0,18	1,99	5,94	6,39	8,62	0,97	0,94	13,50	14,84
	4,00	2,40	4542	3384	7926	3458	15615	18074	0,39	0,18	1,94	6,22	6,72	9,17	1,02	0,99	14,01	15,37
	4,20	2,40	4556	3288	7844	3444	15711	18156	0,39	0,18	1,99	6,57	7,08	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4585	3409	7995	3415	15590	18005	0,39	0,18	1,94	6,90	7,43	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4595	3467	8062	4405	15532	17938	0,39	0,18	1,99	6,65	7,78	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4592	3501	8094	4408	15497	17906	0,39	0,18	1,99	6,93	8,11	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4474	3551	8025	3526	15448	17975	0,39	0,18	1,94	7,87	8,49	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4477	3569	8046	3523	15430	17954	0,39	0,18	1,94	8,29	8,92	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4546	3693	8239	3454	15306	17761	0,39	0,18	1,94	8,78	9,46	11,52	1,02	1,00	18,18	19,60
	6,10	3,12	4569	3719	8288	3431	15280	17712	0,39	0,18	1,94	9,60	10,32	11,99	1,02	1,00	19,49	20,92
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4599	3298	7898	3401	15700	18102	0,82	0,16	1,99	5,76	6,28	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4629	3420	8048	3371	15579	17952	0,82	0,16	1,94	6,09	6,62	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4647	3477	8124	4353	15522	17876	0,82	0,16	1,99	5,85	6,98	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4645	3511	8156	4355	15488	17844	0,82	0,16	1,99	6,14	7,33	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4523	3560	8083	3477	15438	17917	0,82	0,16	1,94	7,09	7,69	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4526	3577	8104	3474	15421	17896	0,82	0,16	1,94	7,48	8,12	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4596	3701	8297	3404	15297	17703	0,82	0,16	1,94	7,99	8,67	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
	6,10	3,12	4620	3726	8346	3380	15272	17654	0,82	0,16	1,94	8,80	9,53	11,99	1,02	1,00	19,49	20,92
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,20	2,40	4710	3300	8009	3290	15699	17991	0,82	0,16	2,67	5,82	6,32	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4739	3421	8160	3261	15578	17840	0,82	0,16	2,62	6,14	6,68	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4758	3478	8236	4242	15521	17764	0,82	0,16	2,67	5,90	7,03	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4756	3512	8268	4244	15487	17732	0,82	0,16	2,67	6,19	7,38	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4634	3561	8195	3366	15437	17805	0,82	0,16	2,62	7,14	7,76	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4637	3579	8216	3363	15420	17784	0,82	0,16	2,62	7,55	8,19	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4707	3702	8409	3293	15296	17591	0,82	0,16	2,62	8,06	8,74	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
	6,10	3,12	4731	3727	8458	3269	15271	17542	0,82	0,16	2,62	8,88	9,61	11,99	1,02	1,00	19,49	20,92

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV[13]: 1,03 HV[14]: 0,99 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte (abgesenkte Nachlaufachse).
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

004F7721NAAA - 202137I - 11-06-2021

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.