

Specification sheet

XF 450

FTS 6X2 Sattelzugmaschine, doppelt bereifte Nachlaufachse



ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

004G0229AAAA - 2021371 - 11-06-2021

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XF mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.360 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

01226 Fahrerhaus luftgefedert	00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorher.
03358 Sonnenblende außen	
06790 Aluminiumleiter, einteilig	01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
06791 Aluminiumleiter, zweiteilig	01900 Rundumleuchten auf Fahrerhaus hinten, vorbereitet
04355 Signalthörner, vorbereitet	06629 2 Rundumleuchten
00847 Signalthörner, 1 Satz	03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
09006 Signalthörner, 2 Sätze	03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
01043 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
03922 Nebelscheinwerfer vorne	01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
01836 LED-Skylights	01362 Digitales Spiegelsystem von DAF

AERODYNAMIK

Optional

01805 Einstellb. Dachspoiler kurz, für XF Fahrerhaus	02889 Vordere Ausführung Fahrgestellboden: hoch
04906 Seitenfender	02952 Vordere Ausf. Fahrgestellboden: Bodenplatte Aero

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau..

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Keine obere Schlafliège/kein Gepäckfach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

Optional

02355 Lenkrad, Leder	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta	00967 Rote Sicherheitsgurte
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura	02823 TV, vorbereitet
07733 Fahrersitz: Luxury Air	03948 Einzelschublade
07736 Fahrersitz: Super Air	04070 Zwei Kühlzellen
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank
03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug	04050 Kühlschrank und Schublade
07741 Beifahrersitz: Comfort Air	04069 Zwei Kühlschränke
03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug	02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliège
07743 Beifahrersitz: Luxury Air	01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliège
03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug	01177 Gepäckfach
03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug	01066 Obere Schlafliège
07746 Beifahrersitz: Super Air	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	06991 Predictive Cruise Control
02828 DAF Infotainment System: Exclusive	06992 Predictive Cruise Control lite
02825 DAF Infotainment System: Luxus	

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

02178 Batterietrennschalter	00795 Sicherheitsvorschriften EU-ADR
01725 Rückfahrwarnanlage	01963 Abbiegeassistent

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinterachse SR1344; Nachlaufachslast 10,0 t; Hebevorrichtung.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t	04588 Hinterachse SR 1347
04647 Luftfederung vorne	08191 Achslastüberwachung
04057 Hinterachse HR 1356	

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

06877 Stahlscheibenräder, schwarz	02434 Aluminiumräder Alcoa Dura-Bright 32 mm
06879 Aluminiumräder Alcoa, gebürstet, 32 mm	16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21; Antriebsschlupfregelung (ASR).

Optional

07103 Automatisiertes Getriebe, 02314 Getriebe (Schongang) TraXon, 16 Gänge

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Pneumatische Steuerung für Feststellbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

Optional

09921 MX-Motorbremse 04901 Federspeicherbremszylinder der erste Vorderachse
02715 ZF-Intarder

FAHRGESTELL

Radstand 3,10 m / hinterer Überhang 0,84 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Auspuffrohr horizontal, niedrig; AdBlue®-Tank 80 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Kotflügel hinten; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

Optional

02393 Längsträgerhöhe 260 mm 03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

; KA-Sattelvormaß -30 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

03178 Abschlepphaken, D=4,3

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

03225 Anwendungs-Steckverbinder, flexibel

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A 08797 Batterien 2x 175 Ah
08775 Generator 150 A 07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 28000 kg; Max. Zugsgesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

00200 Max. Zugsgesamtgewicht 00939 Max. Zugsgesamtgewicht
Antriebsst. 38000 kg Kl. 2 Antriebsst. 56000 kg Kl. 2
00209 Max. Zugsgesamtgewicht 00818 Max. Zugsgesamtgewicht
Antriebsst. 40000 kg Kl. 3 Antriebsst. 60000 kg Kl. 3
03673 Max. Zugsgesamtgewicht
Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional


08311 Verlängertes Wartungsintervall



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FTS 6X2 Sattelzugmaschine, doppelt bereifte Nachlaufachse

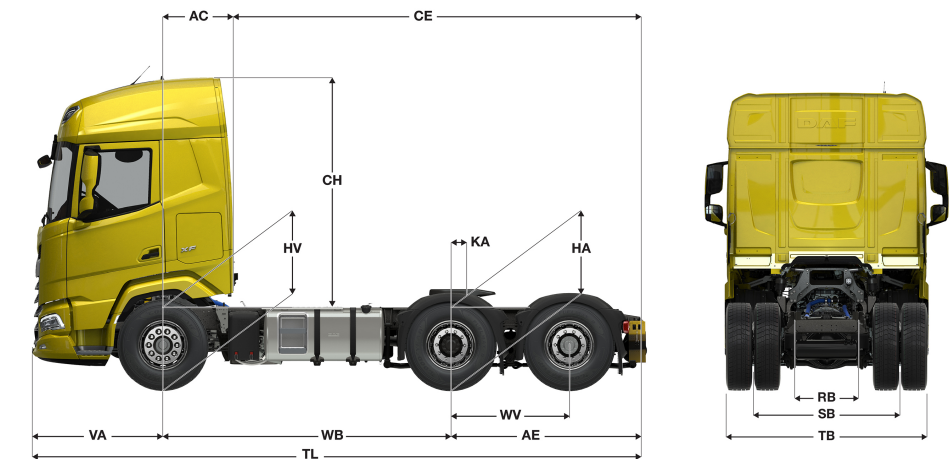

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
XF CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,10	0,84	4919	3708	8628	3081	15292	17372	0,83	4,51	2,66	-0,03	6,87	1,02	1,00	13,12	14,49
	3,40	0,99	4892	3982	8874	3108	15018	17126	0,83	4,96	2,66	-0,03	7,32	1,02	1,00	13,90	15,29
	3,70	0,84	4993	3879	8872	3007	15121	17128	0,83	5,11	2,66	-0,03	7,47	1,02	1,00	14,67	16,07
	3,90	0,84	4987	3909	8896	3013	15091	17104	0,83	5,31	2,66	-0,03	7,67	1,02	1,00	15,19	16,60

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,02	HV ¹³⁾ : 0,97	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 387 Liter Kraftstoff, 72 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.

6) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

7) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

13) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.