

Specification sheet

XF 450

FTG 6X2 Sattelzugmaschine



ENGINES
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

004G0769GAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Space Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2490 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Tagfahrleuchten; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

Optional

03710 Fahrerhaus - Comfort Cab	08020 LED-Scheinwerfer
01760 Fahrerhaus - Super Space Cab	09982 Ohne Zusatzleuchten im Stoßfänger
01226 Fahrerhaus luftgefedert	09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'	06593 Skylights
06790 Aluminiumleiter, einteilig	06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
06791 Aluminiumleiter, zweiteilig	06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
00847 Signalthörner, 1 Satz	06629 2 Rundumleuchten
09006 Signalthörner, 2 Sätze	

AERODYNAMIK

Optional

06776 Einstellbarer Dachspoiler	07401 Kurbel für Dachspoiler
08822 Einstellbarer Dachspoiler für Space Cab	04906 Seitenfender
06160 Fester Dachspoiler für Super Space Cab	

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Fahrerhaus, Innenraumverzierung Delta schwarz; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Untere Schlafliede ohne Schublade; Gepäckfach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung; Pollenfilter.

Optional

07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta	06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank
07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica	09603 Untere Schlafliede mit Schublade 65 Liter
07733 Fahrersitz: Luxury Air	06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliede
07736 Fahrersitz: Super Air	01065 Keine obere Schlafliede/kein Gepäckfach
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	01066 Obere Schlafliede
07741 Beifahrersitz: Comfort Air	06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
07743 Beifahrersitz: Luxury Air	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
07746 Beifahrersitz: Super Air	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	07261 Lkw-Telefon
08305 Lautsprechersystem mit zwei Lautsprechern	06991 Predictive Cruise Control
07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher	06992 Predictive Cruise Control lite
01100 Navigations-Radio für Lkw, 6 Lautsprecher	

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	09828 Frontsicht-Kamerasystem
07011 DAF Night Lock	09827 Seitenkamerasystem
02178 Batterietrennschalter	01725 Rückfahrwarnanlage

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinten: 11,50 + 7,50 t, Luftfederung, SR1344.

Optional

06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t	00009 Hinterachslast 11,50 t + 7,10 t
04057 Hinterachse HR 1356	08191 Achslastüberwachung
04588 Hinterachse SR 1347	

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; 2. Vorder- oder Vorlaufachse: 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen	
----------------------------------	--

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,38; Antriebsschlupfregelung (ASR).

Optional

04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge	02314 Getriebe (Schongang)
07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge	

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

09921 MX-Motorbremse	04901 Federspeicherbremszylinder der erste Vorderachse
02715 ZF-Intarder	

FAHRGESTELL

Radstand 3,95 m/Überhang hinten 0,99 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Auspuffrohr horizontal, niedrig; Batterien im hint. Überhang, keine Reserveradhalt.; Aluminiumkraftstofftank 430 l rechts, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 90 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Kotflügel hinten; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

Optional

- | | |
|---|-----------------------------|
| 06611 Auspuffrohr vertikal, hoch | 03624 Ein Radkeil |
| 03139 Batteriek. hinter Fahrerh., keine Reserveradhalt. | 06306 Zwei Radkeile |
| 03055 Vert. Batteriekasten re., keine Reserveradhalt. | 03323 Rückleuchten mit LEDs |

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Sattelkupplung Jost, Typ JSK42C, Gusseisen, Höhe 150 mm mit Montageplatte 40 mm. Durchmesser des Achsschenkelbolzen 2 Zoll; KA-Sattelvormmaß 820 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig; Staufach für Anhängerverbindungen.

Optional

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 04359 Führungsprofile | 06731 Fahrgestell-Schutzstange |
|-----------------------|--------------------------------|

NEBENANTRIEB

Optional

- 16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 06460 Generator 120 A | 07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ |
| 08775 Generator 150 A | |

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

- | | |
|--|--|
| 03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2 | 00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3 |
| 00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2 | |

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung oben.

Optional

- | | |
|---------------------------|---|
| 08400 Silent-Modus | 03648 Luftansaugung oben mit Zyklonfilter |
| 03646 Luftansaugung vorne | |

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional


- 08311 Verlängertes Wartungsintervall



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 450

FTG 6X2 Sattelzugmaschine

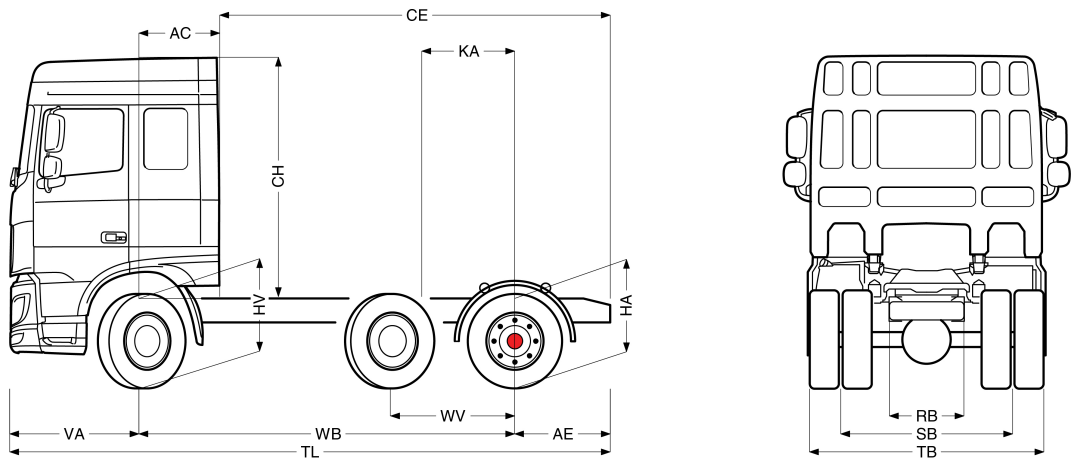

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,95	0,99	5145	3275	8420	2855	15724	17580	0,88	4,06	2,56	0,82	6,31	0,97	0,95	15,21	16,47
	4,15	0,99	5172	3324	8496	2828	15675	17504	0,88	4,26	2,56	0,82	6,51	0,97	0,95	15,79	17,05
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,95	0,99	5208	3287	8495	2792	15712	17505	0,88	4,06	2,94	0,82	6,31	0,97	0,95	15,21	16,47
	4,15	0,99	5235	3336	8571	2765	15663	17429	0,88	4,26	2,94	0,82	6,51	0,97	0,95	15,79	17,05

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WV: 1,32	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 387 Liter Kraftstoff, 81 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.

6) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

7) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

13) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.