

Specification sheet

LF 230

FT 4X2 Sattelzugmaschine, 13t



ENGINES
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 PS)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 PS)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
13000 kg	26000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 9400 kg	

004G4602AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2130 mm.; Elektrisch verstellbare Spiegel; Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m; Frontspiegel.

Optional

02576 Verlängertes Day Cab	07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
02106 Fernfahrerhaus	09282 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,30 - 2,40 m
09983 Nebelleuchten	09283 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,40 - 2,50 m
09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht	

AERODYNAMIK

Optional

09287 Vorbereitung Seitenfender	07112 Seitenfender, lang (Satz)
04906 Seitenfender	07093 Seitenfender, kurz (Satz)

LACKIERUNG

; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen
--	--

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Linkslenkung; Mechanische Lenksäulenverriegelung; Fahrersitz: luftgefedert; Beifahrersitz: Fest, Velours; Motortunnel-Ablagefach; Ohne Klimaanlage.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	03703 Standheizung Air Top 2000
03516 Pneumatische Lenksäulenverriegelung	04246 Dachluke mit manueller Bedienung
04346 Untere Schlafliège, Normalhöhe	04258 Dachluke mit Elektrobedienung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

FMS-Anschluss, vorbereitet; Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C.

Optional

16155 Audioanlagenhersteller und -typen	07261 Lkw-Telefon
--	-------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperr.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	07414 Rückfahrwarnung mit selbsteinstellender Lautstärke
01725 Rückfahrwarnanlage	16156 EU-ADR- Sicherheitsausruestunge n

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorderachse Typ F60. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 4,5 t.; Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR10.26, mit verstellbarer, elektronisch geregelter Zweibalg-Luftfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 9,8 t..

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 265/70R19.5; Angetriebene Hinterachse(n): 265/70R19.5; Radzierringe silbergrau.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -
typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 172 kW (234 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 900 Nm bei 1000-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Handschaltgetriebe, 6 Gänge; Getriebeübersetzung 6,75-0,78; Hinterachsübersetzung 4,56.

Optional

04393 Handschaltgetriebe, 9 Gänge	02313 Getriebe (Direktgang)
08834 AS Tronic-Getriebe, 6 Gänge	

BREMSANLAGE

Auspuffbremse.

FAHRGESTELL

Radstand 3,50 m / hinterer Überhang 0,83 m; Längsträgerhöhe 270 mm; EAS-Einheit rechts, Abführung rechts; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 170 l; AdBlue®-Tank 25 l, rechte Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe, extralang; Spritzwasserschutz.

Optional

03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und
-positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

01897 Generator 100 A	08797 Batterien 2x 175 Ah
-----------------------	---------------------------

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 13000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 26000 kg.

Optional

02361 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 21000 kg	00620 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg
00738 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 24000 kg	

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugung unten.

Optional

02270 Kaltes Klima	09960 Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach
04256 Wasserabscheider, nicht beheizt	04987 Kühler-Fliegengitter
04482 Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus	

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 200.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS



Standard-Werkzeugsatz.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 230

FT 4X2 Sattelzugmaschine, 13t

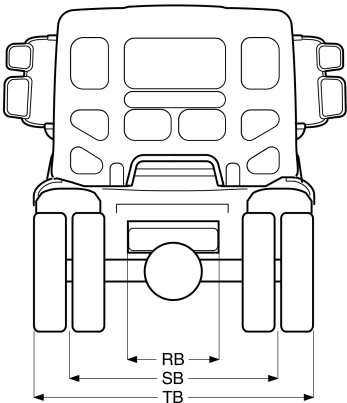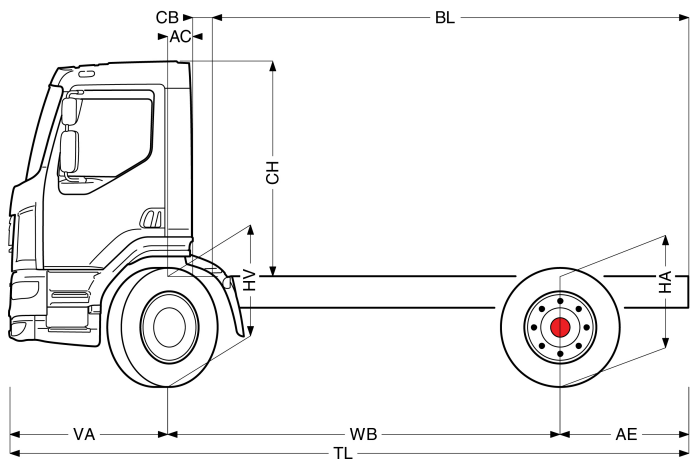

Wheelbase - AE			Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,13	0,83	3079	1473	4553	1421	7927	8447	0,28	3,68	1,88	0,00	5,29	0,93	0,91	11,06	12,26
	3,50	0,83	3124	1484	4608	1376	7916	8392	0,28	4,05	1,88	0,00	5,66	0,93	0,91	11,97	13,19
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,13	0,83	3216	1457	4672	1284	7943	8328	0,68	3,28	1,88	0,00	5,29	0,93	0,91	11,06	12,26
	3,50	0,83	3259	1469	4728	1241	7931	8272	0,68	3,65	1,88	0,00	5,66	0,93	0,91	11,97	13,19

OTHER DIMENSIONS VA: 1,33 HV¹²⁾: 0,88 HV¹³⁾: 0,75 RB: 0,79 SB: 1,75 TB¹⁴⁾: 2,32

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 153 Liter Kraftstoff, 23 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.

6) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

7) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

13) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

