

Specification sheet

# XG 450

FAS 6X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse



| ENGINES                                       |
|-----------------------------------------------|
| New Generation XG 450 MX-11 (330 kW / 449 PS) |
| New Generation XG 430 MX-13 (315 kW / 428 PS) |
| New Generation XG 480 MX-13 (355 kW / 483 PS) |
| New Generation XG 530 MX-13 (390 kW / 530 PS) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 26000 kg           | 44000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 8000 kg |                   |
| Max. rear 19000 kg |                   |

004F0329AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, [www.daftrucks.de](http://www.daftrucks.de)

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XG mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.690 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

### Optional

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 01226 Fahrerhaus luftgefedert             | 00949 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber. |
| 03358 Sonnenblende außen                  | 01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet   |
| 04355 Signalhörner, vorbereitet           | 06629 2 Rundumleuchten                                  |
| 00847 Signalhörner, 1 Satz                | 03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie           |
| 09006 Signalhörner, 2 Sätze               | 01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie                 |
| 01043 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten | 01362 Digitales Sichtsystem von DAF                     |
| 03922 Nebelscheinwerfer vorne             | 01913 DAF Corner View                                   |

## AERODYNAMIK

### Optional

|                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 02502 Einstellb. Dachspoiler; < 4 m (!) für XG-Fahrerh. | 02889 Vordere Ausführung Fahrgestellboden: hoch        |
| 03403 Einstellb. Dachspoiler für XG Fahrerhaus          | 02952 Vordere Ausf. Fahrgestellboden: Bodenplatte Aero |

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau..

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

### Optional

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 02355 Lenkrad, Leder                               | 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air                     |
| 02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta     | 02298 Beifahrersitz, Drehgelenksockel                     |
| 02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura      | 00967 Rote Sicherheitsgurte                               |
| 07733 Fahrersitz: Luxury Air                       | 02823 TV, vorbereitet                                     |
| 07736 Fahrersitz: Super Air                        | 04070 Zwei Kühlladen                                      |
| 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air                 | 04050 Kühlschrank und Schublade                           |
| 02241 Fahrersitz, Drehgelenksockel                 | 04069 Zwei Kühlschränke                                   |
| 03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug      | 02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlaf liege       |
| 07741 Beifahrersitz: Comfort Air                   | 02841 Schaumstoffmatratze verstellbare unt. Schlaf liege  |
| 03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug      | 01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlaf liege   |
| 07743 Beifahrersitz: Luxury Air                    | 02858 Xtra Comfort Matratze verstellb. unt. Schlaf liege  |
| 03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug | 02860 Xtra Comfort Matratze + Aufl. verst. unt. Schlaf l. |
| 03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug           | 02380 Matratze für das DAF Relax Bed                      |
| 07746 Beifahrersitz: Super Air                     | 04150 Matratze mit Matratzenauflage für DAF Relax Bed     |
| 03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug      | 06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung               |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

### Optional

|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren | 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus |
| 02828 DAF Infotainment System: Exclusive           | 06991 Predictive Cruise Control            |
| 02825 DAF Infotainment System: Luxus               | 06992 Predictive Cruise Control lite       |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

### Optional

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | 00795 Sicherheitsvorschriften EU-ADR |
| 01725 Rückfahrwarnanlage                 | 07267 Abbiegeassistent, vorbereitet  |

## FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinterachse SR1344; Nachlaufachslast 10,0 t; Hebevorrichtung.

### Optional

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| 06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t | 04588 Hinterachse SR 1347 |
| 04647 Luftfederung vorne               | 08191 Achslastüberwachung |
| 04057 Hinterachse HR 1356              |                           |

## RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

#### Optional

|       |                                        |       |                                        |
|-------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 06877 | Stahlscheibenräder, schwarz            | 02434 | Aluminiumräder Alcoa Dura-Bright 32 mm |
| 06879 | Aluminiumräder Alcoa, gebürstet, 32 mm | 16152 | Reifenfabrikate und -typen             |

#### ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2350 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21.

#### Optional

|       |                                            |       |                      |
|-------|--------------------------------------------|-------|----------------------|
| 07103 | Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge | 02314 | Getriebe (Schongang) |
|-------|--------------------------------------------|-------|----------------------|

#### BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

#### Optional

|       |                |       |                                                  |
|-------|----------------|-------|--------------------------------------------------|
| 09921 | MX-Motorbremse | 04901 | Federspeicherbremszylinder der erste Vorderachse |
| 02715 | ZF-Intarder    |       |                                                  |

#### FAHRGESTELL

Radstand 4,60 m / hinterer Überhang 1,20 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

#### Optional

|       |                            |       |                       |
|-------|----------------------------|-------|-----------------------|
| 02393 | Längsträgerhöhe 260 mm     | 03323 | Rückleuchten mit LEDs |
| 07071 | Reserveradhalterung rechts |       |                       |

#### ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

#### Optional

|       |                                     |       |                                   |
|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 07033 | Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7 | 08027 | Anhängerkupplung Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 | 04659 | Anhängerkabel EBS                 |
| 08026 | Anhängerkupplung Rockinger D=13,0   |       |                                   |

#### AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

#### Optional

|       |                                     |       |                                                   |
|-------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 09421 | Zusätzliches Ersatzkabel            | 02191 | Vordere Halterung DIN-Befestigungsplatte, vorber. |
| 03225 | Anwendungs-Steckverbinder, flexibel |       |                                                   |

#### NEBENANTRIEB

#### Optional

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 16148 | Nebenantriebstypen und -positionen |
|-------|------------------------------------|

#### STROMVERSORGUNG

Generator 110 A, Batterien 2x 230 Ah..

#### Optional

|       |                 |       |                               |
|-------|-----------------|-------|-------------------------------|
| 04492 | Generator 130 A | 07671 | Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ |
| 08775 | Generator 150 A |       |                               |

#### GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 28000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

#### Optional

|       |                                                  |       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 03673 | Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2 | 00818 | Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3 |
| 00939 | Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2 |       |                                                  |

#### EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

#### Optional

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 06614 | Staubschuttschild |
|-------|-------------------|

#### GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

#### Optional


|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 08311 | Verlängertes Wartungsintervall |
|-------|--------------------------------|



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XG 450

FAS 6X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse

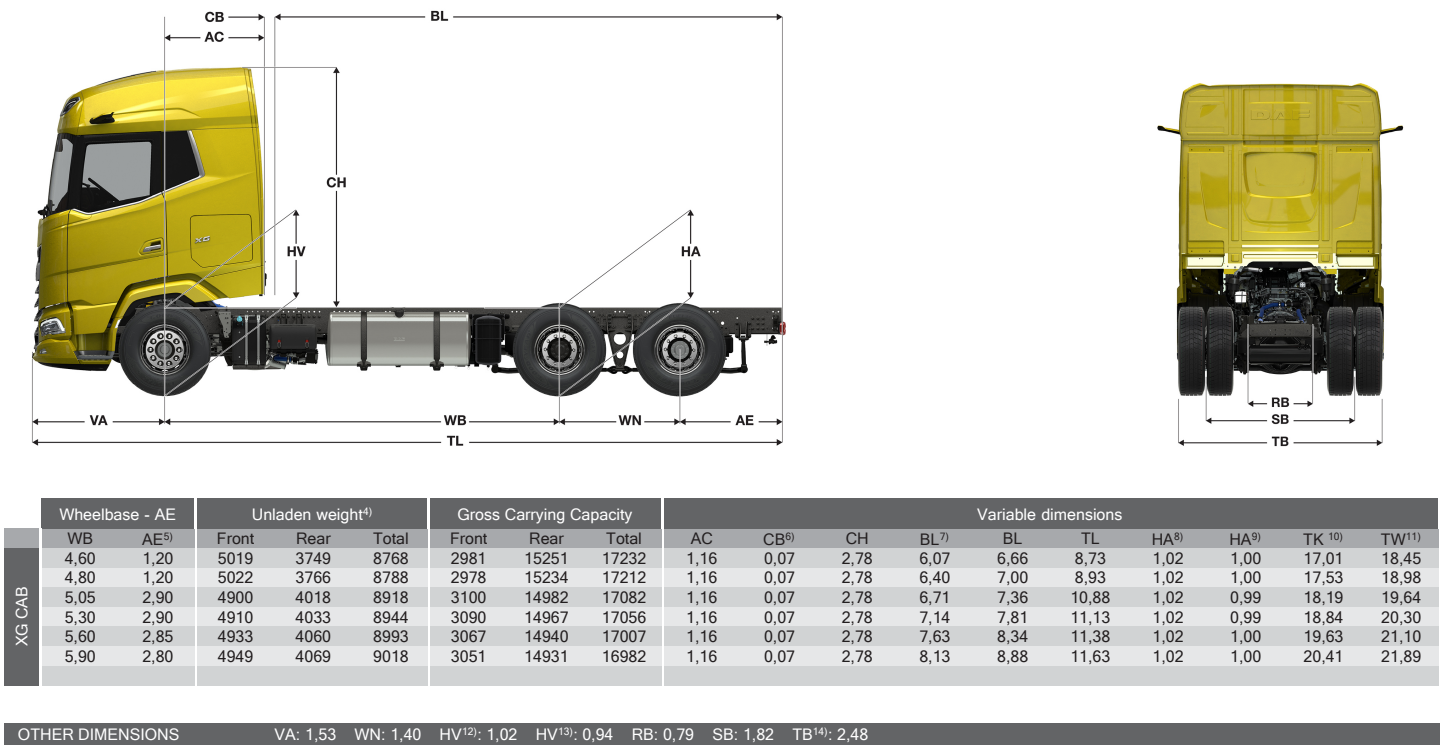

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle (abgesenkte Nachlaufachse).

9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.

10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.

13) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.

14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.