

# Specification sheet

## XD 300

FAR 6X2 Lkw, einfach bereifte Nachlaufachse



### ENGINES

|                                       |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 PS) |
| XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 PS) |
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS) |

### GVM<sup>1)</sup>

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

38000 kg

## AUSSTATTUNGSPAKETE

### Optional

- 17448** Safety-Paket NGD      **17595** Executive-Paket XD/XF  
**10278** Efficiency Plus-Paket XD

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; DAF Corner View.

### Optional

- 07018** Sleeper Cab      **01836** LED-Skylights  
**06244** Sleeper High Cab      **00949** LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber.  
**02889** Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte      **01925** Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand  
**02952** Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero      **01891** Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet  
**07586** Ausführung Fahrgestell vorn: robust  
**01226** Fahrerhaus luftgefedert      **06629** 2 Rundumleuchten  
**03358** Sonnenblende außen      **03232** Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie  
**03922** Nebelscheinwerfer vorne      **03317** Heckscheibe: Doppelt verglast  
**00936** Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet      **07343** Bordsteinfenster Beifahrertür  
**01362** Digitales Sichtsystem von DAF

## AERODYNAMIK

### Optional

- 00008** Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab      **00097** Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab  
**02662** Einstellb. Dachsp. lang, mit., XD Sleeper High Cab      **00020** Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab  
**00082** Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Ohne Standheizung.

### Optional

- 02354** Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten      **02117** Dritter Fahrerhaussitzplatz  
**02355** Lenkrad, Leder      **02837** Armaturenbrett-Tisch  
**02353** Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Argenta      **03948** Einzelschublade  
**02350** Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Natura      **03954** Kühlbox bzw. Kühlschränke  
**07733** Fahrersitz: Luxury Air      **02838** Schaumstoffmatratze für untere Schlafliège  
**07736** Fahrersitz: Super Air      **02854** Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliège  
**07737** Fahrersitz: Xtra Leather Air      **01775** Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliège  
**09541** Armlehne Fahrersitz      **06970** Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung  
**01740** Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Driver Performance Assistant.

### Optional

- 09680** Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren      **06991** Predictive Cruise Control  
**03470** DAF Infotainment System: Exclusive, vorbereitet      **06992** Predictive Cruise Control lite  
**01915** DAF Infotainment System: Luxury Plus

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperrung; Keine EU-ADR-Sicherheitsausrüstungen; DAF Side and Turn Assist.

### Optional

- 08631** Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer      **00795** Sicherheitsvorschriften EU -ADR

## FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 12,00 t; Hinten: 19,50 t, Luftfederung, SR1344; Nachlaufachslast 7,5t; Hebevorrichtung.

### Optional

- 06257** Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t      **04588** Hinterachse SR 1347  
**06095** Tragfähigkeit Vorderachse 10,00 t      **03040** Tragfähigkeit Hinterachse 11,50 t  
**04647** Luftfederung vorne      **08191** Achslastüberwachung  
**04057** Hinterachse HR 1356

## RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

### Optional

- 16152** Reifenfabrikate und -typen

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1600 U/min. Max. Drehmoment 1450 Nm bei 900-1400 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 3,08.

### Optional

|   |  |
|---|--|
| <b>07110</b> ECO-Leistung                     | <b>08371</b> Long Combination Vehicle (LCV)          |
| <b>02313</b> Getriebe (Direktgang)            | <b>09638</b> Geländeeinsatz                          |
| <b>01514</b> Urge-to-move                     | <b>01498</b> Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion |
| <b>07101</b> Normaler Transport, Lite-Version | <b>02843</b> Mechanische Differentialsperre          |
| <b>09637</b> Flüssigtransport                 |  |

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner.

### Optional

|  |   |
|--|---|
| <b>09921</b> MX-Motorbremse                                    | <b>04901</b> Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse |
| <b>02715</b> ZF-Intarder                                       | <b>00929</b> Antriebshinterachse mit Trommelbremsen       |
| <b>01572</b> Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse |   |

## FAHRGESTELL

Radstand 3,80 m / hinterer Überhang 2,05 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; 340-l-Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

### Optional

|   |   |
|---|---|
| <b>02601</b> Längsträgerhöhe 310 mm           | <b>07071</b> Reserveradhalterung rechts |
| <b>08641</b> Druckluftbehälter aus Aluminium  | <b>03323</b> Rückleuchten mit LEDs      |
| <b>16157</b> Kraftstofftankmaterial und -höhe |   |

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

### Optional

|  |  |
|--|--|
| <b>07033</b> Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7 | <b>08027</b> Anhängerkupplung Rockinger D=20,0 |
| <b>07034</b> Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 | <b>04659</b> Anhängerkabel EBS                 |
| <b>08026</b> Anhängerkupplung Rockinger D=13,0   |  |

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

### Optional

|   |  |
|---|--|
| <b>02729</b> Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder | <b>09208</b> Fahrgestellvorbereitung für BDF-Multisystem |
| <b>09421</b> Zusätzliches Ersatzkabel               | <b>08121</b> Ladebordwandanwendung                       |
| <b>09201</b> Fahrgestellvorbereitung für BDF        |  |

## NEBENANTRIEB

### Optional

|   |
|---|
| <b>16148</b> Nebenantriebstypen und -positionen |
|---|

## STROMVERSORUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 140 Ah..

### Optional

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>04492</b> Generator 130 A     | <b>07671</b> Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ |
| <b>08775</b> Generator 150 A     | <b>06440</b> Batterien 2 x 230 Ah          |
| <b>08797</b> Batterien 2x 175 Ah |  |

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

### Optional

|   |   |
|---|---|
| <b>00209</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3 | <b>00939</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2 |
| <b>03673</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2 | <b>00818</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3 |
| <b>03675</b> Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3 |   |

## EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

### Optional

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>02260</b> Zusätzliche Fahrerhausisolierung    | <b>06614</b> Staubschutzschild |
| <b>03648</b> Luftansaugung oben mit Zyklonfilter |                                |

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr; ITS-Service.

### Optional

|   |
|---|
| <b>08311</b> Verlängertes Wartungsintervall |
|---|

## AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

### Optional



|                         |
|-------------------------|
| <b>07569</b> Wagenheber |
|-------------------------|



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XD 300

## FAR 6X2 Lkw, einfach bereifte Nachlaufachse

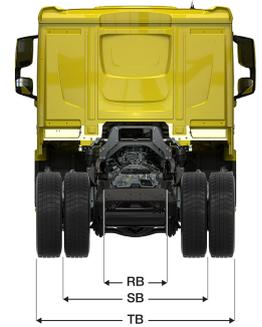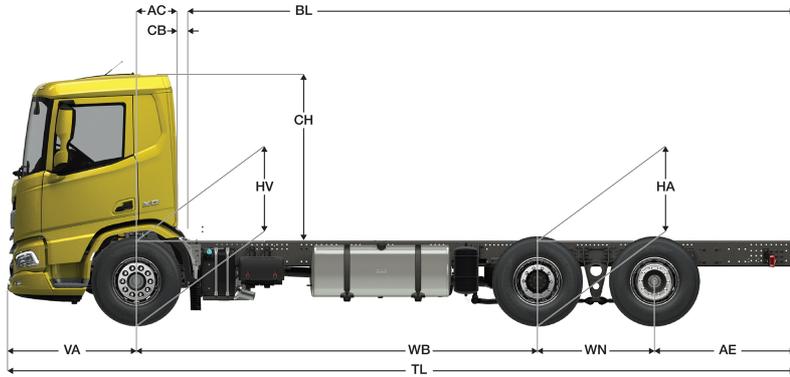

|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>9)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |      |                  |       |       |                  |                  |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------|------------------|-------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>8)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
| DAY CAB          | 3,80           | 2,05             | 4730                         | 2959 | 7689  | 3270                    | 16041 | 18311 | 0,50                | 0,07             | 2,06 | 6,10             | 6,31  | 8,78  | 0,97             | 0,94             | 14,93             | 16,34             |
|                  | 4,20           | 2,40             | 4715                         | 3036 | 7751  | 3285                    | 15964 | 18249 | 0,50                | 0,07             | 2,06 | 6,75             | 6,98  | 9,53  | 0,97             | 0,94             | 15,97             | 17,40             |
|                  | 4,40           | 2,55             | 4717                         | 3092 | 7809  | 3283                    | 15908 | 18191 | 0,50                | 0,07             | 2,06 | 7,07             | 7,32  | 9,88  | 0,97             | 0,94             | 16,49             | 17,92             |
|                  | 4,60           | 2,55             | 4775                         | 3208 | 7983  | 3225                    | 15792 | 18017 | 0,50                | 0,07             | 2,06 | 7,43             | 7,68  | 10,08 | 0,97             | 0,94             | 17,01             | 18,45             |
|                  | 4,80           | 2,70             | 4755                         | 3237 | 7992  | 3245                    | 15763 | 18008 | 0,50                | 0,07             | 2,06 | 7,74             | 8,00  | 10,43 | 0,97             | 0,94             | 17,53             | 18,98             |
|                  | 5,05           | 2,90             | 4744                         | 3281 | 8025  | 3256                    | 15719 | 17975 | 0,50                | 0,07             | 2,06 | 8,16             | 8,44  | 10,88 | 0,97             | 0,94             | 18,19             | 19,64             |
|                  | 5,30           | 2,90             | 4751                         | 3298 | 8049  | 3249                    | 15702 | 17951 | 0,50                | 0,07             | 2,06 | 8,57             | 8,86  | 11,13 | 0,97             | 0,94             | 18,84             | 20,30             |
|                  | 5,60           | 2,85             | 4798                         | 3390 | 8188  | 3202                    | 15610 | 17812 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 9,08             | 9,38  | 11,38 | 1,02             | 0,99             | 19,63             | 21,10             |
|                  | 5,90           | 2,80             | 4811                         | 3403 | 8213  | 3189                    | 15597 | 17787 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 9,58             | 9,90  | 11,63 | 1,02             | 0,99             | 20,41             | 21,89             |
|                  | 6,10           | 2,80             | 4817                         | 3415 | 8232  | 3183                    | 15585 | 17768 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 9,92             | 10,25 | 11,83 | 1,02             | 0,99             | 20,94             | 22,42             |
| SLEEPER CAB      | 3,80           | 2,05             | 4730                         | 2959 | 7689  | 3270                    | 16041 | 18311 | 0,50                | 0,07             | 2,06 | 6,10             | 6,31  | 8,78  | 0,97             | 0,94             | 14,93             | 16,34             |
|                  | 4,20           | 2,40             | 4817                         | 3039 | 7856  | 3183                    | 15961 | 18144 | 0,83                | 0,07             | 2,06 | 6,13             | 6,37  | 9,53  | 0,97             | 0,94             | 15,97             | 17,40             |
|                  | 4,40           | 2,55             | 4819                         | 3095 | 7913  | 3181                    | 15905 | 18087 | 0,83                | 0,07             | 2,06 | 6,46             | 6,71  | 9,88  | 0,97             | 0,94             | 16,49             | 17,92             |
|                  | 4,60           | 2,55             | 4877                         | 3211 | 8088  | 3123                    | 15789 | 17912 | 0,83                | 0,07             | 2,06 | 6,82             | 7,08  | 10,08 | 0,97             | 0,94             | 17,01             | 18,45             |
|                  | 4,80           | 2,70             | 4857                         | 3239 | 8096  | 3143                    | 15761 | 17904 | 0,83                | 0,07             | 2,06 | 7,13             | 7,40  | 10,43 | 0,97             | 0,94             | 17,53             | 18,98             |
|                  | 5,05           | 2,90             | 4846                         | 3283 | 8129  | 3154                    | 15717 | 17871 | 0,83                | 0,07             | 2,06 | 7,54             | 7,82  | 10,88 | 0,97             | 0,94             | 18,19             | 19,64             |
|                  | 5,30           | 2,90             | 4853                         | 3300 | 8154  | 3147                    | 15700 | 17846 | 0,83                | 0,07             | 2,06 | 7,96             | 8,26  | 11,13 | 0,97             | 0,94             | 18,84             | 20,30             |
|                  | 5,60           | 2,85             | 4901                         | 3392 | 8293  | 3099                    | 15608 | 17707 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 8,48             | 8,78  | 11,38 | 1,02             | 0,99             | 19,63             | 21,10             |
|                  | 5,90           | 2,80             | 4914                         | 3404 | 8318  | 3086                    | 15596 | 17682 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 8,99             | 9,30  | 11,63 | 1,02             | 0,99             | 20,41             | 21,89             |
|                  | 6,10           | 2,80             | 4920                         | 3417 | 8337  | 3080                    | 15583 | 17663 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 9,32             | 9,65  | 11,83 | 1,02             | 0,99             | 20,94             | 22,42             |
| SLEEPER HIGH CAB | 3,80           | 2,05             | 4730                         | 2959 | 7689  | 3270                    | 16041 | 18311 | 0,50                | 0,07             | 2,06 | 6,10             | 6,31  | 8,78  | 0,97             | 0,94             | 14,93             | 16,34             |
|                  | 4,20           | 2,40             | 4855                         | 3039 | 7895  | 3145                    | 15961 | 18105 | 0,83                | 0,07             | 2,54 | 6,15             | 6,38  | 9,53  | 0,97             | 0,94             | 15,97             | 17,40             |
|                  | 4,40           | 2,55             | 4857                         | 3095 | 7952  | 3143                    | 15905 | 18048 | 0,83                | 0,07             | 2,54 | 6,47             | 6,73  | 9,88  | 0,97             | 0,94             | 16,49             | 17,92             |
|                  | 4,60           | 2,55             | 4915                         | 3211 | 8126  | 3085                    | 15789 | 17874 | 0,83                | 0,07             | 2,54 | 6,83             | 7,09  | 10,08 | 0,97             | 0,94             | 17,01             | 18,45             |
|                  | 4,80           | 2,70             | 4895                         | 3240 | 8135  | 3105                    | 15760 | 17865 | 0,83                | 0,07             | 2,54 | 7,16             | 7,42  | 10,43 | 0,97             | 0,94             | 17,53             | 18,98             |
|                  | 5,05           | 2,90             | 4884                         | 3284 | 8168  | 3116                    | 15716 | 17832 | 0,83                | 0,07             | 2,54 | 7,56             | 7,83  | 10,88 | 0,97             | 0,94             | 18,19             | 19,64             |
|                  | 5,30           | 2,90             | 4892                         | 3301 | 8192  | 3108                    | 15699 | 17808 | 0,83                | 0,07             | 2,54 | 7,98             | 8,27  | 11,13 | 0,97             | 0,94             | 18,84             | 20,30             |
|                  | 5,60           | 2,85             | 4939                         | 3393 | 8332  | 3061                    | 15607 | 17668 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 8,49             | 8,82  | 11,38 | 1,02             | 0,99             | 19,63             | 21,10             |
|                  | 5,90           | 2,80             | 4952                         | 3405 | 8356  | 3048                    | 15595 | 17644 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 9,01             | 9,34  | 11,63 | 1,02             | 0,99             | 20,41             | 21,89             |
|                  | 6,10           | 2,80             | 4958                         | 3417 | 8375  | 3042                    | 15583 | 17625 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 9,33             | 9,67  | 11,83 | 1,02             | 0,99             | 20,94             | 22,42             |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV<sup>12)</sup>: 0,98 HV<sup>13)</sup>: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
 2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
 3) Achslast mit Standardreifengröße.  
 4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3%. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.  
 5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.  
 6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.  
 7) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle (abgesenkte Nachlaufachse).  
 9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.  
 10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.  
 11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.  
 12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.  
 13) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.  
 14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.