

Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Lkw



ENGINES

| |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 PS) |
| XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 PS) |
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS) |

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

38000 kg

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO₂-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 2.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Digitales Sichtsystem von DAF; DAF Corner View; Rückfahrkamera.

Optional

| | |
|---|--|
| 07018 Sleeper Cab | 01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand |
| 06244 Sleeper High Cab | 01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet |
| 02889 Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte | 06629 2 Rundumleuchten |
| 02952 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero | 07201 Skylights |
| 07586 Ausführung Fahrgestell vorn: robust | 03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie |
| 01226 Fahrerhaus luftgefedert | 03317 Heckscheibe: Doppelt verglast |
| 04355 Signalhörner, vorbereitet | 07343 Bordsteinfenster Beifahrertür |
| 00847 Signalhörner, 1 Satz | 01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie |
| 09006 Signalhörner, 2 Sätze | 01355 Hauptspiegel |
| 00330 LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten | 01358 Kein Digitales Sichtsystem von DAF |
| 00346 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten | 01912 Ohne DAF Corner View |
| 00354 LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten | 03151 Rückfahrkamera mit Vorbereitung für 2. Kamera |
| 02591 Fernlichtassistent | |

AERODYNAMIK

Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab; Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab; Ohne Seitenfender.

Optional

| | |
|---|--|
| 02482 Einst. Dachsp. lang mittel für XD Sleeper High Cab | 04898 Ohne Dachspoiler |
| 07340 Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab | 04906 Seitenfender, eine Seite klappbar |
| 01818 Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab | 03074 Seitenfender, beide Seiten klappbar |
| 01805 Einstellbarer Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab | 16154 Dachspoilertypen und -einstellungen |

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Untere Fahrerhausstufe Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

Optional

| | |
|--|---|
| 07481 Untere Fahrerhausstufe Brilliant White | 03003 Farbe des Stoßfängers: Grau |
| 04868 Untere Stufe Fahrerhaus Crystal White | 02989 Farbe des Stoßfängers: Brilliant White |
| 07480 Untere Fahrerhausstufe in Fahrerhausfarbe | 02990 Farbe des Stoßfängers: Fahrerhausfarbe |
| 16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen | |

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Lenkrad, schwarz; Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Keine Stand-Klimaanlage.

Optional

| | |
|---|---|
| 02354 Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten | 07746 Beifahrersitz: Super Air |
| 02355 Lenkrad, Leder | 03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug |
| 02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Argenta | 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air |
| 02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Natura | 02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz |
| 07733 Fahrersitz: Luxury Air | 02837 Armaturenbrett-Tisch |
| 07736 Fahrersitz: Super Air | 03948 Einzelschublade |
| 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air | 03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank |
| 03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug | 02838 Schaumstoffmatratze für untere Schlafliège |
| 07741 Beifahrersitz: Comfort Air | 02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliège |
| 03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug | 01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliège |
| 07743 Beifahrersitz: Luxury Air | 04840 Wegwerfb. Dachluke vorbrt. f. Standklimaanl. |
| 03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug | 04258 Dachluke mit Elektrobedienung |
| 03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug | |

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Infotainment Basic; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Predictive Cruise Control.

Optional

| | |
|--|---|
| 07020 PACCAR Connect mit Navigation | 01219 Lautsprecher: Exclusive |
| 07021 PACCAR Connect mit Navigation und Tablet-Software | 06992 Predictive Cruise Control lite |
| 03470 Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb. | 06990 Kein Predictive Cruise Control |
| 03684 Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation | |

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Anfahrassistent; DAF Side and Turn Assist.

Optional

| | |
|---|--|
| 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | 00795 Sicherheitsvorschriften EU -ADR |
| 03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection | 16156 EU-ADR-Sicherheitsausruestungen |

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Parabelfederung vorne; Hinterachse SR1344; Luftfederung hinten; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: 20,00 t, Luftfederung, SR1344; Nachlaufachslast 8,0t; Hebevorrichtung.

Optional

- 04813** Vorne: 8,00 t, Parabel, 165N
02509 Vorne: 8,00 t, Parabel, 167N
02426 Vorne: 9,00 t, Parabel, 183N
00300 Vorne: 9,00 t, Parabel, 187N
07114 Vorne: 10,00 t, Parabel, 203L
- 02460** Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N
04647 Luftfederung vorne
04057 Hinterachse HR 1356
04588 Hinterachse SR 1347
08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; Goodyear; Reifendruck-Überwachungssystem.

Optional

- 16152** Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor, 10,8 Liter. Leistung 220 kW (299 PS) bei 1600 U/min. Max. Drehmoment 1450 Nm bei 900-1400 U/min.; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge.; Automatisiertes Getriebe, Typ TraXon 12TX1810, UEbersetzung 12,92-0,77, 12 Gaenge.; Hinterachsübersetzung 3,08; Ohne Differentialsperre.

Optional

- 09889** 6-Gang-Automatikgetriebe
02843 Mechanische Differentialsperre

BREMSEANLAGE

Pneumatische Steuerung für Feststellbremse; Feststellbremse, pneumatisch; Antriebs hinterachse mit Scheibenbremsen.

Optional

- 02366** MX-Motorbremse
02281 ZF-Intarder
02304 MX-Motorbremse und ZF-Intarder
02715 ZF-Intarder
01572 Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse
- 04901** Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse
04375 Feststellbremse, elektropneumatisch
03969 Feststellbremsassistent
00929 Antriebs hinterachse mit Trommelbremsen

FAHRGESTELL

Radstand 3,80 m / hinterer Überhang 2,05 m; Längsträger 260/7,0 mm, mit Innenverstärkung vorne; Längsträgerhöhe 260 mm; 340-l-Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite.

Optional

- 02601** Längsträgerhöhe 310 mm
16157 Kraftstofftankmaterial und -Höhe

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

- 02729** Plug-and-Play-Anwendungssteckverbinder
09421 Zusätzliches Ersatzkabel
- 02950** Aufbaustecker für Hydraulikplattform
09240 Anwendungssteckverbinder für Müllfahrz. (EN1501-1)

NEBENANTRIEB

Optional

- 16148** Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 130 A, Batterien 2 x 140 Ah..

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2.

Optional

- 04330** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 27000 kg Kl. 2
00710 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg Kl. 3
00209 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3
03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2
- 03675** Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3
00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2
00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

EINSATZBEDINGUNGEN

Normale Fahrerhausisolierung; Luftansaugung vorne.

Optional

- 08400** Silent-Modus
02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung
- 03648** Luftansaugung oben mit Zyklonfilter

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

- 08311** Verlängertes Wartungsintervall

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS


Optional

- 02008** Ohne Bordwerkzeug
02019 Standard-Werkzeugsatz

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Lkw

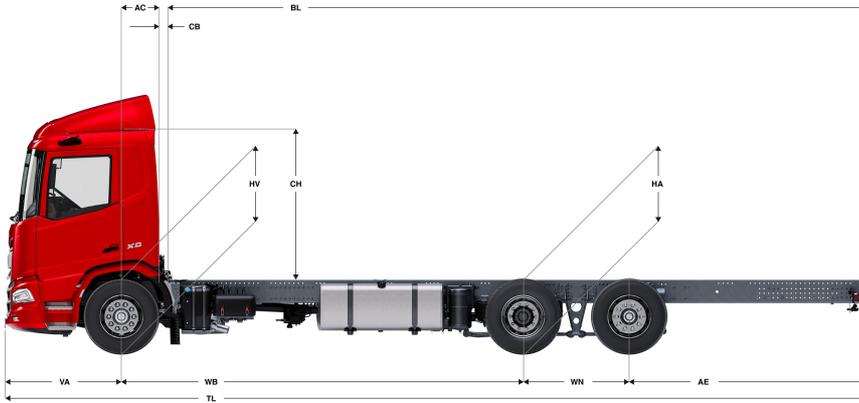

| | Wheelbase - AE | | Unladen weight ⁹⁾ | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------|------------------|-------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | WB | AE ⁵⁾ | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB ⁶⁾ | CH | BL ⁷⁾ | BL | TL | HA ⁸⁾ | HA ⁹⁾ | TK ¹⁰⁾ | TW ¹¹⁾ |
| DAY CAB | 3,80 | 2,05 | 4798 | 2993 | 7791 | 3202 | 16007 | 18209 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 6,13 | 7,01 | 8,78 | 0,97 | 0,94 | 13,50 | 14,88 |
| | 4,00 | 2,40 | 4842 | 3183 | 8024 | 3158 | 15817 | 17976 | 0,50 | 0,25 | 2,77 | 6,10 | 7,04 | 9,33 | 1,02 | 0,99 | 14,01 | 15,41 |
| | 4,20 | 2,40 | 4795 | 3085 | 7880 | 3205 | 15915 | 18120 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 6,78 | 7,76 | 9,53 | 0,97 | 0,94 | 14,53 | 15,94 |
| | 4,40 | 2,55 | 4789 | 3122 | 7911 | 3211 | 15878 | 18089 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 7,10 | 8,13 | 9,88 | 0,97 | 0,94 | 15,05 | 16,46 |
| | 4,60 | 2,55 | 4848 | 3238 | 8085 | 3152 | 15762 | 17915 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 7,46 | 8,53 | 10,08 | 0,97 | 0,94 | 15,57 | 16,99 |
| | 4,80 | 2,70 | 4829 | 3265 | 8094 | 3171 | 15735 | 17906 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 7,77 | 8,89 | 10,43 | 0,97 | 0,94 | 16,09 | 17,52 |
| | 5,05 | 2,90 | 4820 | 3311 | 8131 | 3180 | 15689 | 17869 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 8,19 | 9,35 | 10,88 | 0,97 | 0,94 | 16,74 | 18,18 |
| | 5,30 | 3,15 | 4798 | 3326 | 8124 | 3202 | 15674 | 17876 | 0,50 | 0,07 | 2,82 | 8,58 | 9,81 | 11,38 | 0,97 | 0,94 | 17,40 | 18,84 |
| | 5,60 | 3,15 | 4776 | 3283 | 8060 | 3224 | 15717 | 17940 | 0,50 | 0,07 | 2,77 | 9,07 | 10,36 | 11,68 | 1,02 | 0,99 | 18,18 | 19,64 |
| | 6,10 | 2,90 | 4892 | 3469 | 8361 | 3108 | 15531 | 17639 | 0,50 | 0,07 | 2,77 | 9,96 | 11,36 | 11,93 | 1,02 | 1,00 | 19,49 | 20,96 |
| SLEEPER CAB | 3,80 | 2,05 | 4935 | 2988 | 7923 | 3065 | 16012 | 18077 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 5,52 | 6,41 | 8,78 | 0,97 | 0,94 | 13,50 | 14,88 |
| | 4,00 | 2,40 | 4984 | 3178 | 8162 | 3016 | 15822 | 17838 | 0,83 | 0,25 | 2,77 | 5,49 | 6,44 | 9,33 | 1,02 | 0,99 | 14,01 | 15,41 |
| | 4,20 | 2,40 | 4931 | 3081 | 8012 | 3069 | 15919 | 17988 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 6,17 | 7,16 | 9,53 | 0,97 | 0,94 | 14,53 | 15,94 |
| | 4,40 | 2,55 | 4925 | 3118 | 8043 | 3075 | 15882 | 17957 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 6,50 | 7,53 | 9,88 | 0,97 | 0,94 | 15,05 | 16,46 |
| | 4,60 | 2,55 | 4983 | 3234 | 8217 | 3017 | 15766 | 17783 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 6,86 | 7,93 | 10,08 | 0,97 | 0,94 | 15,57 | 16,99 |
| | 4,80 | 2,70 | 4964 | 3261 | 8225 | 3036 | 15739 | 17775 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 7,18 | 8,31 | 10,43 | 0,97 | 0,94 | 16,09 | 17,52 |
| | 5,05 | 2,90 | 4955 | 3307 | 8263 | 3045 | 15693 | 17737 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 7,60 | 8,78 | 10,88 | 0,97 | 0,94 | 16,74 | 18,18 |
| | 5,30 | 3,15 | 4933 | 3323 | 8255 | 3067 | 15677 | 17745 | 0,83 | 0,07 | 2,82 | 7,99 | 9,23 | 11,38 | 0,97 | 0,94 | 17,40 | 18,84 |
| | 5,60 | 3,15 | 4911 | 3280 | 8191 | 3089 | 15720 | 17809 | 0,83 | 0,07 | 2,77 | 8,50 | 9,78 | 11,68 | 1,02 | 0,99 | 18,18 | 19,64 |
| | 6,10 | 2,90 | 5026 | 3466 | 8493 | 2974 | 15534 | 17507 | 0,83 | 0,07 | 2,77 | 9,38 | 10,80 | 11,93 | 1,02 | 0,99 | 19,49 | 20,96 |
| SLEEPER HIGH CAB | 3,80 | 2,05 | 4906 | 2984 | 7890 | 3094 | 16016 | 18110 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 5,50 | 6,39 | 8,78 | 0,97 | 0,94 | 13,50 | 14,88 |
| | 4,00 | 2,40 | 4955 | 3173 | 8128 | 3045 | 15827 | 17872 | 0,83 | 0,25 | 2,63 | 5,49 | 6,43 | 9,33 | 1,02 | 0,99 | 14,01 | 15,41 |
| | 4,20 | 2,40 | 4902 | 3077 | 7978 | 3098 | 15923 | 18022 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 6,17 | 7,15 | 9,53 | 0,97 | 0,94 | 14,53 | 15,94 |
| | 4,40 | 2,55 | 4896 | 3113 | 8009 | 3104 | 15887 | 17991 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 6,49 | 7,52 | 9,88 | 0,97 | 0,94 | 15,05 | 16,46 |
| | 4,60 | 2,55 | 4954 | 3229 | 8184 | 3046 | 15771 | 17816 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 6,85 | 7,92 | 10,08 | 0,97 | 0,94 | 15,57 | 16,99 |
| | 4,80 | 2,70 | 4935 | 3257 | 8192 | 3065 | 15743 | 17808 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 7,18 | 8,30 | 10,43 | 0,97 | 0,94 | 16,09 | 17,52 |
| | 5,05 | 2,90 | 4927 | 3303 | 8229 | 3073 | 15697 | 17771 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 7,58 | 8,76 | 10,88 | 0,97 | 0,94 | 16,74 | 18,18 |
| | 5,30 | 3,15 | 4904 | 3318 | 8222 | 3096 | 15682 | 17778 | 0,83 | 0,07 | 2,68 | 7,99 | 9,21 | 11,38 | 0,97 | 0,94 | 17,40 | 18,84 |
| | 5,60 | 3,15 | 4882 | 3276 | 8158 | 3118 | 15724 | 17842 | 0,83 | 0,07 | 2,63 | 8,48 | 9,76 | 11,68 | 1,02 | 0,99 | 18,18 | 19,64 |
| | 6,10 | 2,90 | 4998 | 3462 | 8459 | 3002 | 15538 | 17541 | 0,83 | 0,07 | 2,63 | 9,36 | 10,78 | 11,93 | 1,02 | 0,99 | 19,49 | 20,96 |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV¹²⁾: 0,97 HV¹³⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Achslast mit Standardreifengröße.
- Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3%. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.
- Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
- Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

- Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle (abgesenkte Nachlaufachse).
- Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.
- TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
- Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
- TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.