

# Specification sheet

# XF 410

FAS 6X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse



## ENGINES

- XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
- XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
- XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
- XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
- XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
- XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

## GVM<sup>1)</sup>

- 26000 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

## GCM<sup>2)</sup>

- 44000 kg

004F0229AAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Deutschland GmbH, [www.daftrucks.de](http://www.daftrucks.de)

## AUSSTATTUNGSPAKETE

### Optional

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>17448</b> Safety-Paket NGD            | <b>17595</b> Executive-Paket XD/XF |
| <b>17586</b> Efficiency Plus-Paket XF/XG | <b>17625</b> Climate-Paket         |

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Sleeper Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.360 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhausstufen: 3.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Frontspiegel.

### Optional

|  |  |
|--|--|
| <b>07017</b> Day Cab   | <b>01925</b> Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand    |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                                  | <b>01891</b> Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet |
| <b>02889</b> Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte    | <b>06629</b> 2 Rundumleuchten                                |
| <b>02952</b> Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero     | <b>03232</b> Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie         |
| <b>07586</b> Ausführung Fahrgestell vorn: robust               | <b>03317</b> Heckscheibe: Doppelt verglast                   |
| <b>03358</b> Sonnenblende außen                                | <b>07343</b> Bordsteinfenster Beifahrertür                   |
| <b>03922</b> Nebelscheinwerfer vorne                           | <b>01550</b> Kein Frontspiegel                               |
| <b>00936</b> Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet   | <b>01362</b> Digitales Sichtsystem von DAF                   |
| <b>01836</b> LED-Skylights                                     | <b>01913</b> DAF Corner View                                 |
| <b>00949</b> LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber. |  |

## AERODYNAMIK

### Optional

|  |   |
|--|---|
| <b>00008</b> Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab | <b>00097</b> Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab          |
| <b>00082</b> Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab         | <b>00020</b> Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab |

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Armlehne Fahrersitz; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung.

### Optional

|   |  |
|---|--|
| <b>07310</b> Lenkrad, schwarz                         | <b>04070</b> Zwei Schubladen                                   |
| <b>02355</b> Lenkrad, Leder                           | <b>03954</b> Kühlbox bzw. Kühlschrank                          |
| <b>02146</b> Armaturen Brettausführung : Plateau      | <b>04050</b> Kühlschrank und Schublade                         |
| <b>02353</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta | <b>04069</b> Zwei Kühlschränke                                 |
| <b>02350</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura  | <b>31364</b> Ohne: Matratze untere Schlaf liege                |
| <b>07733</b> Fahrersitz: Luxury Air                   | <b>02854</b> Xtra Comfort Matratze für untere Schlaf liege     |
| <b>07736</b> Fahrersitz: Super Air                    | <b>01775</b> Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlaf liege |
| <b>07737</b> Fahrersitz: Xtra Leather Air             | <b>06970</b> Automatische Fahrerhaus -Klimaregelung            |
| <b>02117</b> Dritter Fahrerhaussitzplatz              | <b>01967</b> Standklimaanlage, integriert                      |
| <b>03948</b> Einzelschublade                          |  |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

DAF Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3; Driver Performance Assistant.

### Optional

|  |   |
|--|---|
| <b>09681</b> Vorbereitung für Maut                           | <b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus |
| <b>06211</b> DAF Infotainment System mit FM/DAB/DAB+-Radio   | <b>06991</b> Predictive Cruise Control            |
| <b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, vorbereitet | <b>06992</b> Predictive Cruise Control lite       |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperrung.

### Optional

|   |  |
|---|--|
| <b>08631</b> Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | <b>07267</b> Abbiegeassistent, vorbereitet |
| <b>02569</b> Keine Fahrerzustandsüberwachung    | <b>01952</b> Kein DAF Side and Turn Assist |
| <b>00795</b> Sicherheitsvorschriften EU -ADR    |  |

## FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: 20,00 t, Luftfederung, SR1344; Nachlaufachslast 10,0 t; Hebevorrichtung.

### Optional

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>06257</b> Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t | <b>04588</b> Hinterachse SR 1347 |
| <b>04647</b> Luftfederung vorne               | <b>08191</b> Achslastüberwachung |
| <b>04057</b> Hinterachse HR 1356              |                                  |

## RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; 2. angetr. Hinter-/Nachlaufachse: 315/70 R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

### Optional

|   |
|---|
| <b>16152</b> Reifenfabrikate und -typen |
|---|

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 300 kW - 408 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2150 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21.

### Optional

- |   |  |
|---|--|
| <b>07110</b> ECO-Leistung                     | <b>08371</b> Long Combination Vehicle (LCV)          |
| <b>02314</b> Getriebe (Schongang)             | <b>09638</b> Geländeeinsatz                          |
| <b>07101</b> Normaler Transport, Lite-Version | <b>01498</b> Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion |
| <b>09636</b> Schwertransport                  | <b>02843</b> Mechanische Differentialsperre          |
| <b>09637</b> Flüssigtransport                 |  |

## BREMSEANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

### Optional

- |  |   |
|--|---|
| <b>09921</b> MX-Motorbremse                                    | <b>04901</b> Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse |
| <b>02715</b> ZF-Intarder                                       | <b>00929</b> Antriebshinterachse mit Trommelbremsen       |
| <b>01572</b> Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse |   |

## FAHRGESTELL

Radstand 4,80 m / hinterer Überhang 2,90 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; 620-l- Aluminiumkraftstofftank links, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrerschutz; Spritzwasserschutz.

### Optional

- |   |   |
|---|---|
| <b>02601</b> Längsträgerhöhe 310 mm           | <b>07071</b> Reserveradhalterung rechts |
| <b>16157</b> Kraftstofftankmaterial und -Höhe | <b>03323</b> Rückleuchten mit LEDs      |

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

### Optional

- |  |  |
|--|--|
| <b>07033</b> Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7 | <b>08027</b> Anhängerkupplung Rockinger D=20,0 |
| <b>07034</b> Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 | <b>04659</b> Anhängerkabel EBS                 |
| <b>08026</b> Anhängerkupplung Rockinger D=13,0   |  |

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

### Optional

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>02729</b> Anwendungssteckverbinder Produkt-Marktkombination | <b>08121</b> Ladebordwandanwendung |
| <b>09421</b> Zusätzliches Ersatzkabel                          |                                    |

## NEBENANTRIEB

### Optional

- 16148** Nebenantriebstypen und -positionen

## STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 175 Ah..

### Optional

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>04492</b> Generator 130 A | <b>07671</b> Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ |
| <b>08775</b> Generator 150 A | <b>06440</b> Batterien 2 x 230 Ah          |

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

## EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

### Optional

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>02260</b> Zusätzliche Fahrerhausisolierung    | <b>06614</b> Staubschutzschild |
| <b>03648</b> Luftansaugung oben mit Zyklonfilter |                                |

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

### Optional

- 08311** Verlängertes Wartungsintervall

## AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

### Optional



- 07569** Wagenheber



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 410

## FAS 6X2 Lkw, doppelt bereifte Nachlaufachse

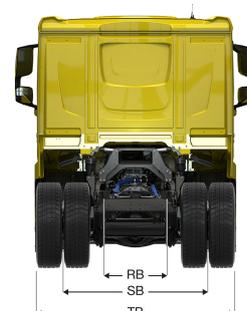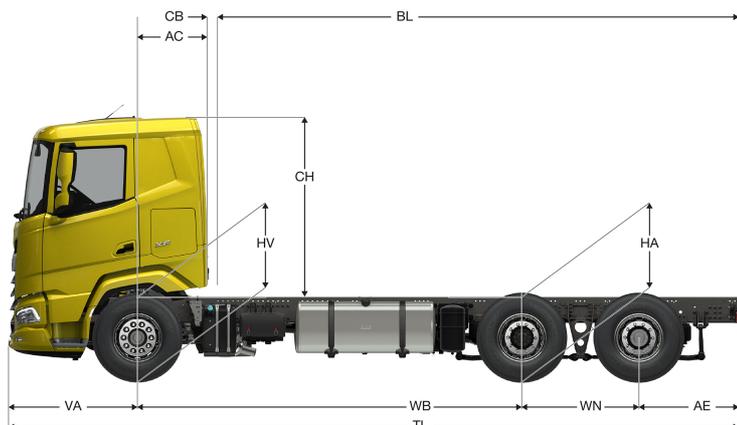

|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |      |                  |       |       |                  |                  |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------|------------------|-------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
| DAY CAB          | 3,80           | 2,05             | 4620                         | 3721 | 8341  | 3380                    | 15279 | 17659 | 0,50                | 0,07             | 2,18 | 5,99             | 7,19  | 8,78  | 1,02             | 0,99             | 14,93             | 16,34             |
|                  | 4,20           | 2,40             | 4605                         | 3816 | 8421  | 3395                    | 15184 | 17579 | 0,50                | 0,07             | 2,18 | 6,63             | 7,96  | 9,53  | 1,02             | 0,99             | 15,97             | 17,40             |
|                  | 4,40           | 2,55             | 4618                         | 3885 | 8502  | 3382                    | 15115 | 17498 | 0,50                | 0,07             | 2,18 | 6,96             | 8,33  | 9,88  | 1,02             | 0,99             | 16,49             | 17,92             |
|                  | 4,60           | 2,75             | 4583                         | 3875 | 8457  | 3417                    | 15125 | 17543 | 0,50                | 0,07             | 2,23 | 7,27             | 8,70  | 10,28 | 0,97             | 0,94             | 17,01             | 18,45             |
|                  | 4,80           | 2,90             | 4674                         | 4034 | 8708  | 3326                    | 14966 | 17292 | 0,50                | 0,07             | 2,23 | 7,63             | 9,14  | 10,63 | 0,97             | 0,94             | 17,53             | 18,98             |
|                  | 5,05           | 2,90             | 4677                         | 4054 | 8731  | 3323                    | 14946 | 17269 | 0,50                | 0,07             | 2,23 | 8,03             | 9,61  | 10,88 | 0,97             | 0,94             | 18,19             | 19,64             |
|                  | 5,30           | 2,90             | 4682                         | 4073 | 8755  | 3318                    | 14927 | 17245 | 0,50                | 0,07             | 2,23 | 8,44             | 10,09 | 11,13 | 0,97             | 0,94             | 18,84             | 20,30             |
| 5,60             | 2,85           | 4727             | 4166                         | 8893 | 3273  | 14834                   | 17107 | 0,50  | 0,07                | 2,18             | 8,95 | 10,70            | 11,38 | 1,02  | 0,99             | 19,63            | 21,10             |                   |
| 5,90             | 2,80           | 4738             | 4181                         | 8919 | 3262  | 14819                   | 17081 | 0,50  | 0,07                | 2,18             | 9,44 | 11,28            | 11,63 | 1,02  | 0,99             | 20,41            | 21,89             |                   |
| SLEEPER CAB      | 4,20           | 2,40             | 4697                         | 3821 | 8517  | 3303                    | 15179 | 17483 | 0,83                | 0,07             | 2,18 | 6,01             | 7,33  | 9,53  | 1,02             | 0,99             | 15,97             | 17,40             |
|                  | 4,40           | 2,55             | 4709                         | 3890 | 8599  | 3291                    | 15110 | 17401 | 0,83                | 0,07             | 2,18 | 6,34             | 7,73  | 9,88  | 1,02             | 0,99             | 16,49             | 17,92             |
|                  | 4,60           | 2,75             | 4674                         | 3879 | 8554  | 3326                    | 15121 | 17446 | 0,83                | 0,07             | 2,23 | 6,65             | 8,09  | 10,28 | 0,97             | 0,94             | 17,01             | 18,45             |
|                  | 4,80           | 2,90             | 4766                         | 4038 | 8804  | 3234                    | 14962 | 17196 | 0,83                | 0,07             | 2,23 | 7,01             | 8,52  | 10,63 | 0,97             | 0,94             | 17,53             | 18,98             |
|                  | 5,05           | 2,90             | 4769                         | 4058 | 8827  | 3231                    | 14942 | 17173 | 0,83                | 0,07             | 2,23 | 7,43             | 9,00  | 10,88 | 0,97             | 0,94             | 18,19             | 19,64             |
|                  | 5,30           | 2,90             | 4774                         | 4077 | 8851  | 3226                    | 14923 | 17149 | 0,83                | 0,07             | 2,23 | 7,84             | 9,49  | 11,13 | 0,97             | 0,94             | 18,84             | 20,30             |
|                  | 5,60           | 2,85             | 4819                         | 4170 | 8989  | 3181                    | 14830 | 17011 | 0,83                | 0,07             | 2,18 | 8,35             | 10,11 | 11,38 | 1,02             | 0,99             | 19,63             | 21,10             |
| 5,90             | 2,80           | 4830             | 4184                         | 9015 | 3170  | 14816                   | 16985 | 0,83  | 0,07                | 2,18             | 8,84 | 10,68            | 11,63 | 1,02  | 0,99             | 20,41            | 21,89             |                   |
| SLEEPER HIGH CAB | 4,20           | 2,40             | 4728                         | 3821 | 8548  | 3272                    | 15179 | 17452 | 0,83                | 0,07             | 2,66 | 6,03             | 7,35  | 9,53  | 1,02             | 0,99             | 15,97             | 17,40             |
|                  | 4,40           | 2,55             | 4740                         | 3889 | 8629  | 3260                    | 15111 | 17371 | 0,83                | 0,07             | 2,66 | 6,35             | 7,74  | 9,88  | 1,02             | 0,99             | 16,49             | 17,92             |
|                  | 4,60           | 2,75             | 4706                         | 3879 | 8584  | 3294                    | 15121 | 17416 | 0,83                | 0,07             | 2,71 | 6,66             | 8,11  | 10,28 | 0,97             | 0,94             | 17,01             | 18,45             |
|                  | 4,80           | 2,90             | 4797                         | 4038 | 8835  | 3203                    | 14962 | 17165 | 0,83                | 0,07             | 2,71 | 7,03             | 8,54  | 10,63 | 0,97             | 0,94             | 17,53             | 18,98             |
|                  | 5,05           | 2,90             | 4800                         | 4058 | 8858  | 3200                    | 14942 | 17142 | 0,83                | 0,07             | 2,71 | 7,44             | 9,03  | 10,88 | 0,97             | 0,94             | 18,19             | 19,64             |
|                  | 5,30           | 2,90             | 4805                         | 4077 | 8882  | 3195                    | 14923 | 17118 | 0,83                | 0,07             | 2,71 | 7,86             | 9,51  | 11,13 | 0,97             | 0,94             | 18,84             | 20,30             |
|                  | 5,60           | 2,85             | 4850                         | 4170 | 9020  | 3150                    | 14830 | 16980 | 0,83                | 0,07             | 2,66 | 8,35             | 10,12 | 11,38 | 1,02             | 0,99             | 19,63             | 21,10             |
| 5,90             | 2,80           | 4862             | 4184                         | 9046 | 3138  | 14816                   | 16954 | 0,83  | 0,07                | 2,66             | 8,86 | 10,70            | 11,63 | 1,02  | 0,99             | 20,41            | 21,89             |                   |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV<sup>12)</sup>: 0,98 HV<sup>13)</sup>: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Achslast mit Standardreifengröße.
- Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 558 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz  $\pm 3\%$ . Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.
- Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
- Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
- Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle (abgesenkte Nachlaufachse).
- Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.
- TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.
- Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.
- TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.