

Specification sheet

# XF 450

FAS 6X2 Lkw, Low Deck, doppelt bereifte Nachlaufachse



| ENGINES                        |
|--------------------------------|
| XF 450 MX-11 (330 kW / 449 PS) |
| XF 430 MX-13 (315 kW / 428 PS) |
| XF 480 MX-13 (355 kW / 483 PS) |
| XF 530 MX-13 (390 kW / 530 PS) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 25700 kg           | 44000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 7500 kg |                   |
| Max. rear 18200 kg |                   |

004F0729BAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, [www.daftrucks.de](http://www.daftrucks.de)

## FAHRERHAUS AUßEN

Space Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2490 mm.; Fahrerhausauflage mechanisch; LED-Tagfahrleuchten; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

### Optional

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 03710 Fahrerhaus - Comfort Cab                   | 09982 Ohne Zusatzleuchten im Stoßfänger       |
| 01760 Fahrerhaus - Super Space Cab               | 09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegeleucht |
| 01226 Fahrerhaus luftgefedert                    | 06593 Skylights                               |
| 01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig' | 06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite         |
| 00847 Signalhörner, 1 Satz                       | 06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite            |
| 09006 Signalhörner, 2 Sätze                      | 06629 2 Rundumleuchten                        |
| 08020 LED-Scheinwerfer                           |                                               |

## AERODYNAMIK

### Optional

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 06776 Einstellbarer Dachspoiler               | 06160 Fester Dachspoiler für Super Space Cab |
| 08822 Einstellbarer Dachspoiler für Space Cab | 04906 Seitenfender                           |

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

### Optional

|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 07801 Fahrerhausstufen und Radkästen in Fahrerhausfarbe | 07901 Luftansauggitter Fahrerhausfarbe |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Fahrerhaus, Innenraumverzierungen Delta schwarz; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Untere Schlafliede ohne Schublade; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standheizung; Pollenfilter.

### Optional

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz                 | 07743 Beifahrersitz: Luxury Air                 |
| 07240 Lenkrad, Leder, Exclusive                     | 07746 Beifahrersitz: Super Air                  |
| 07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive | 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air           |
| 07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta       | 06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank                  |
| 07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica       | 09603 Untere Schlafliede mit Schublade 65 Liter |
| 07733 Fahrersitz: Luxury Air                        | 06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliede  |
| 07736 Fahrersitz: Super Air                         | 06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel       |
| 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air                  | 06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung     |
| 07741 Beifahrersitz: Comfort Air                    |                                                 |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3.

### Optional

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren | 06991 Predictive Cruise Control      |
| 07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher          | 06992 Predictive Cruise Control lite |
| 07261 Lkw-Telefon                                  |                                      |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

### Optional

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | 09827 Seitenkamerasystem |
| 07011 DAF Night Lock                     | 01725 Rückfahrwarnanlage |
| 09828 Frontsicht-Kamerasystem            |                          |

## FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinten: 11,50 + 7,50 t, Luftfederung, SR1344.

### Optional

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 04588 Hinterachse SR 1347 | 08191 Achslastüberwachung |
|---------------------------|---------------------------|

## RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/60R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 295/60R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

### Optional

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 16152 Reifenfabrikate und -typen |  |
|----------------------------------|--|

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2300 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,05.

### Optional

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge               | 02314 Getriebe (Schongang) |
| 07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge |                            |

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

### Optional

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 09921 MX-Motorbremse | 02715 ZF-Intarder |
|----------------------|-------------------|

## FAHRGESTELL

Radstand 4,60 m / hinterer Überhang 2,55 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzahl; Auspuffrohr horizontal, niedrig; Aluminiumkraftstofftank 450 l, Höhe 505 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterschutz; Spritzwasserschutz.

### Optional

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 07071 Reserveradhalterung rechts | 03323 Rückleuchten mit LEDs |
|----------------------------------|-----------------------------|

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

Optional

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 07033 Anhängerkupplung<br>Ringfeder D = 13,7 | 08027 Anhängerkupplung<br>Rockinger D=20,0 |
| 07034 Anhängerkupplung<br>Ringfeder D = 20,0 | 04659 Anhängerkabel EBS                    |
| 08026 Anhängerkupplung<br>Rockinger D=13,0   |                                            |

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

Optional

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 06692 Aufbaustecker am<br>Fahrgestell | 02597 Aufbaustecker für<br>Ladebordwand |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|

## NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und  
-positionen

## STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 230 Ah..

Optional

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| 06460 Generator 120 A | 07671 Batterien 2x 210 Ah AGM<br>C-Typ |
| 08775 Generator 150 A |                                        |

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max.  
Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

03673 Max. Zuggesamtgewicht  
Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

## EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| 03647 Luftansaugung oben | 03648 Luftansaugung oben mit<br>Zyklonfilter |
|--------------------------|----------------------------------------------|

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf  
das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3.  
Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1.  
Jahr.; ITS-Service.

Optional


08311 Verlängertes  
Wartungsintervall



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 450

FAS 6X2 Lkw, Low Deck, doppelt bereifte Nachlaufachse

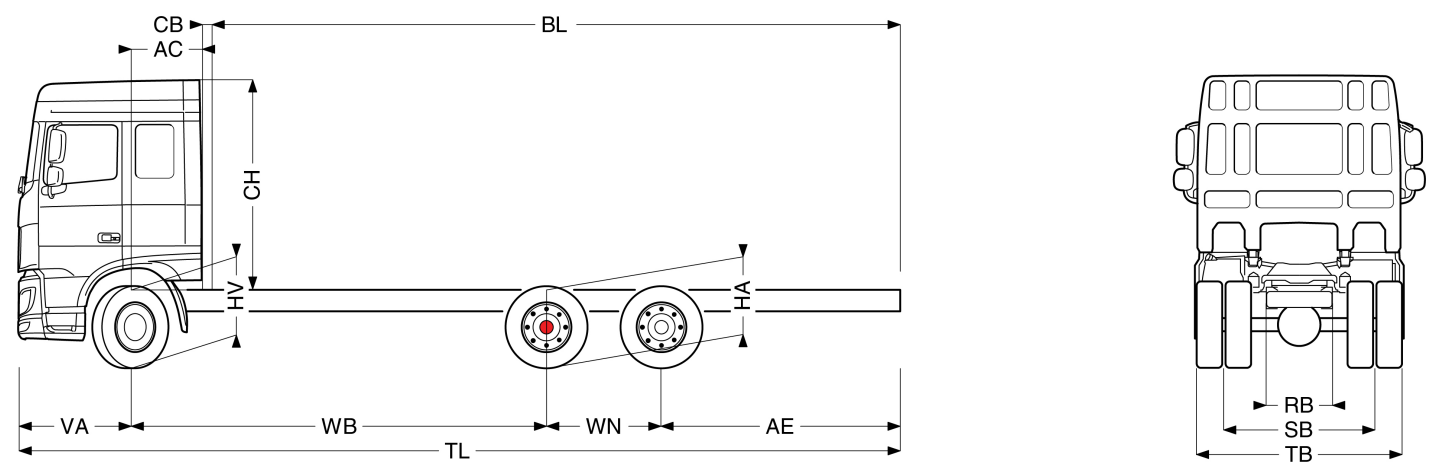

|                 |  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>4)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |      |                  |      |       |                  |                  |                   |                   |  |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------|------------------|------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| SPACE CAB       |  | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |  |
|                 |  | 4,60           | 2,55             | 5427                         | 3669 | 9096  | 2073                    | 14531 | 16604 | 0,88                | 0,10             | 2,56 | 7,00             | 7,00 | 9,92  | 0,87             | 0,90             | 16,90             | 18,32             |  |
|                 |  | 4,80           | 2,70             | 5423                         | 3706 | 9129  | 2077                    | 14494 | 16571 | 0,88                | 0,10             | 2,56 | 7,34             | 7,34 | 10,27 | 0,87             | 0,90             | 17,43             | 18,85             |  |
|                 |  | 5,05           | 2,90             | 5415                         | 3750 | 9165  | 2085                    | 14450 | 16535 | 0,88                | 0,10             | 2,56 | 7,78             | 7,78 | 10,72 | 0,87             | 0,90             | 18,08             | 19,51             |  |
|                 |  | 5,30           | 2,90             | 5425                         | 3764 | 9189  | 2075                    | 14436 | 16511 | 0,88                | 0,10             | 2,56 | 8,21             | 8,21 | 10,97 | 0,87             | 0,90             | 18,73             | 20,17             |  |
| SUPER SPACE CAB |  | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |  |
|                 |  | 4,60           | 2,55             | 5502                         | 3670 | 9172  | 1998                    | 14530 | 16528 | 0,88                | 0,10             | 2,94 | 7,05             | 7,05 | 9,92  | 0,87             | 0,90             | 16,90             | 18,32             |  |
|                 |  | 4,80           | 2,70             | 5498                         | 3707 | 9205  | 2002                    | 14493 | 16495 | 0,88                | 0,10             | 2,94 | 7,39             | 7,39 | 10,27 | 0,87             | 0,90             | 17,43             | 18,85             |  |
|                 |  | 5,05           | 2,90             | 5490                         | 3750 | 9241  | 2010                    | 14450 | 16459 | 0,88                | 0,10             | 2,94 | 7,83             | 7,83 | 10,72 | 0,87             | 0,90             | 18,08             | 19,51             |  |
|                 |  | 5,30           | 2,90             | 5500                         | 3765 | 9265  | 2000                    | 14435 | 16435 | 0,88                | 0,10             | 2,94 | 8,27             | 8,27 | 10,97 | 0,87             | 0,90             | 18,73             | 20,17             |  |
|                 |  |                |                  |                              |      |       |                         |       |       |                     |                  |      |                  |      |       |                  |                  |                   |                   |  |
|                 |  |                |                  |                              |      |       |                         |       |       |                     |                  |      |                  |      |       |                  |                  |                   |                   |  |

|                  |          |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,37 | WN: 1,40 | HV <sup>12)</sup> : 0,89 | HV <sup>13)</sup> : 0,88 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>14)</sup> : 2,46 |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
3) Achslast mit Standardreifengröße.  
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 405 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz  $\pm 3\%$ . Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.  
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.  
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.  
7) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.  
8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle (abgesenkte Nachlaufachse).  
9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.  
10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.  
11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.  
12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.  
13) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.  
14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.