


# Specification sheet

# XF 410

FA 4X2 Lkw, Low Deck

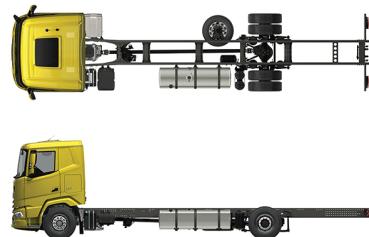

## ENGINES

- XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
- XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
- XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
- XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
- XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
- XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

## GVM<sup>1)</sup>

- 18000 kg
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

## GCM<sup>2)</sup>

- 44000 kg

004F0209BAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Trucks Deutschland GmbH, [www.daftrucks.de](http://www.daftrucks.de)

## AUSSTATTUNGSPAKETE

### Optional

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>17448</b> Safety-Paket NGD            | <b>17595</b> Executive-Paket XD/XF |
| <b>17586</b> Efficiency Plus-Paket XF/XG | <b>17625</b> Climate-Paket         |

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Sleeper Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.360 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhausstufen: 3.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Frontspiegel.

### Optional

|                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>07017</b> Day Cab                                           | <b>01925</b> Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand    |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                                  | <b>01891</b> Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet |
| <b>02952</b> Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero     | <b>06629</b> 2 Rundumleuchten                                |
| <b>07586</b> Ausführung Fahrgestell vorn: robust               | <b>03232</b> Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie         |
| <b>03358</b> Sonnenblende außen                                | <b>03317</b> Heckscheibe: Doppelt verglast                   |
| <b>03922</b> Nebelscheinwerfer vorne                           | <b>07343</b> Bordsteinfenster Beifahrertür                   |
| <b>00936</b> Zusatz-LED-Leuchten Fahrerhausdach, vorbereitet   | <b>01550</b> Kein Frontspiegel                               |
| <b>01836</b> LED-Skylights                                     | <b>01362</b> Digitales Sichtsystem von DAF                   |
| <b>00949</b> LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber. | <b>01913</b> DAF Corner View                                 |

## AERODYNAMIK

### Optional

|                                                            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>00008</b> Einstellb. Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab | <b>00097</b> Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab          |
| <b>00082</b> Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab         | <b>00020</b> Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab |

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Armaturenbrettausführung: Vision; Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Armlehne Fahrersitz; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Armaturenbrett-Tisch; Mittleres Staufach; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Wasser-Standardheizung.

### Optional

|                                                         |                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>07310</b> Lenkrad, schwarz                           | <b>04070</b> Zwei Schubladen                                  |
| <b>02355</b> Lenkrad, Leder                             | <b>03954</b> Kühlbox bzw. Kühlschränk                         |
| <b>02146</b> Armaturen Brettausführung : Plateau        | <b>04050</b> Kühlschränk und Schublade                        |
| <b>02353</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Argenta | <b>04069</b> Zwei Kühlschränke                                |
| <b>02350</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierungen: Natura  | <b>31364</b> Ohne: Matratze untere Schlafliede                |
| <b>07733</b> Fahrersitz: Luxury Air                     | <b>02854</b> Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliede     |
| <b>07736</b> Fahrersitz: Super Air                      | <b>01775</b> Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliede |
| <b>07737</b> Fahrersitz: Xtra Leather Air               | <b>06970</b> Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung            |
| <b>02117</b> Dritter Fahrerhausplatz                    | <b>01967</b> Standklimaanlage, integriert                     |
| <b>03948</b> Einzelschublade                            |                                                               |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

DAF Connect; Digit. Fahrtsschreiber, Stoneridge 1C, Vers. G2V2; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; DAF Infotainment Luxury mit Luxury Lautsprechern; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEB-3; Driver Performance Assistant.

### Optional

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>09681</b> Vorbereitung für Maut                           | <b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus |
| <b>06211</b> DAF Infotainment System mit FM/DAB/DAB+-Radio   | <b>06991</b> Predictive Cruise Control            |
| <b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, vorbereitet | <b>06992</b> Predictive Cruise Control lite       |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperr.

### Optional

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | <b>07267</b> Abbiegeassistent, vorbereitet |
| <b>02569</b> Keine Fahrerzustandsüberwachung    | <b>01952</b> Kein DAF Side and Turn Assist |
| <b>00795</b> Sicherheitsvorschriften EU -ADR    |                                            |

## FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Luftfederung, 161 N; Tragfähigkeit Hinterachse 11,50 t; Hinten: Luftfederung SR1344.

### Optional

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>04588</b> Hinterachse SR 1347 | <b>08191</b> Achslastüberwachung |
|----------------------------------|----------------------------------|

## RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P.

### Optional

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>16152</b> Reifenfabrikate und -typen |
|-----------------------------------------|

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 300 kW - 408 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2150 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,05.

## Optional

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>07110</b> ECO-Leistung                     | <b>08371</b> Long Combination Vehicle (LCV)          |
| <b>07101</b> Normaler Transport, Lite-Version | <b>09638</b> Geländeeinsatz                          |
| <b>09636</b> Schwertransport                  | <b>01498</b> Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion |
| <b>09637</b> Flüssigtransport                 | <b>02843</b> Mechanische Differentialsperre          |

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

### Optional

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>09921</b> MX-Motorbremse | <b>01572</b> Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse |
| <b>02715</b> ZF-Intarder    |                                                                |

## FAHRGESTELL

Radstand 4,90 m / hinterer Überhang 2,35 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; 340-l- Aluminiumkraftstofftank li, Höhe 505 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

### Optional

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16157</b> Kraftstofftankmaterial und -Höhe | <b>03323</b> Rückleuchten mit LEDs |
| <b>07071</b> Reserveradhalterung rechts       |                                    |

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

### Optional

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>07033</b> Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7 | <b>08027</b> Anhängerkupplung Rockinger D=20,0 |
| <b>07034</b> Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0 | <b>04659</b> Anhängerkabel EBS                 |
| <b>08026</b> Anhängerkupplung Rockinger D=13,0   |                                                |

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

### Optional

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>09421</b> Zusätzliches Ersatzkabel | <b>08121</b> Ladebordwandanwendung |
|---------------------------------------|------------------------------------|

## NEBENANTRIEB

### Optional

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>16148</b> Nebenantriebstypen und -positionen |
|-------------------------------------------------|

## STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 110 A, Batterien 2 x 175 Ah..

### Optional

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>04492</b> Generator 130 A | <b>07671</b> Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ |
| <b>08775</b> Generator 150 A | <b>06440</b> Batterien 2 x 230 Ah          |

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2.

## EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

### Optional

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>08400</b> Silent-Modus                     | <b>03648</b> Luftansaugung oben mit Zyklonfilter |
| <b>02260</b> Zusätzliche Fahrerhausisolierung | <b>06614</b> Staubschutzschild                   |

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

### Optional

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>08311</b> Verlängertes Wartungsintervall |
|---------------------------------------------|

## AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

### Optional



|                         |
|-------------------------|
| <b>07569</b> Wagenheber |
|-------------------------|



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 410

FA 4X2 Lkw, Low Deck

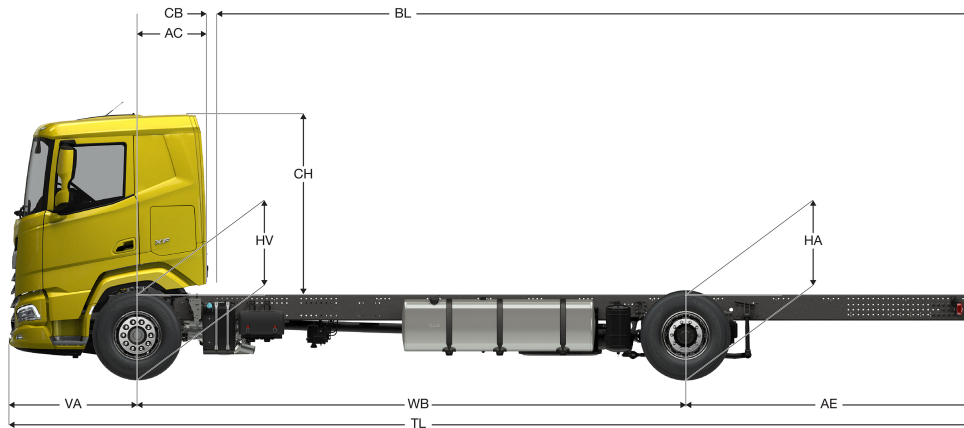

|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB          | 4,90           | 2,35             | 4814                         | 2104 | 6919  | 2686                    | 9396 | 11081 | 0,50                | 0,07             | 2,23             | 6,49             | 6,49 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 4865                         | 2239 | 7104  | 2635                    | 9261 | 10896 | 0,50                | 0,07             | 2,23             | 7,28             | 7,28 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 4871                         | 2287 | 7158  | 2629                    | 9213 | 10842 | 0,50                | 0,07             | 2,23             | 7,73             | 7,73 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 4880                         | 2348 | 7228  | 2620                    | 9152 | 10772 | 0,50                | 0,07             | 2,23             | 8,34             | 8,34 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
| SLEEPER CAB      | 4,90           | 2,35             | 4907                         | 2108 | 7015  | 2593                    | 9392 | 10985 | 0,83                | 0,07             | 2,23             | 5,89             | 5,89 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 4959                         | 2242 | 7201  | 2541                    | 9258 | 10799 | 0,83                | 0,07             | 2,23             | 6,68             | 6,68 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 4965                         | 2290 | 7254  | 2535                    | 9210 | 10746 | 0,83                | 0,07             | 2,23             | 7,14             | 7,14 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 4974                         | 2350 | 7324  | 2526                    | 9150 | 10676 | 0,83                | 0,07             | 2,23             | 7,76             | 7,76 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
| SLEEPER HIGH CAB | 4,90           | 2,65             | 4999                         | 2243 | 7242  | 2501                    | 9257 | 10758 | 0,83                | 0,07             | 2,71             | 6,71             | 6,71 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5005                         | 2290 | 7295  | 2495                    | 9210 | 10705 | 0,83                | 0,07             | 2,71             | 7,17             | 7,17 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5015                         | 2351 | 7365  | 2485                    | 9149 | 10635 | 0,83                | 0,07             | 2,71             | 7,79             | 7,79 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
|                  |                |                  |                              |      |       |                         |      |       |                     |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV<sup>13)</sup>: 0,89 HV<sup>14)</sup>: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>15)</sup>: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
 2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
 3) Achslast mit Standardreifengröße.  
 4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.  
 5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.  
 6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.  
 7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.  
 9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittle.  
 10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittle.  
 11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.  
 12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.  
 13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.  
 14) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.  
 15) TB ist allgemeine Breite hinten, (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.