Specification sheet

XD 220

FAG 6X2 Lkw, Electric

ENGINES	
XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW /	210 kWh | 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)
XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW /	315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW /	315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	29000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

004F0160GAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Day Cab mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO2-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, zusammen mit den großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Fahrerhauslänge: 2.030 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm.; Fahrerhausaufhängung mechanisch; LED-Scheinwerfer; Kein Digitales Sichtsystem von DAF; DAF Corner View; Rückfahrkamera.

Optional

07018 Sleeper Cab
06244 Sleeper High Cab
02889 Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte
02952 Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte Aero
07586 Ausführung Fahrgestell vorn: robust
01226 Fahrerhaus luftgefedert
04355 Signalhörner, vorbereitet
00847 Signalhörner, 1 Satz
09006 Signalhörner, 2 Sätze
00330 LED-Scheinwerfer und Nebelleuchten
00346 LED-Scheinwerfer und Kurvenleuchten
00354 LED-Scheinwerfer, Kurven - und Nebelleuchten
02591 Fernlichtassistent
01925 Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand
01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet
06629 2 Rundumleuchten
07201 Skylights
03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie
03317 Heckscheibe: Doppelt verglast
07343 Bordsteinfenster Beifahrertür
01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
01354 Keine Hauptspiegel
01362 Digitales Sichtsystem von DAF
01912 Ohne DAF Corner View
03151 Rückfahrkamera mit Vorbereitung für 2. Kamera

AERODYNAMIK

Ohne Dachspoiler; Ohne Dachspoiler; Ohne Seitenfender.

Optional

02482 Einst. Dachsp. lang mittel für XD Sleeper High Cab
07332 Einstellbarer Dachspoiler für Day Cab
07340 Einstellbarer Dachspoiler für Sleeper Cab
01818 Einstellb. Dachsp. lang, niedrig, Sleeper High Cab
01805 Einstellbarer Dachspoiler kurz, Sleeper High Cab
04906 Seitenfender, eine Seite klappbar
03074 Seitenfender, beide Seiten klappbar
16150 Keine Dachspoilertypen und -einstellungen

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Untere Fahrerhausstufe Stone Grey; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

Optional

07481 Untere Fahrerhausstufe Brilliant White
04868 Untere Stufe Fahrerhaus Crystal White
07480 Untere Fahrerhausstufe in Fahrerhausfarbe
16159 Keine Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen
03003 Farbe des Stoßfängers: Grau
02989 Farbe des Stoßfängers: Brilliant White
02990 Farbe des Stoßfängers: Fahrerhausfarbe

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Lenkrad, schwarz; Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxus; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Kino mit Stoffbezug; Kein Armaturenbrett-Tisch; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Standklimaanlage, integriert.

Optional

02354 Lenkrad mit silberfarbenen Akzenten
02355 Lenkrad, Leder
02353 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta
02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura
07733 Fahrersitz: Luxury Air
07736 Fahrersitz: Super Air
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
03461 Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug
07741 Beifahrersitz: Comfort Air
03781 Beifahrersitz: Kino mit Alcantara-Bezug
07743 Beifahrersitz: Luxury Air
03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug
03848 Beifahrersitz: Kino mit Lederbezug
07746 Beifahrersitz: Super Air
03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug
07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
02837 Armaturenbrett-Tisch
03948 Einzelschublade
03954 Kühlbox bzw. Kühlschrank
02838 Schaumstoffmatratze für untere Schlafliege
02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliege
01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliege
04258 Dachluke mit Elektrobedienung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Infotainment Basic; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Kein Predictive Cruise Control.

Optional

07706 No PACCAR Connect
07020 PACCAR Connect mit Navigation
07021 PACCAR Connect mit Navigation und Tablet-Software
02089 Keine Connect-Software
03470 Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb.
03684 Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation
01219 Lautsprecher: Exclusive
06991 Predictive Cruise Control
06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung; DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Anfahrassistent; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection

FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Parabelfederung vorne; Hinterachse SR1344; Luftfederung hinten; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: 20,50 t, Luftfederung, SR1344; Hebevorrichtung.

Optional

04813 Vorne: 8,00 t, Parabel, 165N
02426 Vorne: 9,00 t, Parabel, 183N
07114 Vorne: 10,00 t, Parabel, 203L
08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; 2. Vorder- oder Vorlaufachse: 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; Goodyear; Reifendruck-Überwachungssystem.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

004F0160GAAA - 202545A - 10-07-2025

ANTRIEBSSTRANG

; 220 kW; Laden mit 150 kW DC; Hinterachsübersetzung 2,38; Ohne Differentialsperre.

Optional

01664 170 kW
01686 270 kW
01749 Ladevorgang: 150 kW DC + 22 kW AC
01756 Laden mit 325 kW DC
03677 Ladevorgang: 325 kW DC + 22 kW AC
02843 Mechanische Differentialsperre

BREMSANLAGE

Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse; Kein Bremswiderstand; Feststellbremse, elektropneumatisch; Antriebshinterachse mit Scheibenbremsen.

Optional

04901 Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse
03969 Feststellbremsassistent

FAHRGESTELL

Radstand 4,30 m/hinterer Überhang 1,00 m; Längsträger 310/7,0 mm, durchgeh. Innenverstärkung; Längsträgerhöhe 310 mm; HV-Batteriesatz an Position L1; Kein HV-Batteriesatz an Position L2; Kein HV-Batteriesatz an Position L3; HV-Batteriesatz an Position R1; Kein HV-Batteriesatz an Position R2; Kein HV-Batteriesatz an Position R3.

Optional

01699 4 HV-Batteriesätze
01701 5 HV-Batteriesätze
16157 Kraftstofftankmaterial und -Hoehe

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlussquerträger, D-Wert = 0 kN.

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Optional

09421 Zusätzliches Ersatzkabel
09240 Anwendungssteckverbinder für Müllfahrz. (EN1501-1)

NEBENANTRIEB

Optional

01809 E-PTO-Buchse 650 V DC < 25 kW
04320 E-PTO-Buchse 650 V DC < 90 kW
07853 ePTO-Steuerung bei Zündung AUS
07852 ePTO-Steuerung bei Zündung EIN

STROMVERSORGUNG (24 V)

Batterien 2 x 175 Ah.

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 29000 kg.

EINSATZBEDINGUNGEN

Normale Fahrerhausisolierung.

Optional

02260 Zusätzliche Fahrerhausisolierung

GARANTIE UND WARTUNG

Standardgarantie, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. Jahr auf den Antriebsstrang und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Optional

02008 Ohne Bordwerkzeug
02019 Standard-Werkzeugsatz
06491 Werkzeugsatz Osteuropa

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

004F0160GAAA - 202545A - 10-07-2025

XD 220

FAG 6X2 Lkw, Electric

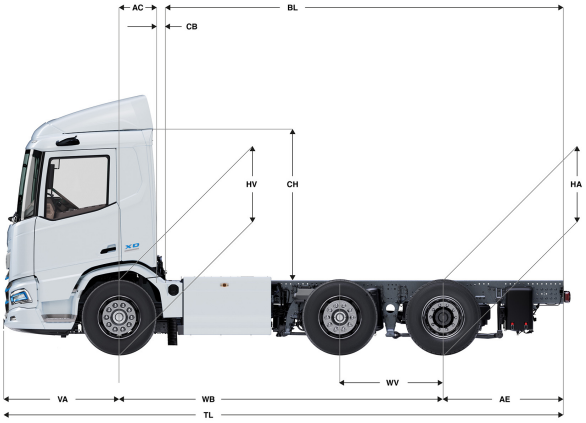

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
DAY CAB	4,30	1,00	6009	3816	9825	1991	15184	16175	0,50	0,07	2,01	5,53	6,27	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6140	3744	9884	1860	15256	16116	0,50	0,07	2,01	6,48	7,31	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6275	3686	9961	1725	15314	16039	0,50	0,07	2,01	7,62	8,56	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER CAB	4,30	1,00	6125	3808	9933	1875	15192	16067	0,83	0,07	2,01	4,92	5,66	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6255	3737	9992	1745	15263	16008	0,83	0,07	2,01	5,87	6,71	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6389	3680	10069	1611	15320	15931	0,83	0,07	2,01	7,01	7,96	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER HIGH CAB	4,30	1,00	6156	3807	9963	1844	15193	16037	0,83	0,07	2,49	4,93	5,67	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6286	3736	10022	1714	15264	15978	0,83	0,07	2,49	5,89	6,72	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6420	3679	10099	1580	15321	15901	0,83	0,07	2,49	7,04	7,98	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WV: 1,37	HV[12]: 0,99	HV[13]: 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[14]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
8) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte (abgesenkte Vorlaufachse).
9) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
10) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
11) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
12) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
13) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
14) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

004F0160GAAA - 202545A - 10-07-2025

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.