


Specification sheet

XG+ 450

FA 4X2 Lkw, Low Deck

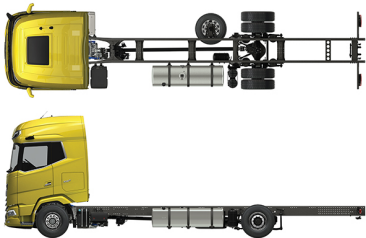

XF XG XG+

| ENGINES                               |
|---------------------------------------|
| XG+NEWGEN 450 MX-11 (330 kW / 449 PS) |
| XG+NEWGEN 430 MX-13 (315 kW / 428 PS) |
| XG+NEWGEN 480 MX-13 (355 kW / 483 PS) |
| XG+NEWGEN 530 MX-13 (390 kW / 530 PS) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 18000 kg           | 44000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 7500 kg |                   |
| Max. rear 11500 kg |                   |

004F0309BBAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, [www.daftrucks.de](http://www.daftrucks.de)

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XG+ mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, und die großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2.690 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm.; Fahrerhaus luftgefedert; Frontspiegel; Zentralverriegelung, 2 Schlüssel, 2 Fernbedien..

### Optional

|                                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01173 Fahrerhausaufhängung mechanisch                   | 01891 Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet |
| 03358 Sonnenblende außen                                | 06629 2 Rundumleuchten                                |
| 04355 Signalthörner, vorbereitet                        | 03232 Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie         |
| 00847 Signalthörner, 1 Satz                             | 01886 Verbundglas mit Sonnenschutzfolie               |
| 09006 Signalthörner, 2 Sätze                            | 01362 Digitales Sichtsystem von DAF                   |
| 01015 LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorher. | 01913 DAF Corner View                                 |

## AERODYNAMIK

### Optional

|                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 02510 Einstellb. Dachspoil., < 4 m (!) für XG+-Fahrerh. | 02941 Vordere Ausführung Fahrgestellboden: Bodenplatte |
| 03382 Einstellb. Dachspoiler, für XG+ Fahrerhaus        |                                                        |

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau..

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta; Fahrersitz: Luxury Air; Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug; Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung; Wasser-Standheizung.

### Optional

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 02350 Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura      | 02823 TV, vorbereitet                                   |
| 07736 Fahrersitz: Super Air                        | 04050 Kühlschrank und Schublade                         |
| 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air                 | 04069 Zwei Kühlschränke                                 |
| 02241 Fahrersitz, Drehgelenksockel                 | 02838 Schaumstoffmatratze für untere Schlafliège        |
| 07743 Beifahrersitz: Luxury Air                    | 02841 Schaumstoffmatratze verstellbare unt. Schlafliège |
| 03849 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Alcantara-Bezug | 02854 Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliège      |
| 07746 Beifahrersitz: Super Air                     | 02858 Xtra Comfort Matratze verstellb. unt. Schlafliège |
| 03862 Beifahrersitz: Kino & Tisch, Lederbezug      | 01775 Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliège  |
| 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air              | 02380 Matratze für das DAF Relax Bed                    |
| 02298 Beifahrersitz, Drehgelenksockel              | 04150 Matratze mit Matratzenauflage für DAF Relax Bed   |
| 00967 Rote Sicherheitsgurte                        |                                                         |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

### Optional

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren | 06991 Predictive Cruise Control      |
| 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus         | 06992 Predictive Cruise Control lite |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

### Optional

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | 00795 Sicherheitsvorschriften EU-ADR |
| 01725 Rückfahrwarnanlage                 | 07267 Abbiegeassistent, vorbereitet  |

## FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinterachse SR1344.

### Optional

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 04588 Hinterachse SR 1347 | 08191 Achslastüberwachung |
|---------------------------|---------------------------|

## RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/60R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/60R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

### Optional

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 06877 Stahlscheibenräder, schwarz            | 02434 Aluminiumräder Alcoa Dura-Bright 32 mm |
| 06879 Aluminiumräder Alcoa, gebürstet, 32 mm | 16152 Reifenfabrikate und -typen             |

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2350 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,05.

### Optional

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge |
|--------------------------------------------------|

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS)..

### Optional

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 09921 MX-Motorbremse | 02715 ZF-Intarder |
|----------------------|-------------------|

## FAHRGESTELL

Radstand 4,90 m / hinterer Überhang 2,35 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

### Optional

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 07071 Reserveradhalterung rechts | 03322 Rückleuchten mit Glühlampen |
|----------------------------------|-----------------------------------|

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 2x 7polig.

Optional

07033 Anhängerkupplung  
Ringfeder D = 13,7

07034 Anhängerkupplung  
Ringfeder D = 20,0

08026 Anhängerkupplung  
Rockinger D=13,0

08027 Anhängerkupplung  
Rockinger D=20,0

04659 Anhängerkabel EBS

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker am Fahrgestell.

Optional

09421 Zusätzliches Ersatzkabel 02191 Vordere Halterung DIN-

03225 Anwendungs- Steckverbinder, flexibel Befestigungsplatte, vorher.

## NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

## STROMVERSORGUNG

Generator 110 A, Batterien 2 x 210 Ah AGM..

Optional

04492 Generator 130 A

06440 Batterien 2 x 230 Ah

08775 Generator 150 A

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Optional

03673 Max. Zuggesamtgewicht  
Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

## EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

Optional

06614 Staubschutzschild

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional


08311 Verlängertes  
Wartungsintervall



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XG<sup>+</sup> 450

FA 4X2 Lkw, Low Deck

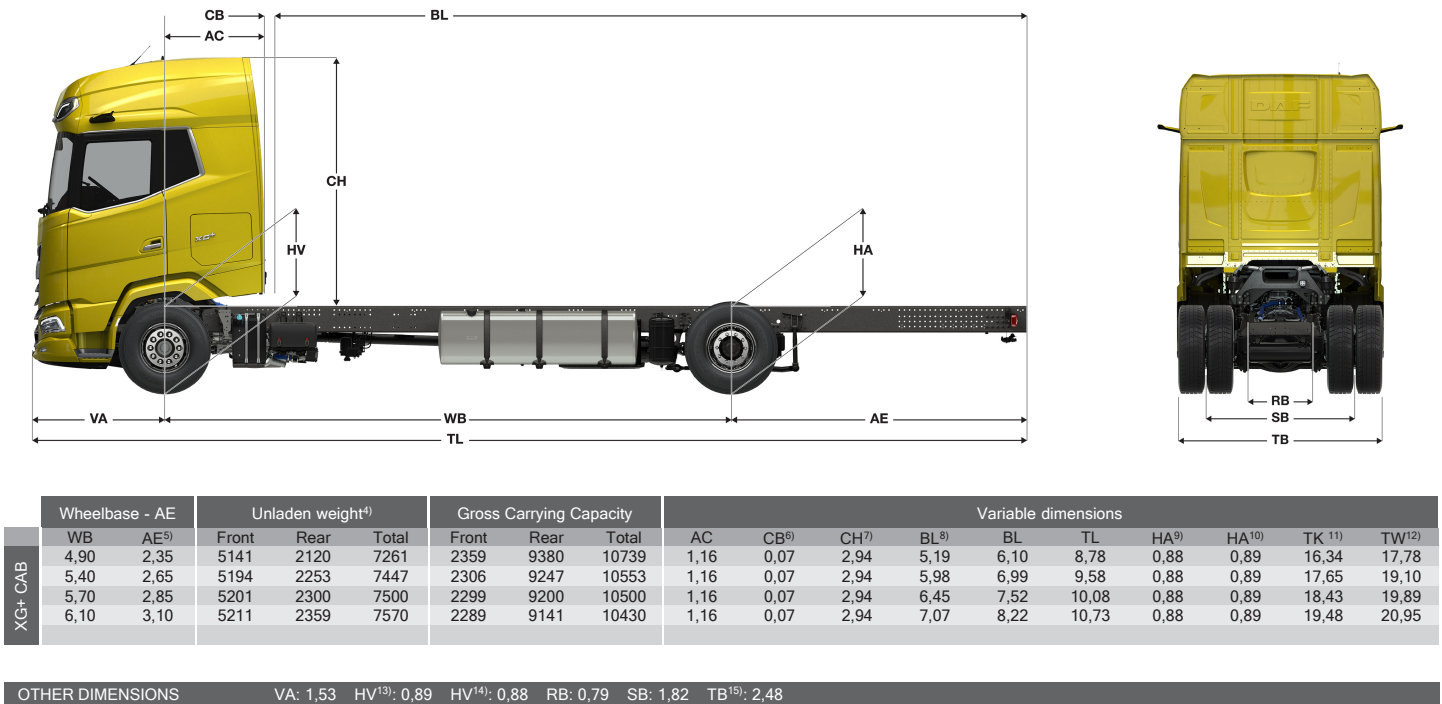

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
3) Achslast mit Standardreifengröße.  
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.  
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.  
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.  
7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.  
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.  
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.  
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.  
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.  
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.  
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.  
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.